

HALOLINE ECO 230 W 230 V R7S

HALOLINE ECO | Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform



- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Wegbeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
- Befahrene Bereiche
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht ECO
- 1:1-Austausch gegen Standard-Halogenstablampen
- Deutlich weniger CO₂-Emissionen
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
- Betrieb ohne Trafo
- Enthält kein Quecksilber, problemlos im Hausmüll entsorgbar

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a: 100
- Sockel: R7s

Technische Daten

Elektrische Daten


Bemessungsleistung	230 W
Nennleistung	230 W
Nennspannung	230 V
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	300 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00
Energy consumption [AGGR]	230

Lichttechnische Daten

Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Nennlichtstrom	5000 lm
Bemessungslichtstrom	5000 lm
Farbtemperatur	2950 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensd	0.80

Abmessungen & Gewicht

Länge	119.6 mm
Gesamtlänge	114.2 mm
Durchmesser	12.0 mm
Außenkolben	T12

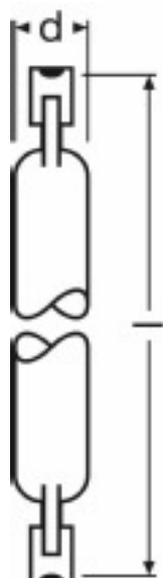

Produktgrafik

Farben & Materialien

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja


Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 ¹⁾

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	R7s
Fußnote auf Produktebene	Absicherung mit den angegebenen Sicherungswerten ist leuchtenseitig vorzunehmen (nach IEC 60357, EN 60357)/Bei Einsatz in der Innenraum- und Außenbeleuchtung sind geschlossene Leuchten zu verwenden

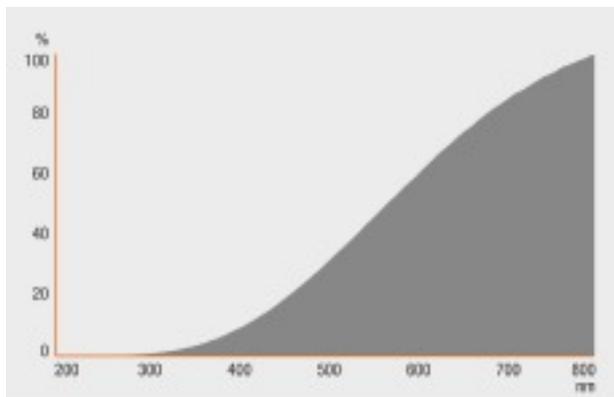

Strahlungsverteilung

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Brennstellung	Beliebig
Sicherung flink	2.0 A

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
-------------------------------	---

Klassifikationen

ILCOS	HDG-230-230-R7s-114,2
Bestellnummer	64701 ECO

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Gewicht brutto	Volumen
4008321207692	Faltschachtel 1	22 mm x 18 mm x 140 mm	11.67 g	0.06 dm ³
4008321207708	Versandschachtel 20	113 mm x 79 mm x 149 mm	317.75 g	1.33 dm ³

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.