

Artikel Nr.: 346028

Tischleuchte, Adhara, Silber, 100-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

Technische Daten

Charakteristik

| | |
|------------------------|---------------------|
| Material | Aluminium |
| Farbe | Silber |
| Optik | |
| im Lieferumfang | Kabellänge = 1600mm |



Elektrische Daten

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung | 12,00 W |
| Eingangsspannung | 100-240V AC/50-60Hz |
| Eingangsstrom | |
| Fassung / Sockel | |
| Anzahl Sockel | |
| Netzgerät | inkl. Steckernetzteil |
| Ansteuerung | Touch-Sensor dimmbar |
| Anschlussmöglichkeit | Netzstecker |
| Schutzklasse I, II, III | II |

Lichttechnische Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Leuchtmittel | Lichtquelle fest |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtstrom | 640 lm |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| LED Typ | SMD |
| LED Anzahl | 50 |
| Strahlungsverteilung | |



Artikel Nr.: 346028


Tischleuchte, Adhara, Silber, 100-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

Lichtrichtung

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Dreh- und Schwenkbereich | dreh-schwenkbar |
| Neigungswinkel | 180° |
| Abstrahlverhalten | |
| Reflektor / Linse | |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|--------------------|--------|
| Länge | 498,00 |
| Breite | 0,00 |
| Höhe | 480,00 |
| Durchmesser | 150,00 |
| Gewicht | 1400 g |

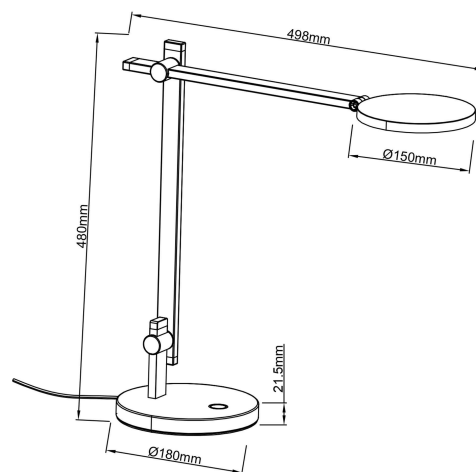

Grenzwerte

| | |
|---------------------------|---------------|
| Betriebstemperatur | -5°C - +40°C |
| Lagertemperatur | -20°C - +50°C |
| IP - Schutzart | IP20 |

Artikel Nr.: 346028

Tischleuchte, Adhara, Silber, 100-240V AC/50-60Hz, Warmweiß



Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Energieeffizienzklasse | |
| Energieverbrauch | 12 kWh/1000h |

Lebensdauer

| | |
|------------------------------------|---------|
| Lebensdauer | 25000 h |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer | 0,70 |
| Schaltzyklen | 12500 |

| | |
|---|---|
| IP20 | Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser. |
|  | Leuchte der Schutzklasse II bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie zusätzliche oder verstärkte Isolierung vorgesehen sind. Es sind weder Vorkehrungen für den Anschluss eines Schutzleiters vorhanden, noch beruht der Schutz auf den Einrichtungsbedingungen. |
|  | Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen. |

Article no.: 346028

Table lamp, Adhara, silver, 100-240V AC/50-60Hz, warmwhite

Technical Data
General Characteristics

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Material | aluminum |
| Colour | silver |
| Optics | |
| included in delivery | cable length = 1600mm |


Electrical Characteristics

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Power | 12,00 W |
| Input Voltage | 100-240V AC/50-60Hz |
| Input current | |
| Base (standard designation) | |
| Number of Bases | |
| Power supply unit | incl. plug-in power supply unit |
| Electronically reversible | touch switch dimmable |
| Connection possibility | Powerplug |
| Protection class I, II, III | II |

Light Technical Data

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Bulb | Lichtquelle fest |
| Colour Designation | warmwhite |
| Colour temperature | 3000 K |
| Luminous flux | 640 lm |
| Beam angle | 120° |
| LED type | SMD |
| LED quantity | 50 |
| Spectral power distribution | |



Article no.: 346028


Table lamp, Adhara, silver, 100-240V AC/50-60Hz, warmwhite

Light Direction

| | |
|----------------------------|------------------|
| Rotating and tilting range | rotatable-swivel |
| Angle of inclination | 180° |
| Radiation direction | |
| Reflector / lense | |

Dimensions & Weight

| | |
|----------------|--------|
| Length | 498,00 |
| Width | 0,00 |
| Height | 480,00 |
| Diameter | 150,00 |
| Product Weight | 1400 g |

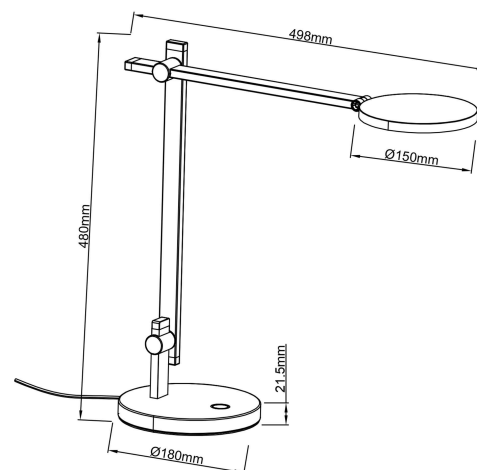

Absolute maximum ratings

| | |
|---------------------|---------------|
| Working temperature | -5°C - +40°C |
| Storage temperature | -20°C - +50°C |
| IP - Code | IP20 |

Article no.: 346028



Table lamp, Adhara, silver, 100-240V AC/50-60Hz, warmwhite

Environmental Characteristics

| | |
|---------------------------|--------------|
| Energy label | |
| Energy consumption | 12 kWh/1000h |

Lifespan

| | |
|--|---------|
| Lamp life time | 25000 h |
| Luminous flux (end of lifetime) | 0,70 |
| Number of switching cycles | 12500 |

| | |
|---|---|
| IP20 | Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water. |
|  | Lightings of Protection Class II in which the protection against electric shock is not based solely on the insulation, but additional safety precautions such as additional or reinforced insulation are provided. There are no provisions for the connection of an equipment grounding conductor exists, yet underlying the protection of the facility conditions. |
|  | Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED. |