

Artikel Nr.: 348035

Deckenaufbauleuchte, Dabih III, Verkehrsweiß RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, 16,00W, Warmweiß

Technische Daten

Charakteristik

Material	Metall
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Optik	matt
im Lieferumfang	2x Schrauben mit Dübel



Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	16,00 W / 16,20 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	inkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1500 lm
Abstrahlwinkel	45°
LED Typ	COB
LED Anzahl	3
Strahlungsverteilung	583 nm




Artikel Nr.: 348035

Deckenaufbauleuchte, Dabih III, Verkehrsweiß RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, 16,00 W, Warmweiß

Lichttrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	dreh-schwenkbar
Neigungswinkel	45°
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

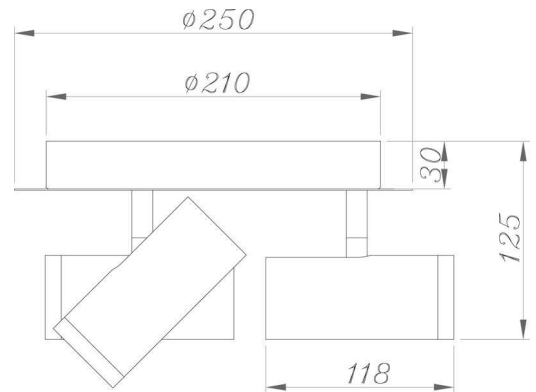

Abmessungen und Gewicht

Länge	
Breite	
Höhe	125 mm
Durchmesser	250 mm
Deckenabhängung	
Gewicht	1380 g

Sockelmaß

Länge	
Breite	
Höhe	30 mm
Durchmesser	210 mm

Artikel Nr.: 348035

Deckenaufbauleuchte, Dabih III, Verkehrsweiß RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, 16,00 W, Warmweiß

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +40°C
IP - Schutzart	IP20

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	17 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	20000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	10000

IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 348035

Surface mounted ceiling lamp, Dabih III, Traffic white RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, 16,00 W, warmwhite

Technical Data

General Characteristics

Material	metal
Colour	Traffic white RAL 9016
Optics	
included in delivery	2x screws with dowels



Electrical Characteristics

Power / power consumption	16,00 W / 16,20 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	leading edge or trailing edge
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	I

Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	1500 lm
Beam angle	45°
LED type	COB
LED quantity	3
Spectral power distribution	583 nm




Article no.: 348035

Surface mounted ceiling lamp, Dabih III, Traffic white RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, 16,00 W, warmwhite

Light Direction

Rotating and tilting range	rotatable-swivel
Angle of inclination	45°
Radiation direction	
Reflector / lense	

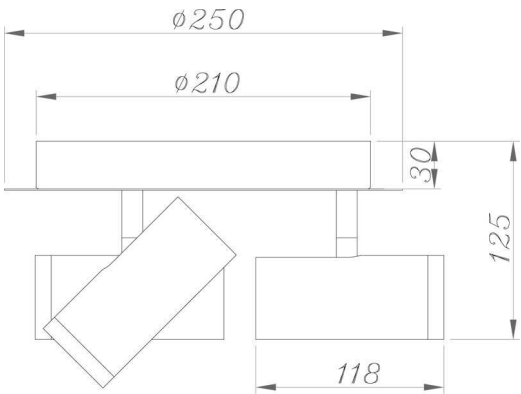

Dimensions & Weight

Length	
Width	
Height	125 mm
Diameter	250 mm
Suspensions from ceiling	
Product Weight	1380 g

Base dimensions

Length	
Width	
Height	30 mm
Diameter	210 mm

Article no.: 348035

Surface mounted ceiling lamp, Dabih III, Traffic white RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, 16,00 W, warmwhite

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +40°C
IP - Code	IP20

General product data**Environmental Characteristics**

Energy label	A+
Energy consumption	17 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	20000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	10000

IP20

Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person