

Artikel Nr.: 687081

Möbelaufbauleuchte, Situla II, silberfarben, 220-240V AC/50-60Hz, 7,00 W, Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß

Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	silberfarben / Weiß
Optik	Chrom/ milchig
im Lieferumfang	1x Wandhalter, 1x 2-Funktionen-Halter 1x Anschlussbox, 5x Schrauben 0,30m Anschlusskabel



Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	7,00 W / 7,50 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	inkl. Netzgerät
Ansteuerung	CCT schaltbar
Anschlussmöglichkeit	Anschlussbox
Schutzklasse I, II, III	II


Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß
Farbtemperatur	3000/4000/6000K
Lichtstrom	360 lm
Abstrahlwinkel	180°
LED Typ	SMD
LED Anzahl	144
Strahlungsverteilung	



Artikel Nr.: 687081

Möbelaufbauleuchte, Situla II, silberfarben, 220-240V AC/50-60Hz, 7,00 W, Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß

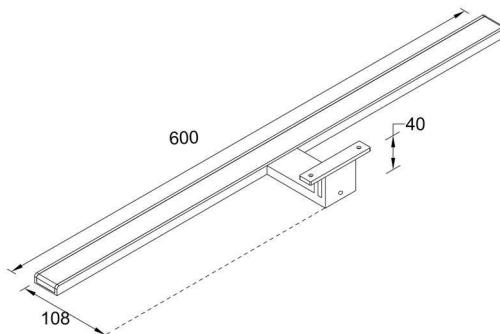

Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge	600 mm
Breite	108 mm
Höhe	11 mm
Durchmesser	
Deckenabhängung	
Gewicht	392 g

Sockelmaß

Länge	46,5 mm
Breite	25 mm
Höhe	40 mm
Durchmesser	

Artikel Nr.: 687081

Möbelaufbauleuchte, Situla II, silberfarben, 220-240V AC/50-60Hz, 7,00 W, Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +40°C
IP - Schutzart	IP44




Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	8 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	15000

IP44	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 1 mm. Geschützt gegen Spritzwasser.
	Leuchte der Schutzklasse II bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie zusätzliche oder verstärkte Isolierung vorgesehen sind. Es sind weder Vorkehrungen für den Anschluss eines Schutzleiters vorhanden, noch beruht der Schutz auf den Einrichtungsbedingungen.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 687081

Surface mounted furniture lamp, Situla II, silver, 220-240V AC/50-60Hz, 7,00 W, warm white + neutral white + coldwhite

Technical Data

General Characteristics

Material	aluminum / plastic
Colour	silver / white
Optics	chrome / milky
included in delivery	1x wall bracket, 1x2-function holder 1x connection box, 5x screws 0,30m connection cable



Electrical Characteristics

Power / power consumption	7,00 W / 7,50 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	CCT switchable
Connection possibility	Connection box
Protection class I, II, III	II


Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	warm white + neutral white + coldwhite
Colour temperature	3000/4000/6000K
Luminous flux	360 lm
Beam angle	180°
LED type	SMD
LED quantity	144
Spectral power distribution	



Article no.: 687081

Surface mounted furniture lamp, Situla II, silver, 220-240V AC/50-60Hz, 7,00 W, warm white + neutral white + coldwhite

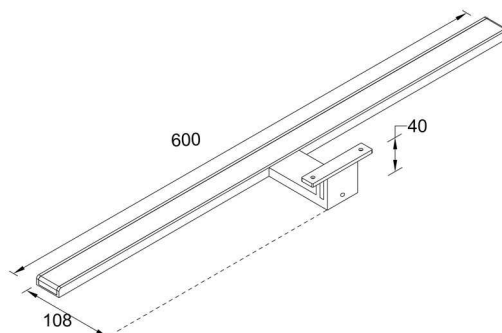**Light Direction**

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length	600 mm
Width	108 mm
Height	11 mm
Diameter	
Suspensions from ceiling	
Product Weight	392 g

Base dimensions

Length	46,5 mm
Width	25 mm
Height	40 mm
Diameter	

Article no.: 687081

Surface mounted furniture lamp, Situla II, silver, 220-240V AC/50-60Hz, 7,00 W, warm white + neutral white + coldwhite

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +40°C
IP - Code	IP44

General product data

Environmental Characteristics

Energy label	A
Energy consumption	8 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	15000

IP44 Protection against penetration of foreign objects > 1 mm. Protection against penetration of splashing water.



Lightings of Protection Class II in which the protection against electric shock is not based solely on the insulation, but additional safety precautions such as additional or reinforced insulation are provided. There are no provisions for the connection of an equipment grounding conductor exists, yet underlying the protection of the facility conditions.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person