



Artikel Nr.: 688018

Displayleuchte, Atis I, Schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, 14,00 W, Neutralweiß



Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium Druckguss
Farbe	Schwarz
Optik	
im Lieferumfang	1x 1,8m Anschlusskabel mit Stecker und Schalter 1x Displayklemme (5 - 50 mm)



Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	14,00 W / 15,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	
Ansteuerung	Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
Anschlussmöglichkeit	Netzstecker
Schutzklasse I, II, III	I

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	1180 lm
Abstrahlwinkel	100°
LED Typ	AC COB
LED Anzahl	1
Strahlungsverteilung	578 nm



Artikel Nr.: 688018

Displayleuchte, Atis I, Schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, 14,00 W, Neutralweiß



Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	dreh-schwenkbar
Neigungswinkel	90 °
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	symmetrisch


Abmessungen und Gewicht

Länge	
Breite	144 mm
Höhe	520 mm
Durchmesser	
Gewicht	1440 g

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +40°C
IP - Schutzart	IP 20

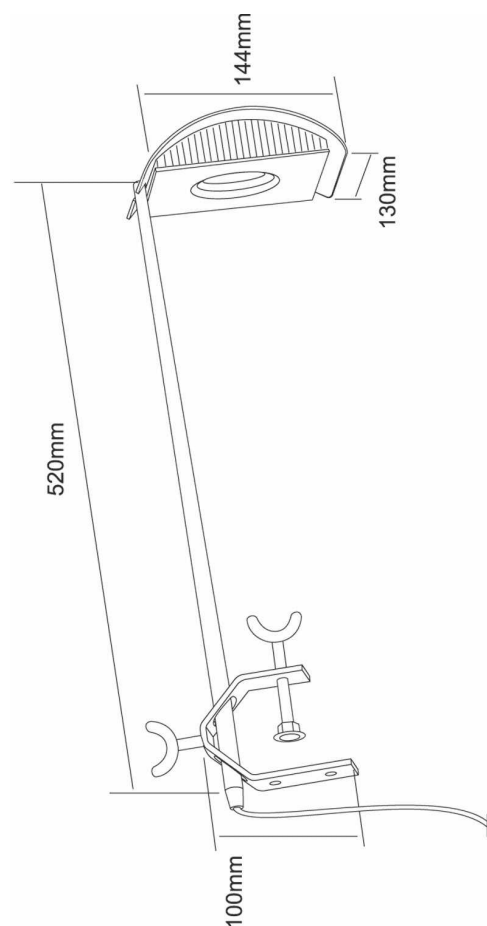



Artikel Nr.: 688018

Displayleuchte, Atis I, Schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, 14,00 W, Neutralweiß



Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	15 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	15000

IP 20

Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden



Article no.: 688018

Display lamp, Atis I, black, 220-240V AC/50-60Hz, 14,00 W, neutral white



Technical Data

General Characteristics

Material	aluminum die casting
Colour	black
Optics	
included in delivery	1x connection cable with plug and switch 1x display clamp (5 - 50 mm)



Electrical Characteristics

Power / power consumption	14,00 W / 15,00 W
Input Voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of Bases	
Power supply unit	
Electronically reversible	leading edge or trailing edge
Connection possibility	Powerplug
Protection class I, II, III	I

Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	neutral white
Colour temperature	4000 K
Luminous flux	1180 lm
Beam angle	100°
LED type	AC COB
LED quantity	1
Spectral power distribution	578 nm





Article no.: 688018

Display lamp, Atis I, black, 220-240V AC/50-60Hz, 14,00 W, neutral white



Light Direction

Rotating and tilting range	rotatable-swivel
Angle of inclination	90 °
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch


Dimensions & Weight

Length	
Width	144 mm
Height	520 mm
Diameter	
Product Weight	1440 g

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +40°C
IP - Code	IP 20

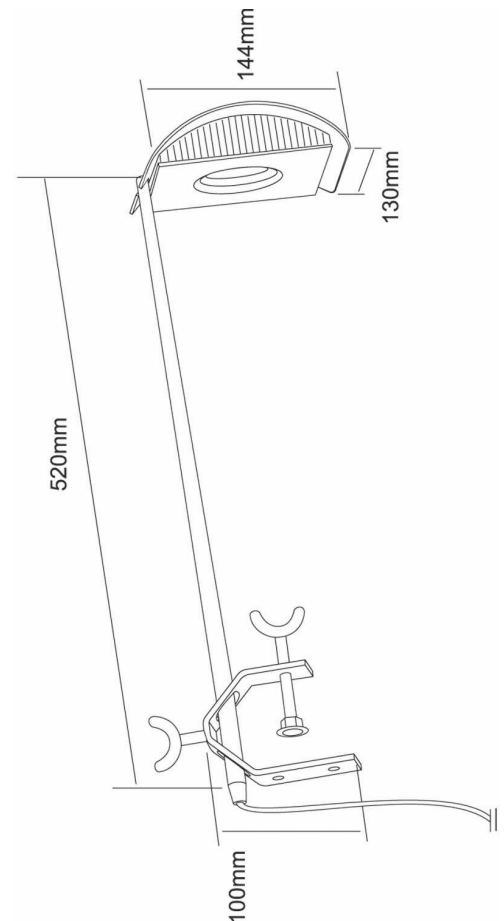



Article no.: 688018

Display lamp, Atis I, black, 220-240V AC/50-60Hz, 14,00 W, neutral white



General product data

Environmental Characteristics

Energy label	A
Energy consumption	15 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	15000

IP 20

Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person