

Artikel Nr.: 730419

Deckenaufbauleuchte, Tri Proof, weiß, 180-240V AC/50-60Hz, 16,80 W, Neutralweiß

Technische Daten

Charakteristik

Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Optik	mattiert
im Lieferumfang	3 Halter mit Schraube und Dübel



Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	16,80 W / 17,00 W
Eingangsspannung	180-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	inkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	nicht dimmbar
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	II

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	1430 lm
Abstrahlwinkel	120°
LED Typ	SMD
LED Anzahl	44
Strahlungsverteilung	579 nm



Artikel Nr.: 730419

Deckenaufbauleuchte, Tri Proof, weiß, 180-240V AC/50-60Hz, 16,80 W, Neutralweiß

Lichtrichtung


Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge	696 mm
Breite	61 mm
Höhe	56 mm
Durchmesser	
Deckenabhängung	
Gewicht	500 g

Sockelmaß

Länge	
Breite	
Höhe	
Durchmesser	

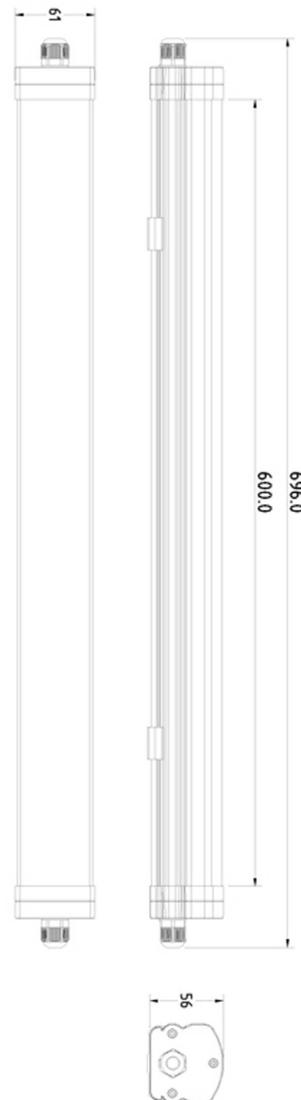

Artikel Nr.: 730419

Deckenaufbauleuchte, Tri Proof, weiß, 180-240V AC/50-60Hz, 16,80 W, Neutralweiß

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP65

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	17 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	35000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	15000

IP65 Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubdicht) Geschützt gegen Strahlwasser.



Leuchte der Schutzklasse II bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie zusätzliche oder verstärkte Isolierung vorgesehen sind. Es sind weder Vorkehrungen für den Anschluss eines Schutzleiters vorhanden, noch beruht der Schutz auf den Einrichtungsbedingungen.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 730419

Surface mounted ceiling lamp, Tri Proof, white, 180-240V AC/50-60Hz, 16,80 W, neutral white


Technical Data
General Characteristics

Material	plastic
Colour	white
Optics	matt
included in delivery	3 clips with screw and dowel

Electrical Characteristics

Power / power consumption	16,80 W / 17,00 W
Input voltage	180-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	not dimmable
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	II

Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	neutral white
Colour temperature	4000 K
Luminous flux	1430 lm
Beam angle	120°
LED type	SMD
LED quantity	44
Spectral power distribution	579 nm



Article no.: 730419

Surface mounted ceiling lamp, Tri Proof, white, 180-240V AC/50-60Hz, 16,80 W, neutral white

Light Direction


Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length	696 mm
Width	61 mm
Height	56 mm
Diameter	
Suspensions from ceiling	
Product Weight	500 g

Base dimensions

Length	
Width	
Height	
Diameter	

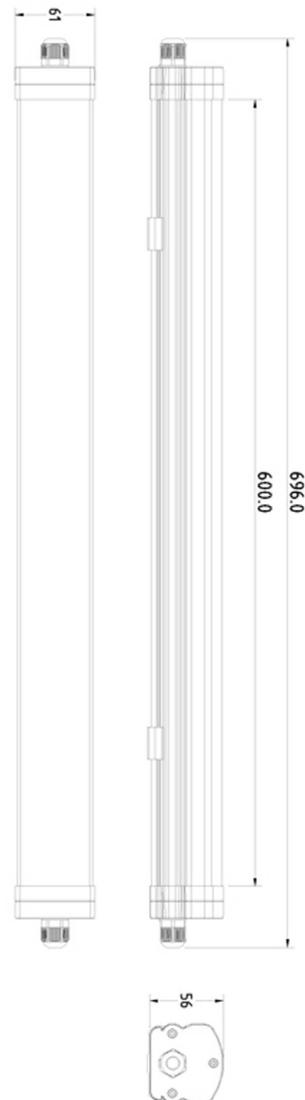

Article no.: 730419

Surface mounted ceiling lamp, Tri Proof, white, 180-240V AC/50-60Hz, 16,80 W, neutral white

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP65

General product data

Environmental Characteristics

Energy label	A+
Energy consumption	17 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	35000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	15000

IP65 Protection against penetration of dust. (complete dust protection) Protection against penetration of water jets.



Lightings of Protection Class II in which the protection against electric shock is not based solely on the insulation, but additional safety precautions such as additional or reinforced insulation are provided. There are no provisions for the connection of an equipment grounding conductor exists, yet underlying the protection of the facility conditions.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person