

Artikel Nr.: 731095

Wandaufbauleuchte, Linear II Double, Basaltgrau RAL 7012, 220-240V AC/50-60Hz, 18,00 W, Warmweiß

Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium Druckguss / Glas
Farbe	Basaltgrau RAL 7012
Optik	/ milchig
im Lieferumfang	4x Schrauben mit Dübel, 1x Innensechskantschlüssel



Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	18,00 W / 18,60 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	AC LED-Chip
Ansteuerung	nicht dimmbar
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I


Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1100 lm
Abstrahlwinkel	110°
LED Typ	AC SMD
LED Anzahl	22
Strahlungsverteilung	582 nm



Artikel Nr.: 731095

Wandaufbauleuchte, Linear II Double, Basaltgrau RAL 7012, 220-240V AC/50-60Hz, 18,00 W, Warmweiß

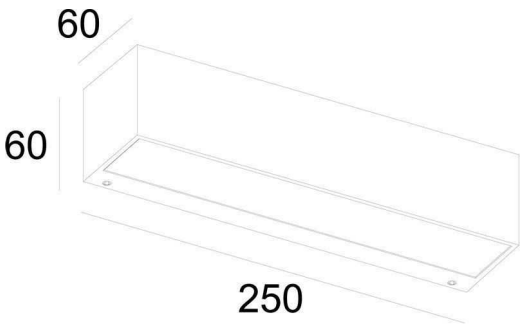

Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	90°
Abstrahlverhalten	2 Side
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge	250,00
Breite	60,00
Höhe	60,00
Durchmesser	0,00
Deckenabhängung	0,00
Gewicht	1050 g

Sockelmaß

Länge	242,00
Breite	53,00
Höhe	15,00
Durchmesser	0,00

Artikel Nr.: 731095

Wandaufbauleuchte, Linear II Double, Basaltgrau RAL 7012, 220-240V AC/50-60Hz, 18,00 W, Warmweiß

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP65

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch	19 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	100000

IP65 Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubdicht) Geschützt gegen Strahlwasser.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 731095

Surface mounted wall lamp, Linear II Double, Basalt gray RAL 7012, 220-240V AC/50-60Hz, 18,00 W, warmwhite

Technical Data**General Characteristics**

Material	aluminum die casting / glass
Colour	Basalt gray RAL 7012
Optics	/ milky
included in delivery	4x screws with dowels, 1x hexagon socket wrench

**Electrical Characteristics**

Power / power consumption	18,00 W / 18,60 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	AC LED-Chip
Electronically reversible	not dimmable
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	I


Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	1100 lm
Beam angle	110°
LED type	AC SMD
LED quantity	22
Spectral power distribution	582 nm



Article no.: 731095

Surface mounted wall lamp, Linear II Double, Basalt gray RAL 7012, 220-240V AC/50-60Hz, 18,00 W, warmwhite

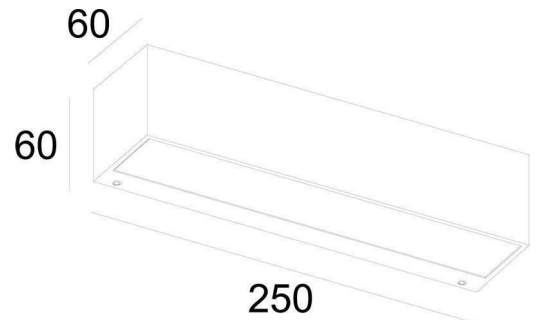

Light Direction

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	90°
Radiation direction	2 Side
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length	250,00
Width	60,00
Height	60,00
Diameter	0,00
Suspensions from ceiling	0,00
Product Weight	1050 g

Base dimensions

Length	242,00
Width	53,00
Height	15,00
Diameter	0,00

Article no.: 731095

Surface mounted wall lamp, Linear II Double, Basalt gray RAL 7012, 220-240V AC/50-60Hz, 18,00 W, warmwhite

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP65

General product data**Environmental Characteristics**

Energy label	
Energy consumption	19 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	100000

IP65 Protection against penetration of dust. (complete dust protection) Protection against penetration of water jets.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person