



Artikel Nr.: 731106

Wandaufbauleuchte, Porrima I, Silber, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 5,00 W

Technische Daten

Charakteristik

Material	Edelstahl
Farbe	Silber
Optik	gebürstet
im Lieferumfang	2x Schrauben mit Dübel




Elektrische Daten

Leistung	1x max. 5,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	1
Netzgerät	
Ansteuerung	dimmbar über optionales Leuchtmittel
Anschlussmöglichkeit	Anschlussbox
Schutzklasse I, II, III	I



Artikel Nr.: 731106

Wandaufbauleuchte, Porrima I, Silber, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 5,00 W

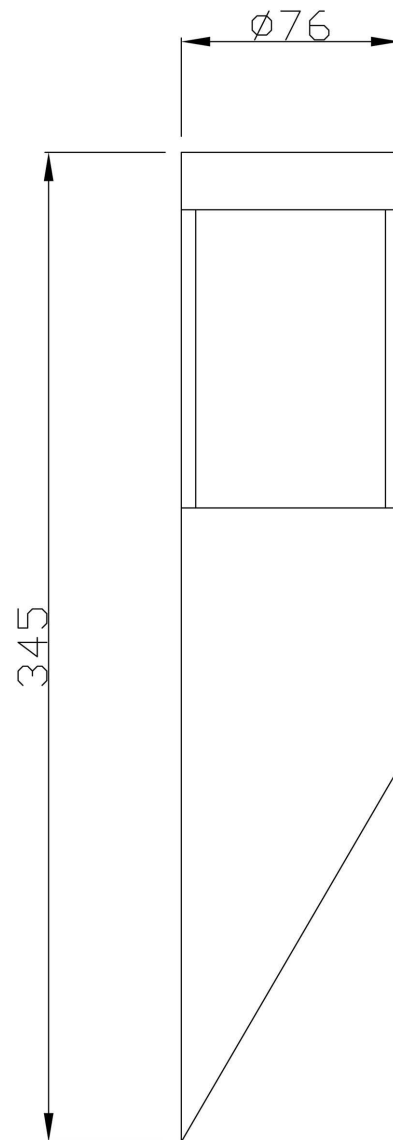

Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge	
Breite	
Höhe	345 mm
Durchmesser	76 mm
Deckenabhängung	
Gewicht	410 g

Sockelmaß

Länge	
Breite	
Höhe	
Durchmesser	





Artikel Nr.: 731106

Wandaufbauleuchte, Porrima I, Silber, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 5,00 W

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP 44

EEI	Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E
IP 44	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 1 mm. Geschützt gegen Spritzwasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Article no.: 731106

Surface mounted wall lamp, Porrima I, silver, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 5,00 W

Technical Data

General Characteristics

Material	stainless steel
Colour	silver
Optics	brushed
included in delivery	2x Screws with dowels



Electrical Characteristics


Power	1x max. 5,00 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	GU10
Number of bases	1
Power supply unit	
Electronically reversible	dimnable via optional bulb
Connection possibility	Connection box
Protection class I, II, III	I





Article no.: 731106

Surface mounted wall lamp, Porrima I, silver, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 5,00 W

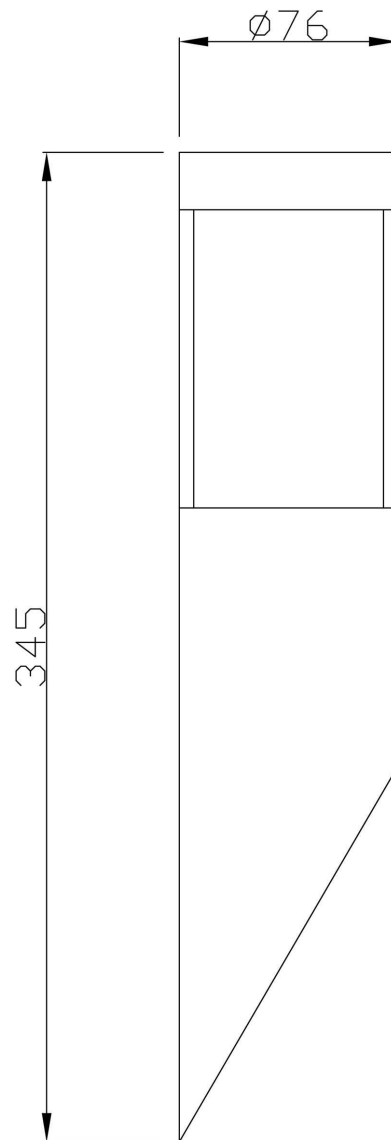

Light Direction

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length	
Width	
Height	345 mm
Diameter	76 mm
Suspensions from ceiling	
Product Weight	410 g

Base dimensions

Length	
Width	
Height	
Diameter	





Article no.: 731106

Surface mounted wall lamp, Porrima I, silver, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 5,00 W

Absolute maximum ratings

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP 44

EEL	The luminaire is suitable for lamps of energy efficiency classes A++ to E.
IP 44	Protection against penetration of foreign objects > 1 mm. Protection against penetration of splashing water.
	Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.
	Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.