

**Artikel Nr.: 836961**

Stehleuchte, Kugelleuchte Terracotta 40, beige, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 42,00 W

**Technische Daten****Charakteristik**

<b>Material</b>	Polyresin
<b>Farbe</b>	beige
<b>Optik</b>	Terracotta
<b>im Lieferumfang</b>	3,0 m Anschlusskabel Erdspieß

**Elektrische Daten**

<b>Leistung</b>	1x max. 42,00 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	E27
<b>Anzahl Sockel</b>	1
<b>Netzgerät</b>	
<b>Ansteuerung</b>	dimmbar über optionales Leuchtmittel
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Netzstecker
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	II




## Artikel Nr.: 836961

Stehleuchte, Kugelleuchte Terracotta 40, beige, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 42,00 W

### Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

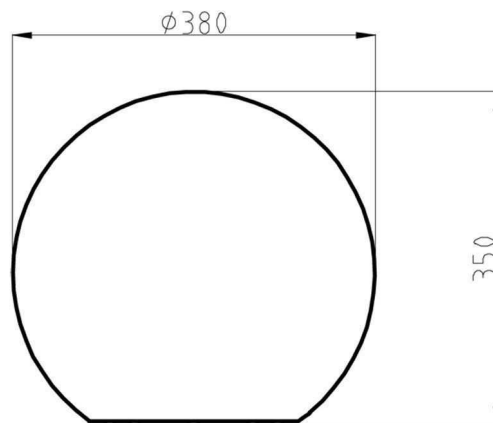

### Abmessungen und Gewicht

Länge	0,00
Breite	0,00
Höhe	350,00
Durchmesser	380,00
Deckenabhängung	0,00
Gewicht	2450 g

### Sockelmaß

Länge	0,00
Breite	0,00
Höhe	0,00
Durchmesser	0,00

**Artikel Nr.: 836961**

Stehleuchte, Kugelleuchte Terracotta 40, beige, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 42,00 W

**Grenzwerte**

<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C - +40°C
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C - +40°C
<b>IP - Schutzart</b>	IP65/IP44

**EEL** Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E

**IP65/IP44**



Leuchte der Schutzklasse II bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie zusätzliche oder verstärkte Isolierung vorgesehen sind. Es sind weder Vorkehrungen für den Anschluss eines Schutzleiters vorhanden, noch beruht der Schutz auf den Einrichtungsbedingungen.

**Article no.: 836961**

Floor lamp, Bowl Light terracotta 40, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 42,00 W

**Technical Data****General Characteristics**

<b>Material</b>	polyresin
<b>Colour</b>	
<b>Optics</b>	terracotta
<b>included in delivery</b>	3,0 m connecting cable spike

**Electrical Characteristics**

<b>Power</b>	1x max. 42,00 W
<b>Input voltage</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	E27
<b>Number of bases</b>	1
<b>Power supply unit</b>	
<b>Electronically reversible</b>	dimnable via optional bulb
<b>Connection possibility</b>	Powerplug
<b>Protection class I, II, III</b>	II




**Article no.: 836961**

Floor lamp, Bowl Light terracotta 40, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 42,00 W

**Light Direction**

Rotating and tilting range	
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

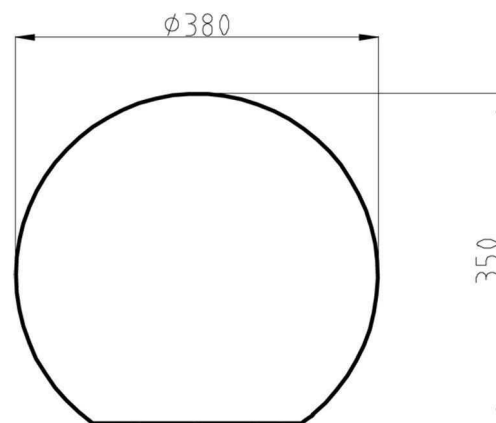**Dimensions & Weight**

Length	0,00
Width	0,00
Height	350,00
Diameter	380,00
Suspensions from ceiling	0,00
Product Weight	2450 g

**Base dimensions**

Length	0,00
Width	0,00
Height	0,00
Diameter	0,00

**Article no.: 836961**

Floor lamp, Bowl Light terracotta 40, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 42,00 W

**Absolute maximum ratings**

<b>Working temperature</b>	-20°C - +40°C
<b>Storage temperature</b>	-20°C - +40°C
<b>IP - Code</b>	IP65/IP44

**EEL** The luminaire is suitable for lamps of energy efficiency classes A++ to E.

**IP65/IP44**



Lightings of Protection Class II in which the protection against electric shock is not based solely on the insulation, but additional safety precautions such as additional or reinforced insulation are provided. There are no provisions for the connection of an equipment grounding conductor exists, yet underlying the protection of the facility conditions.