


# Art.-Nr. 3592: MiBoxer RGB+CCT

## Wandschalter 1 Kanal Aufbau Dimmen

### Schalten Farbsteuerung batteriebetrieben B0

#### Produktbilder

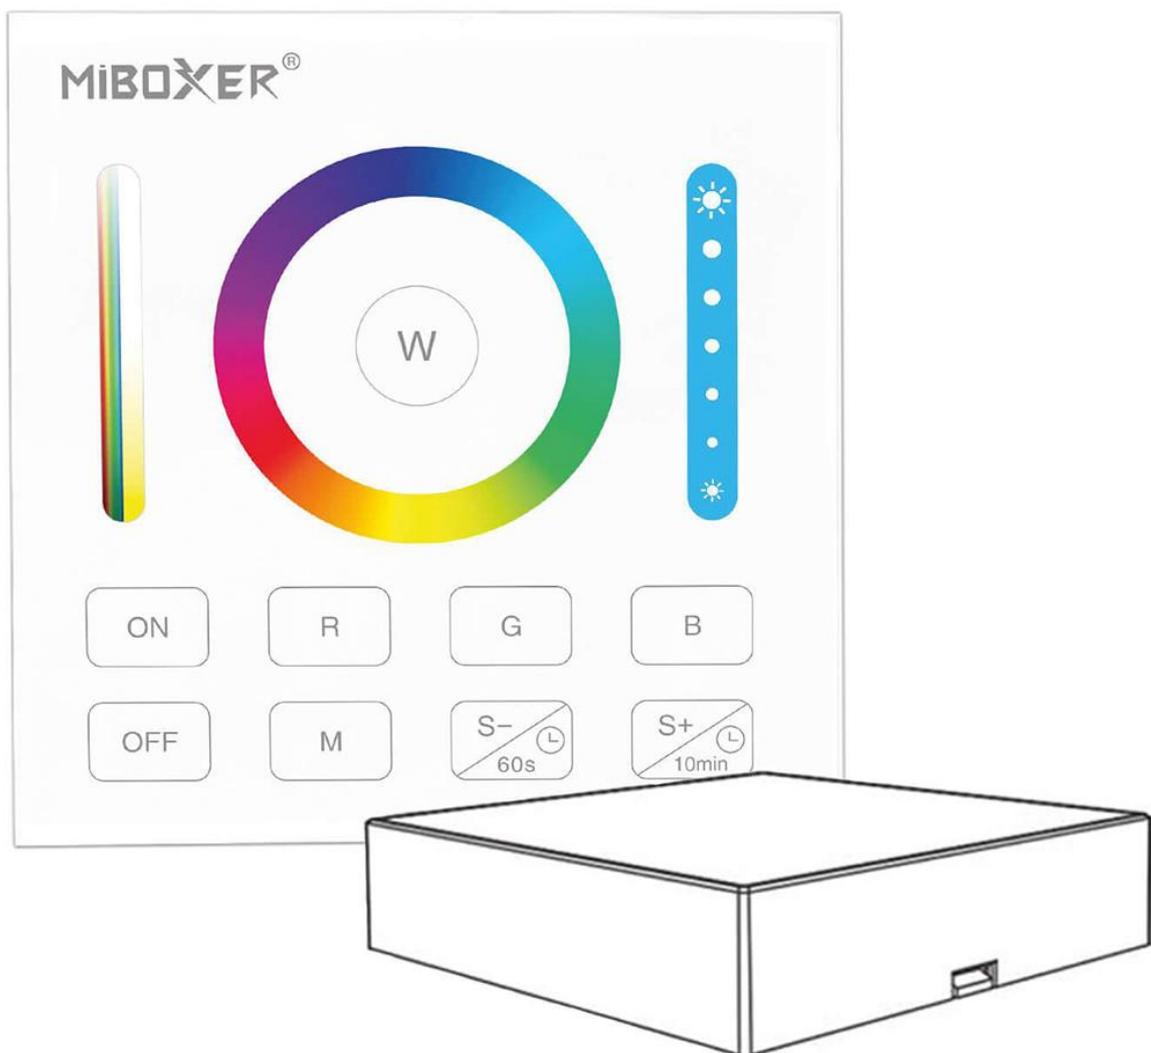




## RGB Farbraum mit 16 Millionen Farben




## Buttonbelegung

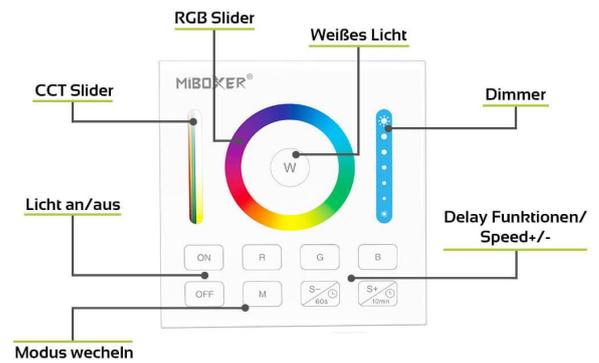

## Funktionen

- 1 bis zu 16 Millionen Farben
  - 2 warmweiß, neutralweiß, kaltweiß
  - 3 stufenlos dimmbar
  - 4 sensibler, kratzfester Touchscreen
  - 5 Delay Funktionen
- + schöner Buttonsound
  - + Betrieben mit 2 AAA Batterien

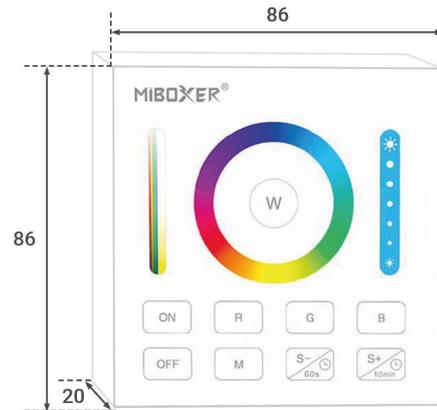

Angaben in mm



**Benötigtes Zubehör:**  
 • 2x AAA Batterien  
 (NICHT im Lieferumfang enthalten!)



## Produktbeschreibung

---

### **RGB CCT Wandschalter | Schalten & Dimmen & Farbsteuerung | MiBoxer**

Der Aufbau-Wandschalter RGB CCT hat die Abmessung 86x86x20 mm und wird mit 2 AAA Batterien betrieben.

Das Oberflächenmaterial ist Glas-ähnlich und wirkt dadurch edel.

Der Wandschalter mit Reichweite 30m kann also an beliebiger Stelle montiert werden. Montage erfolgt durch Ankleben oder Anschrauben.

#### **Funktionen**

- Ein-/Ausschalten
- Farbwechsel (Farbrad)
- Helligkeit einstellen (Slider)
- Einstellungsslider für die weiße Lichtfarbe
- Timerfunktion zum Ausschalten (10 Sekunden oder 10 Minuten)
- Tasten für statisches rotes, grünes oder blaues Licht

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT Wandschalter 1 Kanal Aufbau Dimmen Schalten Farbsteuerung batteriebetrieben B0
Artikelnummer / SKU	3592
EAN	4063592003138
Hersteller	MiBoxer

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung	Keine
Garantie	2 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Aufbaulänge	86 mm
Aufbaubreite	86 mm
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Form	eckig
Rahmenfarbe	weiß
Eingebaute LEDs	Nein

### Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	3 V/DC
----------------------	--------

### Maße, Gewicht und Optik

Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	86 mm
Produktlänge	86 mm
Produkthöhe	19 mm
Gewicht	0,050 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,050 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	60 °C
Farbtemperatur warmweiß	94056020