


Artikel Nr.: 843277

Netzgerät, BASIC, DIM, CV, EUP40D-1W12V-0

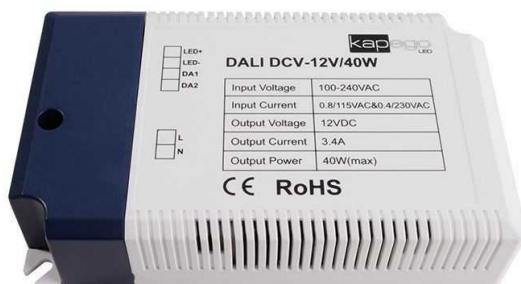

IP20 CE

Elektrische Daten

Betriebsart	spannungskonstant	Eingangsspannung	110-240V AC/50-60Hz
Leistung	40,00 W	Leistungsfaktor	0,9
Ausgangsspannung	12V DC	Anschlußmöglichkeit	Klemme
Ausgangsstrom	0-3400 mA		


Produkteigenschaften

	Schutzklasse II		Überspannungsschutz
SELV	Schutzkleinspannung		Lampenbetriebsgerät 110
	Kurzschlußfest		Möbeleinbau nicht geeignet
	Überlastschutz	ErP	Standby-Stromverbrauch < 0,5 W
	Übertemperaturschutz	LVD	Sicherheit nach EN 61347
	Sicherheitstrafo	EMC	Funkentstörung + Störfestigkeit nach EN 55015 + EN 61547
	dimmbar - DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1.0 / Push	EMC	Netzstromoberwellen + Flicker nach EN 61000-3-2 + EN 61000-3-3

Schwarze Felder sind zutreffend / graue Felder sind nicht zutreffend

Artikel Nr.: 843277

Netzgerät, BASIC, DIM, CV, EUP40D-1W12V-0

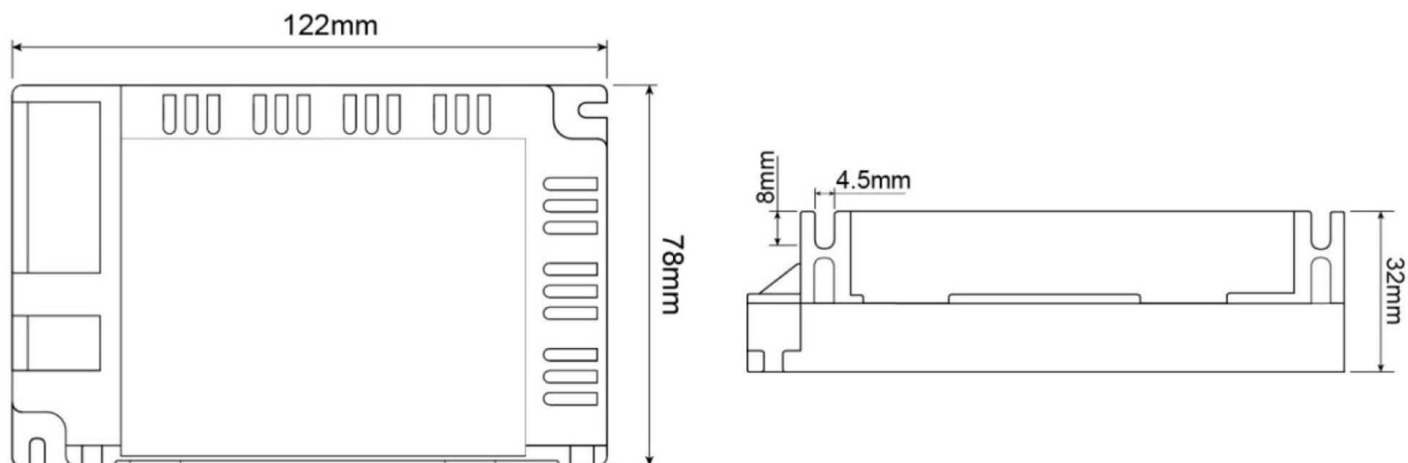**Abmessungen und Gewicht**


Länge	122,00 mm
Breite	78,00 mm
Höhe	32,00 mm
Durchmesser	0,00 mm
Gewicht	223 g

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-20°C - +50°C
Gehäusetemperatur	0 °C
max. Menge Sicherungsautomaten	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29
max. Einschaltstrom	20A/350µs
kapazitive Last	

Article No.: 843277

Power supply unit, BASIC, DIM, CV, EUP40D-1W12V-0

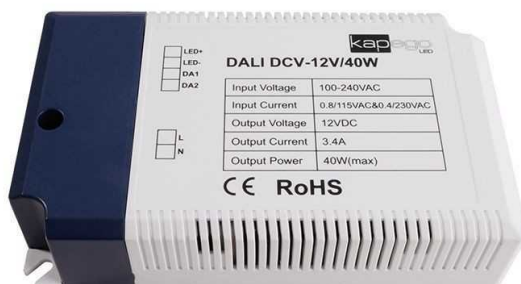

IP20 CE

Electrical Characteristics

Operating mode	constant voltage	Input voltage	110-240V AC/50-60Hz
Power	40,00 W	Power factor	0,9
Output voltage	12V DC	Connection possibility	clamp
Output current	0-3400 mA		


Product features

	Protection class II		Overvoltage protection
	Low voltage protection		Lamp control gear 110
	Short circuit protection		Not suitable for furniture installation
	Overload protection		Standby-power consumption < 0,5 W
	Overheating protection		Safety according to EN 61347
	Safety transformer		Interference suppression + immunity according to EN 55015 + EN 61547
	dimmable - DALI-Bus according to IEC 62386 DALI 1.0 / Push		Mains harmonics + flicker according to EN 61000-3-2 + EN 61000-3-3

Black fields are applicable / gray fields are not applicable

Article No.: 843277

Power supply unit, BASIC, DIM, CV, EUP40D-1W12V-0

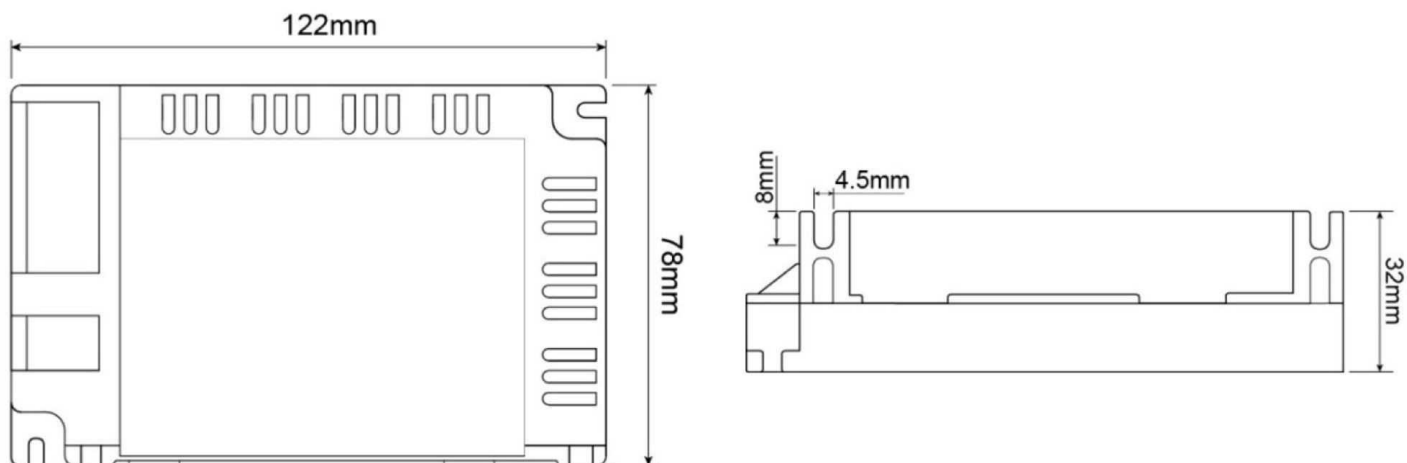**Dimensions & Weight****Absolute maximum ratings**

Length	122,00 mm	Operating temperature	-20°C - +50°C
Width	78,00 mm	Case temperature	0 °C
Height	32,00 mm	max. amount of circuit breakers	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29
Diameter	0,00 mm	max. inrush current	20A/350µs
Product weight	223 g	capacitive load	