

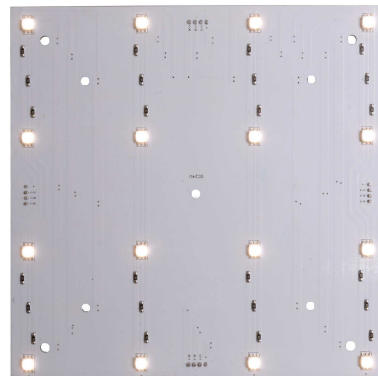
Artikel Nr.: 848006

Modular System, Modular Panel II 4x4, IP20

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Länge	166 mm
Breite	166 mm
Höhe	7 mm
Gewicht	89 g
Schnittmöglichkeit (je)	



Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	5,50 W / 5,50 W
Eingangsspannung	24V DC
Eingangsstrom	
Anschlussmöglichkeit	Adapter
Schutzklasse I, II, III	III

Lichttechnische Eigenschaften

Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3200 K
Lichtstrom	305 lm
Abstrahlwinkel	120°
LED Typ	SMD 5050
LED Anzahl	16

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-15°C - +40°C
Lagertemperatur	-15°C - +40°C
IP - Schutzart	IP20



Artikel Nr.: 848006

Modular System, Modular Panel II 4x4, IP20

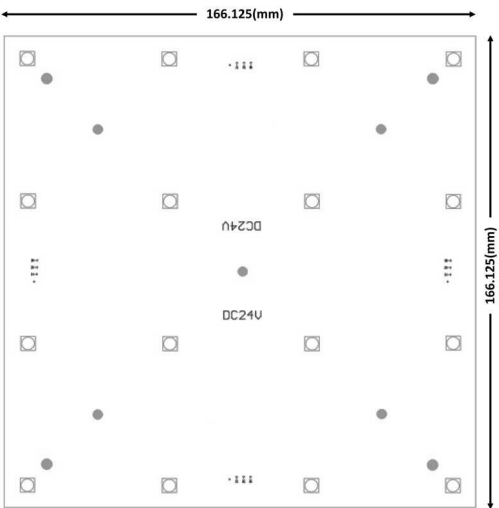
Allgemeine Eigenschaften




Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	6 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	50000



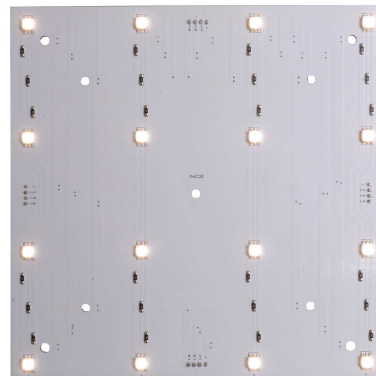
IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse III Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag auf der Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV) beruht und in der Spannungen höher als SELV nicht erzeugt werden.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 848006

Modular system, Modular Panel II 4x4, IP20

Technical Data**Dimensions & Weight**

Length	166 mm
Width	166 mm
Height	7 mm
Product weight	89 g
Cutting possibility (each)	

**Electrical Characteristics**

Power / power consumption	5,50 W / 5,50 W
Input voltage	24V DC
Input current	
Connection possibility	adapter
Protection class I, II, III	III

Light Technical Data

Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	3200 K
Luminous Flux	305 lm
Beam angle	120°
LED type	SMD 5050
LED quantity	16

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-15°C - +40°C
Storage temperature	-15°C - +40°C
IP - Code	IP20



Article no.: 848006

Modular system, Modular Panel II 4x4, IP20

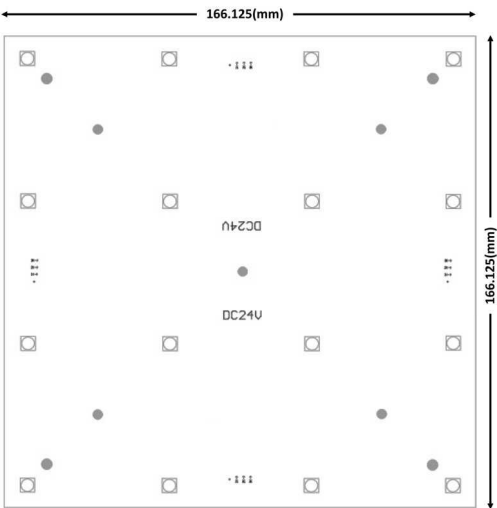
General product data




Environmental Characteristics

Energy Label	A
Energy consumption	6 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux end of lifetime	0,70
Number of switching cycles	50000



IP20	Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.
	Lightings of Protection Class III Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.
	Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.
	The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person