

*Your light
- your partner!*





Dein Licht - Dein Partner

Seit 30 Jahren arbeiten wir Hand in Hand mit Planern, Großhändlern und Elektrikern. Gemeinsam konnten wir tausende von innovativen Lichtkonzepten entwickeln und realisieren. In den letzten Jahren haben wir unsere europäische Expansion stark vorangetrieben. Mit diesem mehrsprachigen Katalog wollen wir dem Elektrohandwerk eine komprimierte Version unseres Gesamtsortiments mit den wichtigsten Leuchten und Lichtlösungen für den täglichen Bedarf an die Hand geben.

Ohne viele Worte und alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Die relevanten Daten können Sie als Icons und Tabellen schnell erfassen. Lediglich wichtige Details und Funktionen werden mit kurzen Texten erklärt. Die Erklärung der einzelnen Zeichen und Begriffe finden Sie am Ende dieses Katalogs. Weitere Details und fundierte Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.litegear.de. QR-Codes beim Produkt führen Sie direkt dorthin.

Your light - Your partner

For 30 years we have been working hand in hand with planners, wholesalers and electricians. Together we have been able to develop and realize thousands of innovative lighting concepts. In the last few years, we have strongly pushed our European expansion. With this multilingual catalog, we want to give the electrical trade a condensed version of our complete range with the most important luminaires and lighting solutions for everyday needs.

Without many words and all important information at a glance.

The relevant data can be quickly grasped as icons and tables. Only important details and functions are explained with short texts. The explanation of the individual icons and terms can be found at the end of this catalog. Further details and in-depth information can always be found on our website www.litegear.de. QR codes next to the product will take you there directly.

Votre éclairage - Votre partenaire

Depuis 30 ans, nous travaillons main dans la main avec les partenaires: architecte, grossistes et les électriciens. Ensemble, nous avons pu développer et réaliser des milliers de concepts d'éclairage innovants. Au cours des dernières années, nous avons poursuivi notre expansion européenne. Avec ce catalogue multilingue, nous voulons offrir une nouvelle dimension d'une version condensée de notre gamme complète grâce nos principaux luminaires et solutions d'éclairage pour les besoins quotidiens.

Peu de textes et toutes les informations importantes en un coup d'œil.

Les données pertinentes peuvent être rapidement saisies sous forme d'icônes et de tableaux. Seuls les détails et fonctions importants sont expliqués par des textes courts. L'explication des différents symboles et termes se trouve à la fin de ce catalogue. De plus amples détails et informations approfondies peuvent toujours être trouvés sur notre site web www.litegear.de. Les QR codes situés à côté de chaque produit vous y conduiront également.

Uw licht - Uw partner

Al 30 jaar werken wij samen met lichtplanners, groothandel en elektriciens. Samen hebben we duizenden innovatieve verlichtingsconcepten kunnen ontwikkelen en realiseren. De afgelopen jaren hebben wij onze Europese expansie doorgezet. Met deze meertalige catalogus willen wij de elektrovakhandel een beknopte versie geven van ons complete assortiment met de belangrijkste armaturen en verlichtingsoplossingen voor de dagelijkse behoeften.

De belangrijkste productinformatie in één oogopslag.

De relevante gegevens zijn snel inzichtelijk middels de pictogrammen en tabellen. Alleen belangrijke details en functies worden met korte teksten uitgelegd. De verklaring van de afzonderlijke symbolen en termen achter in de catalogus terug te vinden. Verdere informatie is terug te vinden op onze website www.litegear.de. QR-codes naast het product brengen u er rechtstreeks naartoe.

	Aufbauleuchten Surface-mounted luminaires Éclairage en saillie Opbouwlampen			Lichtliniensysteme Linear trunking lights Systèmes de rails lumineux Lijn verlichting	
	IRA	4		Versalink	50
	Artea OneFitAll	5		Velostra	52
	Placida Clou 225 OneFitAll	6		Alwetra	54
	Cantana Sensor OneFitAll	7		Xona Maxima Basic	56
	Newtura OneFitAll	8			
	Spila / Spila MKII	9		Feuchtraumleuchten Damp-proof luminaires Luminaires Hermétiques Vochtbestendige armaturen	
	Einbauleuchten Recessed lights Luminaires encastrables Inbouw lampen			Retrova Select OneFitAll	60
	Integra Medi	10		Alvera Line MKII	61
	Integra SMD MKII	11		Xona Line	62
	Integra Brick MKII	12		Cappila XTreme MKIII	63
	Brevia OneFitAll	14		Instatube Advance	64
	YMA	15		Hallentiefstrahler Highbays Eclairage industriel Highbay's - industriële verlichting	
	AXEA	16		Osira	66
	Nava	17			
	Citana OneFitAll	18		LED-Fluter LED Flood lights Projecteurs à LED LED-Stralers	
	Livia Single, Double, Triple	19		Luna Plane IP 66	68
	Lipal Sockeleuchte	20		Lunara Eco MKII	70
	Fenestra Circle Advance	21		Luna Pro	72
	LED-Panels - Einlegeleuchten Recessed lights Dalles Led - Luminaires encastrés LED panelen			Straßenleuchten Street lights Lampadaires LED Verlichting openbare ruimten	
	Fenestra Value	22		Aversa	74
	Cetara Office	24		Solvable	75
	Quadura	26			
	Cetara Vario OneFitAll	28		Notleuchten Emergency Lighting Eclairage de Secours Noodverlichting	
	Panel Zubehör Accessories Accessoires	29		Exita Swing	76
	Pendelleuchten Suspended luminaires Luminaires suspendues Hang lampen			Exita String	77
	Vivra Style	30		Exita Blade	78
	Vivra Disk	31		Exita Sign Box	79
	Durata Line	32		Emergy Brick	80
	Stromschienenstrahler Track Spotlights Projecteurs sur rail Faserail spots			Emergy Brick Pro	81
	Lareda	34		Emergy Brick Pro Mini	81
	Movara MKII	35		Emergy Disk	82
	New Szena	36		Emergy Plane	83
	Varia Style OneFitAll	38		Nopa Pro	84
	Varia OneFitAll	40			
	Modulux	42			
	Stromschienen Track Rail Faserail	44			



IRA


AC 200-240V		>50.000h	CRI >80	120°	50.000h L70B50	IP44	40°C -20°C	LED	3	
----------------	--	----------	-------------------	------	-------------------	------	---------------	-----	---	--

NEW

	K	W	lm	lm/W	PF	ØxH (mm)	g			€ netto
LG5863	4000	18	1530	85	0,9	360x92	658	steel PC	✓	36,90
LG5866	4000	22	1980	90	0,9	410x103	807	steel PC	✓	42,90




Einfache Montage
Easy installation
Installation facile
Eenvoudige installatie



Klemme für Durchgangsverdrahtung 230V
Terminal for through wiring 230V
Borne pour câblage traversant 230V
Klem voor doorvoerbedrading 230V



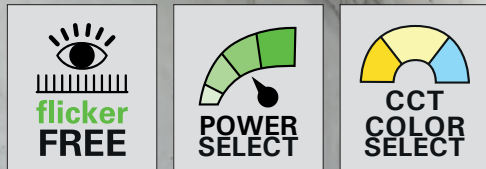

Artea OneFitAll



NEW

	K	W	lm	lm/W	PF	ØxH (mm)	g	□	⦿	h lm	€ netto
LG31242	select 3000 4000	23	select 1000 1500 2300	100	0,9	335 x 63	1300	□	---	---	✓ 79,-
LG31242S	select 3000 4000	23,5	select 1000 1500 2300	98	0,9	335 x 63	1325	□	✓	---	✓ 115,-
LG31242E3	select 3000 4000	24	select 1000 1500 2300	97	0,9	335 x 63	1420	□	---	3h 260lm	✓ 189,-
LG31242E8	select 3000 4000	24	select 1000 1500 2300	97	0,9	335 x 63	1450	□	---	8h 220lm	✓ 189,-
LG31242SE3	select 3000 4000	24,5	select 1000 1500 2300	96	0,9	335 x 63	1450	□	✓	3h 260lm	✓ 199,-



Placida Clou 225 OneFitAll



NEW


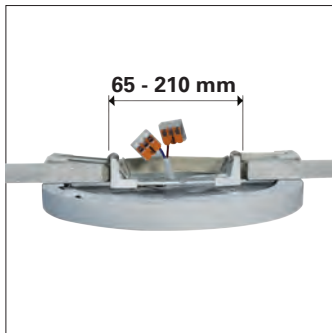
	K	W	lm	lm/W	PF	ØxH (mm)	ØxH (mm)	g		€ netto
LG58352	select 3000 4000 6000	select 6 12 18	620 - 1806 max.	106 max.	0,9	225x19	65-210	400	□ ✓	29,90

Deckenklammer abnehmbar für direkte Montage mittels Schrauben



Removable ceiling spring clips for direct assembly using screws


Support de plafond amovible pour une installation direct à l'aide de vis

Afneembare plafondbeugel voor directe montage met schroeven


3 einstellbare Lichtfarben
3 selectable light colors
3 couleurs de lumière sélectionnable
3 instelbare kleurtemperaturen







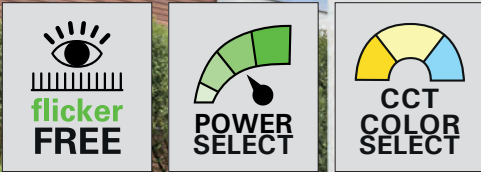
Cantana Sensor OneFitAll



NEW

	K	W	lm	lm/w	PF	UGR	ØxH (mm)	g				€ netto	
LG58316S	select 3000 4000	select 5 9	400 800	89	0,9	22	270 x 74	779	■	Alu/ PC	✓	✓	129,-





Newtura OneFitAll

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

NEW

	K	W	lm	lm/W	PF	UGR	ØxH (mm)	g			€ netto
LG58219	select										
	3000	20	1700	85	0,9	< 22	240 x 35	1200	<input type="checkbox"/>	Alu PMMA	✓ 79,-
	3500										
LG58225	select										
	3000										
	3500	4200	105	0,9	< 22	500 x 50	5250	<input type="checkbox"/>	Alu PMMA	✓ 219,-	
	4000										

+ optional

Sensor und Batterienotlichtfunktion
 Sensor and battery emergency light function
 Fonction d'éclairage d'urgence avec capteur et batterie
 Sensor- en noodverlichtingsfunctie


+ optional

Dali Dimmung
 Dali dimming
 Gradation Dali
 Dali dimbaar

Sehr einfache Montage
 Very easy installation
 Installation très facile
 Zeer eenvoudige montage



Spila Spila MKII

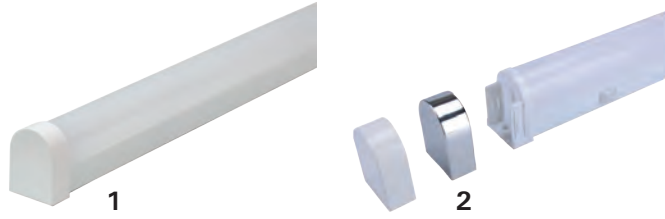

	K	W	lm	lm/W	PF	UGR	LxBxH (mm)	g				€ netto	
LG40107	3000	15	1200	80	0,9	22	680 x 65 x 53	635	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	55,-	3
LG40109 NEW	4000	15	1400	93	0,9	22	600 x 65 x 53	354	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	54,90	1
LG40110 NEW	3000	15	1200	80	0,9	22	600 x 65 x 53	354	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	54,90	1

+ optional				€	
LG40111	Endkappe silber für: LG40109, LG40110	2	<input type="checkbox"/>	3,50	2
	Endcap silver for: LG40109, LG40110				
	Embout argenté pour: LG40109, LG40110				
	Eindkap zilver: LG40109, LG40110				

3

LG40107
Deutsche 230V Schukodose
German 230V socket
Prise 230V allemande
230V contactdoos





Integra Medi



AC 220-240V	DC 180-230V		>35.000	CRI >80	30°	50.000h L70B20	IP20	LED 			3
----------------	----------------	--	---------	-------------------	-----	-------------------	------	----------------	--	--	---

	K	W	lm	lm/W	PF	UGR		ØxH (mm)	Ø (mm)	g			€ netto
LG12022	3000	9	700	80	>0,52	19	-20°C-45°C	113 x 58	100	419	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	44,95
LG12020	3000	9	700	80	>0,52	19	-5°C-45°C	113 x 58	100	802	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	89,95*

*Inkl. Notstromtreiber *Incl. emergency driver

*Y compris le pilote d'alimentation de secours *Inclusief noodstroom voeding

+optional

Notstrom-Akku für Integra Medi
Emergency kit
Kit d'alimentation de secours
Noodstroomkit
7,2V 4000mAh, NiCd 8h

€

LG12030 **175,-**

+optional

Stahlblechgehäuse für Notstromtreiber, Batterie
Steel box for emergency driver, batteries
Boîtier en tôle d'acier pour kit d'alimentation de secours
Behuizing van plaatstaal voor noodstroomkit

€

LG12029 **39,90**





Integra SMD MKII



Schutzscheibe
Protectiv screen
Écran de protection
Beschermd glas



	>100.000	CRI >80	83°	50.000h L80B20	IP65 FRONT	40°C -20°C	LED		5	UGR ≤19
--	----------	-------------------	-----	-------------------	---------------	---------------	-----	--	---	-------------------

	K	W	lm	lm/W	DC mA	H ØxH (mm)	Ø (mm)	g	€ netto
LG10061	3000	26	2600	100	700	217 x 121	200-205	1060	79,-
LG10062 RUNNER	4000	26	3200	123	700	217 x 121	200-205	1060	79,-
LG10066	4000	42	3800	90	1050	217 x 121	200-205	1070	89,-
LG10067	3000	42	3500	84	1050	217 x 121	200-205	1070	89,-

+optional

Adapting
Adapter ring
Bague adaptateur
Adapting
255mm



€

LG10070 21,90

+optional

Tridonic
LED-Treiber LED driver
Transfo LED LED Voeding

mA
W max.

LG51198	700 35	20,90
LG51173	1050 45	34,90

€

+optional

Tridonic Dali/Push Dim
LED-Treiber LED driver
Transfo LED LED Voeding
500-1400mA

€

LG51120 57,90





Integra Brick MKII



	K	W	lm	lm/W	LxBxH (mm)	LxB (mm)	g	Color	Warranty	€ netto
LG10390	2700	50	4200	84	230 x 145 x 85	215 x 125	1093	White	3	89,90
LG10391	3000	50	4350	87	230 x 145 x 85	215 x 125	1093	White	3	89,90
LG10392	4000	50	4500	90	230 x 145 x 85	215 x 125	1093	White	3	89,90
LG10393	2700	50	4200	84	230 x 145 x 85	215 x 125	1093	Black	3	89,90
LG10395	4000	50	4500	90	230 x 145 x 85	215 x 125	1093	Black	3	89,90
LG10396	4000	50	4500	90	230 x 145 x 85	215 x 125	1093	Grey	3	89,90
LG10394	2700	50	4200	84	230 x 145 x 85	215 x 125	1093	Grey	3	89,90



+ **Notwendiges Zubehör Necessary accessories Accessoires indispensables Benodigde accessoires**

LED-Treiber
LED driver
Transfo LED
LED Voeding


	Current	Dimming	€	Qty
LG51222	1050mA, 42W	-----	18,90	1
LG51120	500-1400mA	Dali/Push dim	57,90	2

+ **Optional**

Tridonic Plug 2
Widerstand
Resistor
Résistance de sortie
Uitgangswaerstand

	Current	€
	600-1200mA	-,90



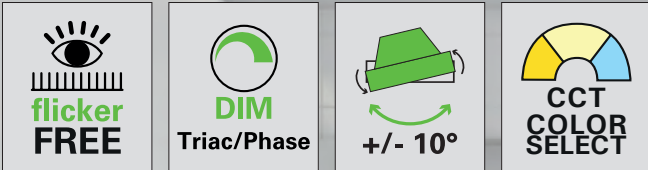


Brevia OneFitAll



NEW	K	W	lm	lm/w	PF	UGR	SDCM	ØxH (mm)	Ø (mm)	g	□	✓	€ netto
LG12051	select 2700 3000	5	370	74	0,75	19	<4	82 x 28	72-76	141	□	✓	24,90
LG12052	select 2700 3000	5	370	74	0,75	19	<4	82 x 28	72-76	141	■	✓	24,90
LG12053	select 2700 3000	5	370	74	0,75	19	<4	82 x 28	72-76	141	▣	✓	26,90

Schaltbare Lichtfarbe Switchable light color CCT
Selection de lumière commutable Selecteerbare lichtkleur

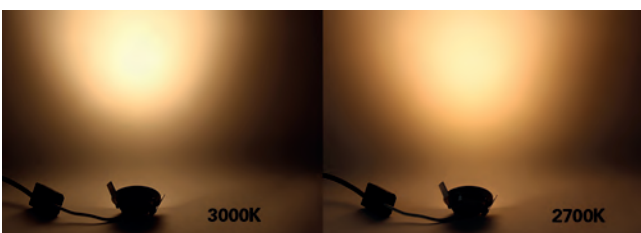




YMA



 AC 220-240V		 >30.000	 CRI >80	 40°	 40.000h L70B30	 IP20	 IP44 FRONT	 40°C -20°C				 3
--	---	---	--	---	---	--	---	--	---	---	---	---

NEW	K	W	lm	lm/W	PF	UGR	ØxH (mm)	Ø (mm)	g	TRIAC Phase	€ netto
LG12072	3000	6,5	550	85	0,5	19	85 x 43,8	68-75	74	<input type="checkbox"/>	16,90
LG12076	3000	5	400	80	0,5	19	85 x 43,8	68-75	63	<input type="checkbox"/>	12,90





AXEA



Axea Eco ¹



Axea Maxi ²




Axea Mini ³


			CRI >80			LED			
--	--	--	-------------------	--	--	------------	--	--	--

	K	W	lm	lm/W	PF	CRI	Beam angle	Life span	Beam diameter	Height	ØxH (mm)	Ø (mm)	Weight (g)	€ netto	Stock
LG10430	3000	30	3100	103	0,95	>80	36°	50000	L70/B20	155 x 120	155 x 120	145	757	129,-	1
HI CRI LG10432	3100	30	2800	93	0,95	>90	36°	50000	L70/B20	155 x 120	155 x 120	145	757	129,-	1
NEW LG10434.1	3000	35	3800	108	0,95	>80	36°	50000	L70/B20	195 x 130	195 x 130	175	1096	129,-	2
LG10444	3000	12	1200	100	0,59	>80	24°	30000	L80/B20	89 x 76	89 x 76	77	273	65,-	3
NEW LG10445.1	4000	12	1350	113	0,59	>80	24°	30000	L80/B20	89 x 76	89 x 76	77	273	65,-	3

+optional

Reflektoren mit anderen Abstrahlwinkeln
 Reflectors with different beam angles
 Réflecteurs avec d'autres angles de diffusions
 Reflectoren met verschillende stralingshoeken





Nava

Nava Circle ¹

Nava Square ²

		CRI >80							
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--


RUNNER	K	W	lm	lm/W	PF	UGR		ØxH (mm)	Ø (mm)		TRIAC Phase			€ netto	
LG58265	3000	6	420	70	0,9	21		100 x 45	75	226	✓	<input type="checkbox"/>	✓	42,90	1
LG58274	select 3000 4000	12	1080	90	0,9	24		160 x 45	125	461	---	<input type="checkbox"/>	✓	57,90	1
LG58289	select 3000 4000	18	1620	90	0,9	24		200 x 45	165	650	---	<input type="checkbox"/>	✓	64,90	1

	K	W	lm	lm/W	PF	UGR		LxBxH (mm)	LxB (mm)		TRIAC Phase			€ netto	
LG58264	3000	6	420	70	0,9	21		100 x 100 x 45	75 x 75	268	✓	<input type="checkbox"/>	✓	42,90	2
LG58275	select 3000 4000	12	1080	90	0,9	24		160 x 160 x 45	125 x 125	538	---	<input type="checkbox"/>	✓	57,90	2
LG58290	select 3000 4000	18	1620	90	0,9	24		200 x 200 x 45	165 x 165	775	---	<input type="checkbox"/>	✓	64,90	2

+ optional

Dimmbare Dali Treiber lieferbar
Dimmable Dali driver
Dali dimmables en option disponibles
Dimbare Dali-drivers verkrijgbaar

Beleuchteter Glasrand
Illuminated glass ring
Bord en verre éclairé
Verlichte glazen rand



Citana OneFitAll



-
-
-
- CRI >80**
- 40.000h L70B30
-
-
-
-
-
-

	K	W	lm	lm/W	PF	SDCM	Beam angle	ØxH (mm)	Ø (mm)	Mounting	€ netto
LG12061	select 3000 4000 6000	7	590	84	>0,5	<4	90°	95x58	68-80		19,90
LG12062	select 3000 4000 6000	9	800	89	>0,5	<4	110°	113x72,5	90-102		23,90
LG12064	select 3000 4000 6000	17	1530	90	>0,9	<4	110°	174x69	145-155		36,90
LG12065	select 3000 4000 6000	25	2450	98	>0,9	<4	110°	244x85	195-210		49,90

Schaltbare Lichtfarbe Switchable light color CCT
Selection de lumière commutable Selecteerbare lichtkleur



+ optional

Adapterring Adapter ring
Bague adaptateur Adapterring

	Ø (mm)	für for pour	€ netto
LG12082	150	LG12062	3,90
LG12085	274	LG12065	7,90



Livia Single, -Double, -Triple





	K	W	lm	lm/W	LxBxH (mm)	LxB (mm)	g		€ netto	
LG10650	3000	10	800	80	94 x 94 x 80	77 x 77	242		32,90	1
LG10651	3000	20	1600	80	177 x 94 x 80	160 x 80	477		59,90	2
LG10652	3000	30	2400	80	265 x 94 x 80	245 x 80	686		89,90	3

+ Notwendiges Zubehör Necessary accessories Accessoires indispensables Benodigde accessoires

LED Treiber LED driver
Transfo LED LED Voeding

	€
LG11031 Driver 27-42V DC, 250mA	9,90
LG11036 Driver Triac Dim 25-42V DC, 250mA	16,90
LG51141 Driver Tridonic Dali Push Dim 250mA + Plug 2	47,90








Lipal Sockelleuchte

AC 200-240V		>25.000	CRI >80	83°	30.000h L70B20	IP65	40°C -20°C	LED 			2
----------------	--	---------	-------------------	-----	-------------------	------	---------------	----------------	--	--	---

	K	W	lm/W	PF	LxBxH (mm)	LxB (mm)	g			€ netto
LG40296	3000	3	74	0,5	80 x 80 x 90	65,5 x 65,5	256		<input checked="" type="checkbox"/>	43,90
LG40297	3000	3	74	0,5	80 x 80 x 90	65,5 x 65,5	256		<input checked="" type="checkbox"/>	43,90

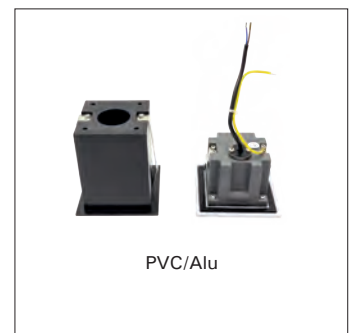



Fenestra Circle Advance



Topseller

	K	W	lm	lm/W	PF	UGR	ØxH (mm)	Ø (mm)	g			€ netto
LG58140.1	3000	10	710	71	0,5	22	145 x 13	132-137	271	<input type="checkbox"/>	✓	32,90
LG58141	4000	10	730	73	0,5	22	145 x 13	132-137	271	<input type="checkbox"/>	✓	32,90
LG58143	3000	15	1220	81	0,9	24	180 x 13	168-172	313	<input type="checkbox"/>	✓	37,90
LG58144	4000	15	1250	83	0,9	24	180 x 13	168-172	313	<input type="checkbox"/>	✓	37,90
LG58147.1	3000	20	1580	80	0,95	24	240 x 13	223-227	506	<input type="checkbox"/>	✓	44,90
LG58148.1	4000	20	1650	83	0,95	24	240 x 13	223-227	506	<input type="checkbox"/>	✓	44,90





Inkl. Terminalbox
incl. terminal box
compris la boîte de jonction
inclusief aansluitdoos




2

1






Fenestra Value



	K	W	lm	lm/W	PF	UGR	ØxH (mm)	g	✓	✓	€ netto	
LG56208	4000	36	4200	117 max.	0,95	< 20	595 x 595 x 12	3166	☐	✓	119,-	1
LG56215	3000	36	4200	117 max.	0,95	< 20	620 x 620 x 12	3166	☐	✓	129,-	1
LG56216	4000	36	4200	118 max.	0,95	< 20	620 x 620 x 12	3166	☐	✓	129,-	1
LG56211	3000	36	3900	108 max.	0,95	< 20	595 x 295 x 12	1540	☐	✓	99,-	2
LG56187	4000	36	4200	117 max.	0,95	< 20	1195 x 295 x 12	3913	☐	✓	129,-	2
LG56217	3000	36	4000	112 max.	0,95	< 20	1195 x 295 x 12	3913	☐	✓	129,-	2

+ optional

Stahlseil Abhängung (Set)
Steel cable pendant set
Jeu de câbles de suspente en acier (Set)
Staalkabelset




€

LG56160 100cm **13,90**

+ optional

Deckenklammer Set für gesägte Öffnungen
Ceiling clamp set for sawn openings
Jeu de ressorts de plafond pour ouvertures sciées
Veerklemmen voor gezaagde openingen




€

LG56162 4 **12,90**


+ optional

Optionale dimmbare LED-Vorschaltgeräte
Optional dimming power supplies
Ballasts pour variateur en option
Optioneel dimbare voeding


A



B




C



	W	mA out	DC V out	Volt in	PF	0 1	☐	€ netto	
LG51230	24-42	select 600-1100	3-42	AC 200-240V	0,95	> 100000	☐	49,90	A
LG51120	20-45	500-1400	25-50	AC/DC 198-264V	0,98	> 100000	☐	57,90	B
LG51209	28-44	700-1050	18-44	AC 198-264V	0,95	> 50000	☐	27,90	C



Cetara Office

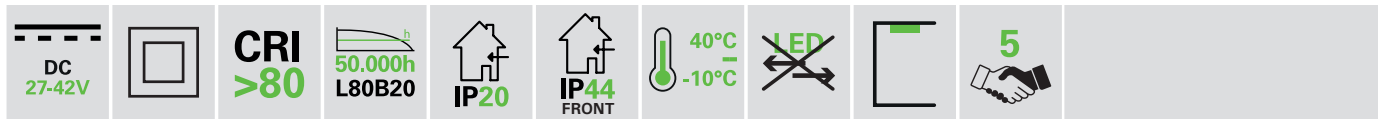


	K	W	lm	lm/W	UGR	°	ØxH (mm)	g	□	□	□	€ netto	
LG59018	4000	26-36	3150 - 4250	121 max.	< 19	90	595 x 595 x 10	2130	□	---	---	72,90	2
LG59019	4000	26-36	3200 - 4400	123 max.	< 22	120	595 x 595 x 10	2130	□	---	---	67,90	1
LG59015	4000	26-36	3150 - 4250	121 max.	< 19	90	620 x 620 x 10	2330	□	---	---	76,90	2
LG59017	4000	26-36	3200 - 4400	123 max.	< 22	120	620 x 620 x 10	2330	□	---	---	69,90	1
LG59029	3000	26-36	3150 - 4250	121 max.	< 19	90	620 x 620 x 10	2330	□	---	---	76,90	2
LG59016	4000	26-36	2910 - 3950	112 max.	< 19	90	1195 x 295 x 10	2330	□	---	---	79,90	3

+ optional

Passende LED-Vorschaltgeräte
Matching power supplies
Alimentations correspondantes
Bijpassende voedingen

	W	mA out	DC V out	Volt in	PF	□	□	€ netto	
LG51321	26	650	33-40	AC 200-240V	0,93	> 100000	---	14,90	A
LG51324	30	750	33-40	AC 200-240V	0,93	> 100000	---	14,90	A
LG51322	32	850	33-40	AC 200-240V	0,93	> 100000	---	14,90	A
LG51323	36	900	33-40	AC 200-240V	0,93	> 100000	---	14,90	A
LG51230	24-42	select 600-1100	3-42	AC/DC 180-240V	0,95	> 100000	✓ 0-10V Push Dali	49,90	B
LG51120	20-45	500-1400	25-50	AC/DC 198-264V	0,98	> 100000	✓ Push Dali	57,90	C
LG51209	28-44	700-1050	18-44	AC 198-264V	0,95	> 50000	✓ TRIAC Phase	27,90	D

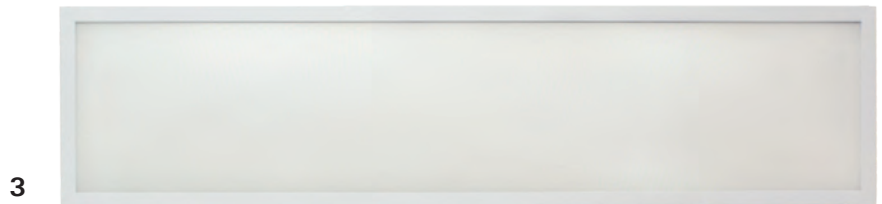

2

Microprismatisch
Microprismatic
Microprismatique
Microprisma diffusor

EN12464-1



+ optional

Y-Stahlseil Abhängung (Paar)
Y-steel cable pendant set (pair)
Jeu de câbles en acier Y (paire)
Y-staalkabelset (paar)



LG59001	100cm	9,90
----------------	-------	-------------





Quadura

AC 200-240V
 >100.000
 CRI >80
 70.000h L80B20
 IP20
 55°C -20°C
 LED
 5

	K	W	lm	lm/W	PF	UGR		electr. class	ØxH (mm)	g				€ netto	
LG14344	4000	36	4700	131 max.	0,95	< 13	65		620 x 620 x 14	3103	---	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	129,-	1
LG14351	4000	29	4000	138 max.	0,95	< 19	90		620 x 620 x 26,5	6040	---	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	179,-	2
LG14355	4000	29	4000	138 max.	0,95	< 19	90		595 x 595 x 26,5	5500	---	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	179,-	2
LG14355DA	3000	28	3800	135 max.	0,95	< 19	90		595 x 595 x 26,5	5520	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	229,-	2



1



2



2



+ optional

Stahlseil Abhängung (Set)
Steel cable pendant set
Jeu de câbles suspende en acier (kit)
Staalkabelset



€

LG14361 150cm **18,90**

+ optional

Deckenklammer Set für gesägte Öffnungen
Ceiling clamp set for sawn openings
Jeu de ressorts de plafond pour ouvertures sciées
Veerklemmen voor gezaagde openingen



€

LG14360 4 **8,90**



+ optional

Optionale dimmbare LED-Vorschaltgeräte
Optional dimming power supplies
Ballasts pour variateur en option
Optioneel dimbare voeding

A











B



C



	W	mA out	DC V out	Volt in	PF			€ netto	
LG51230	select 24-42	select 600-1100	3-42	 AC/DC 180-240V	0,95	> 100000	 0-10V Push Dali	49,90	A
LG51120	select 20-45	select 500-1400	25-50	 AC/DC 198-264V	0,98	> 100000	 Push Dali	57,90	B
LG51209	select 28-44	700-1050	18-44	 AC 198-264V	0,95	> 50000	 TRIAC Phase	27,90	C



Cetara Vario OneFitAll

		CRI >80							
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

K	W	Im	lm/W	PF	UGR					
LG59012	2700-6500	36	3600 max.	0,9	< 19	90	620 x 620 x 10	3420	<input type="checkbox"/>	139,-

UGR ≤19

Entspricht EN 12464-1 für Bildschirmarbeitsplätze
Complies with EN 12464-1 for computer workstations
Conforme à la norme EN 12464-1 pour les postes de travail informatiques
Voldoet aan EN 12464-1 voor computerwerkplekken

Warmweiß	Neutralweiß	Kaltweiß
----------	-------------	----------

Stufenlose Farbwahl 2700-6500 Kelvin
Stepless color selection 2700-6500 Kelvin
Température de couleurs sélectionnable 2700-6500 Kelvin
Stapsgewijze kleurselectie 2700-6500 Kelvin

+ optional

Funkfernbedienung
mit Zonen, Presets, Dim und Farbwahl

Radio remote control
with zones, presets, dim and color selection

Télécommande radio
avec zones, pré-réglages, sélection de gradation et de couleur

Radiografische afstandsbediening
met zones, presets, dimmen en kleurselectie

€ 16,95

LG59027

+ optional

Wandfernbedienung
mit Zonen, Presets, Dim und Farbwahl


Wall remote control
with zones, presets, dim and color selection

Télécommande murale
avec zones, pré-réglages, sélection de gradation et de couleur

Wandafstandsbediening
met zones, presets, dimmen en kleurselectie


€ 27,90

LG59023

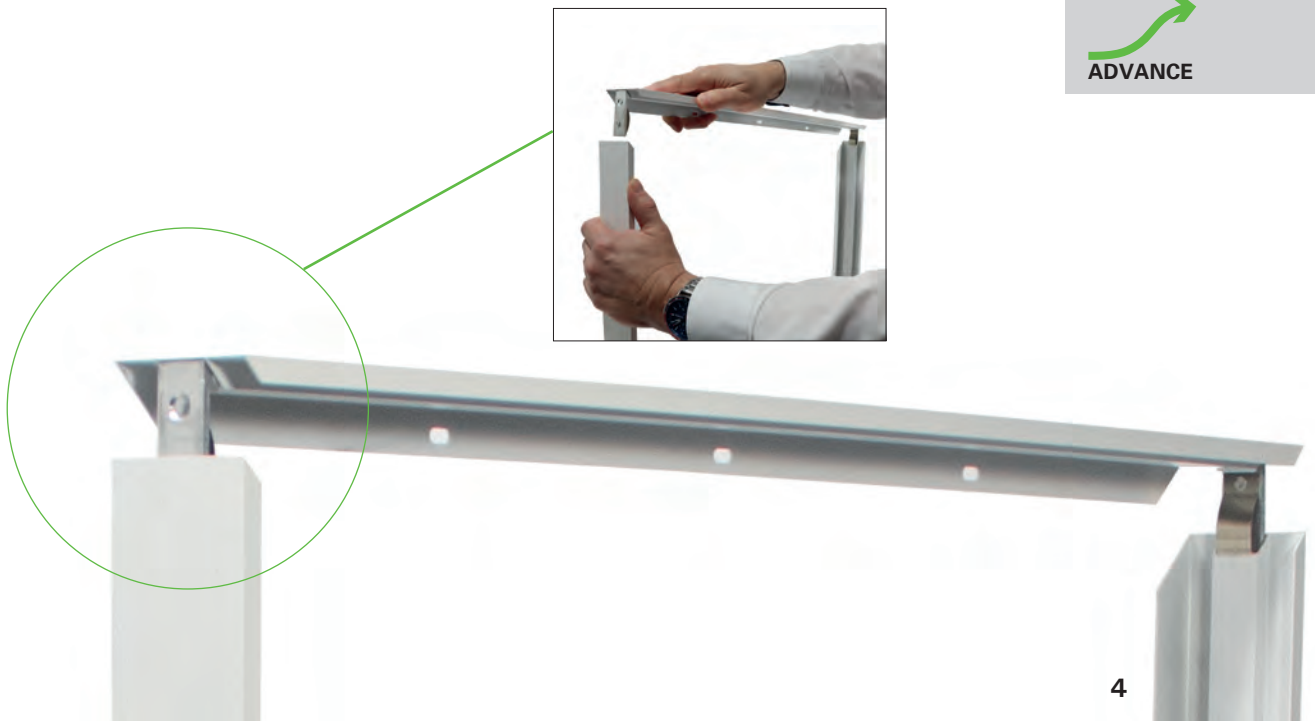


Vormontiert, nur 2 Teile
Preassembled, only 2 parts
2 pièces pré-assemblées seulement
Slechts 2 onderdelen voorgemonteerd

Werkzeuglos steckbare Anbaurahmen für LED-Panels
Toolfree plug-in mounting frames for LED panels
Cadres de montage enfichables sans outils pour panneaux LED
Gereedschaploze clickbare montageframes voor LED panelen



1




2




3

Einbaurahmen für Gipskartondecken
Installation frame for plasterboard ceilings
Cadre d'installation pour plafonds en plaques de plâtre
Inbouwframe voor gipskartonplafonds




4




4

Panel Zubehör / Accessories / Accessoires



	for Panel size mm	LxBxH (mm)	g		netto	
LG56188	620 x 620	624 x 624 x 54	3200	<input type="checkbox"/>	54,90	1
LG56189	595 x 595	600 x 600 x 54	3100	<input type="checkbox"/>	54,90	1
LG56190	1295 x 295	1200 x 300 x 54	3644	<input type="checkbox"/>	54,90	2
LG56167.1	620 x 620	646 x 646 x 32	940	<input type="checkbox"/>	34,90	3
LG57013	620 x 620	625 x 625 x 50	900	<input type="checkbox"/>	32,90	4
LG57014	595 x 595	600 x 600 x 50	800	<input type="checkbox"/>	32,90	4
LG57016	1195 x 295	1200 x 300 x 50	1100	<input type="checkbox"/>	34,90	4

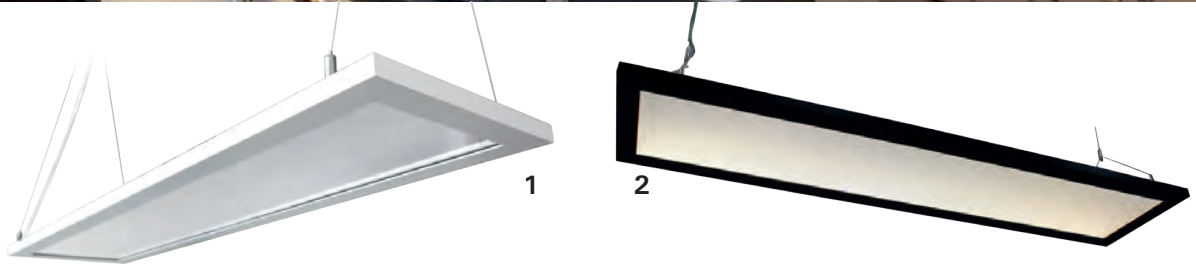

Vivra Style



	K	W	lm	lm/w	PF	UGR	LxBxH (mm)	g	✍️	🕒	🔌	€ netto	
LG14323DIM NEW	4000	36	4000	111	0,92	< 19	1200 x 300 x 22	2980	☐	✓ 1-10V	✓	239,-	1
LG14325	4000	36	4000	111	0,92	< 19	1200 x 300 x 22	2929	■	---	✓	229,-	2



Integriertes Vorschaltgerät im Rahmen
 Integrated ballast in the frame
 Ballast intégré dans le châssis
 Geïntegreerde voeding in het frame

LGP im ausgeschalteten Zustand transparent
 LGP transparent when switched off
 LGP transparent lorsqu'il est éteint
 LGP transparant indien uitgeschakeld




Vivra Disk

AC 220-240V		>50.000 icon"/> >50.000	CRI >80	110° 90°	50.000h L80B20		40°C -20°C			DIM Triac/Phase
----------------	--	-------------------------	------------	-------------	-------------------	--	---------------	--	--	--------------------

NEW

	K	W	lm	lm/W	PF	UGR	ØxH (mm)	g			€ netto
LG14328	3000	40	4000	100	0,95	<19	610 x 15	3642	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	229,-
LG14329	4000	40	4300	108	0,95	<19	610 x 15	3642	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	229,-





30% indirektes Licht 110°
70% direktes Licht 90°
30% indirect light 110°
70% direct light 90°
30% de lumière indirecte 110°
70% de lumière directe 90°
30% indirect licht 110°
70% direct licht 90°





Durata Line

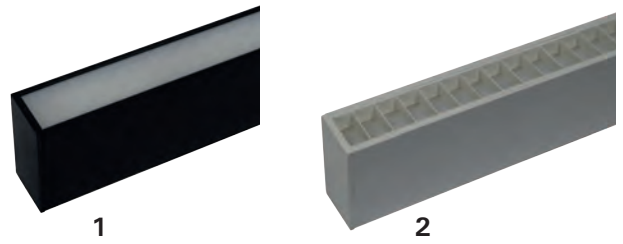

NEW	K	W	lm	lm/W	PF	UGR		LxBxH (mm)	g		✓	€ netto	
LG14380B	3000	20	1500	80	≥0,95	<13	60	990 x 50 x 95	1935	■	✓	129,-	2
LG14380W	3000	20	2000	100	≥0,95	<19	70	990 x 50 x 95	1935	□	✓	129,-	2
LG14381B	4000	20	1600	80	≥0,95	<13	60	990 x 50 x 95	1935	■	✓	129,-	2
LG14381W	4000	20	2100	105	≥0,95	<19	70	990 x 50 x 95	1935	□	✓	129,-	2
LG14382B	4000	30	3600	120	≥0,95	<22	100	1570 x 50 x 95	2810	■	✓	169,-	1
LG14382W	4000	30	3600	120	≥0,95	<22	100	1570 x 50 x 95	2810	□	✓	169,-	1
LG14384B	4000	30	2400	80	≥0,95	<19	60	1570 x 50 x 95	2810	■	✓	169,-	2
LG14384W	4000	30	2800	93	≥0,95	<19	70	1570 x 50 x 95	2810	□	✓	169,-	2

+ optional

DURATA LINE Installation Kit
 Mechanisches Deckenmontage Set
 Mechanical ceiling mounting set
 Kit de montage au plafond
 Schroefbare plafondmontageset

€

LG14397 DURATA LINE Installation Kit 6,90

+ optional

DURATA LINE Verbinder Set
 Mechanisches Verbinder Set: 2x Seitenblende und Riegel
 Mechanical connector set: 2x side panel and latch
 Jeu de connecteurs mécaniques : 2x panneau latéral et loquet
 Mechanische connectorset: 2x zijpaneel en vergrendeling

€

LG14398B ■ 6,90
LG14398W □ 6,90

+ optional

DURATA LINE Suspension Set
 Stahlseil Set zur Deckenabhängung: 2 x Seil 1,5m Schrauben, Dübel, Clipse
 Steel cable set for ceiling suspension: 2 x cable 1.5m screws, dowels, clips
 Jeu de câbles en acier pour suspension au plafond: 2 x câble vis de 1,5 m, chevilles, clips
 Staakabelset voor plafondophanging: 2 x kabel 1,5 m schroeven, pluggen, clips

€

LG14396 DURATA LINE Suspension Set 9,90





Lareda



AC 220-240V	36°	CRI >100.000	CRI >90	36°	50.000h L70B50	IP20	35°C 0°C	LED	UGR ≤16/17
----------------	-----	-----------------	------------	-----	-------------------	------	-------------	-----	---------------

	K	W	lm	lm/W	PF	flicker FREE	h	ØxLxH (mm)	g			€ netto
LG14457	3000	12	985	82	0,55	---	30000 L80/B20	60 x 196 x 148	482			89,-
LG14459	3000	12	985	82	0,55	---	30000 L80/B20	60 x 196 x 148	482			89,-
LG14461	4000	12	1000	83	0,55	---	30000 L80/B20	60 x 196 x 148	482			89,-
LG14463	4000	12	1000	83	0,55	---	30000 L80/B20	60 x 196 x 148	482			89,-
LG14466	3000	select 21-30	2150- 3000	101	0,95		35000 L80/B10	85 x 2085 x 184	978			125,-
LG14468	3000	select 21-30	2150- 3000	101	0,95		35000 L80/B10	85 x 2085 x 184	978			125,-
LG14470	4000	select 21-30	2230- 3150	106	0,95		35000 L80/B10	85 x 2085 x 184	978			125,-
LG14472	4000	select 21-30	2230- 3150	106	0,95		35000 L80/B10	85 x 2085 x 184	978			125,-

+ optional

Linsen mit anderen Abstrahlwinkeln
Lenses with different beam angles
Objectifs avec différents angles de faisceau
Lenzen voor verschillende stralingshoeken

12W Version		€
LG14473	15°	4,90
LG14474	24°	4,90

+ optional

Linsen mit anderen Abstrahlwinkeln
Lenses with different beam angles
Objectifs avec différents angles de faisceau
Lenzen voor verschillende stralingshoeken

30W Version		€
LG14475	15°	9,90
LG14476	24°	9,90



Movara MKII

AC 220-240V		>100.000	CRI >90	ASYM 90x70°	355° x 90°	IP20	40°C -10°C	LED	H 3	3	UGR ≤19
----------------	--	----------	-------------------	----------------	------------	------	---------------	-----	--------	---	-------------------

	K	W	lm	lm/W	PF	SDCM	h	LxBxH (mm)	g		€ netto
LG14171	3000	select 29-38	2640- 3340	88-92	0,98	≤ 3	35000 L80/B10	196 x 75 x 175	890		Alu 149,-
LG14172	4000	select 29-38	2640- 3340	91-95	0,98	≤ 3	35000 L80/B10	196 x 75 x 175	890		Alu 149,-
LG14176	3000	select 29-38	2640- 3340	88-92	0,98	≤ 3	35000 L80/B10	196 x 75 x 175	890		Alu 149,-
LG14177	4000	select 29-38	2640- 3340	91-95	0,98	≤ 3	35000 L80/B10	196 x 75 x 175	890		Alu 149,-

Für beste Farbwiedergabe CRI > 90
 For best color rendering CRI > 90
 Pour un meilleur rendu des couleurs CRI > 90
 Voor de beste kleurweergave CRI > 90



LED-Treiber mit Power Select
 LED driver with power select
 Ballast avec puissance de sortie
 sélectionnable
 Voorschakelapparaat met
 selecteerbare uitgangsstrom

800-1050mA (29-38W)



+ optional

optional auch als Dali dimmbare Version lieferbar
 also optionally available as a Dali dimmable version
 Également disponible en option version dimmable Dali
 Optioneel ook verkrijgbaar als dimbare Dali-versie

SCHREIBER



New Szena



AC 220-240V		>100.000	40°	350° x 90°	50.000h L70B50	IP20	40°C -10°C	LED	3	5	UGR ≤19
----------------	--	----------	-----	------------	-------------------	------	---------------	-----	---	---	------------

	K	W	lm	lm/W	PF	CRI	SDCM	ØxLxH (mm)	g			€ netto
LG14110	3000	select 25/27	2140-2320	86	0,95	85	≤ 3	80x170x185	890		Alu/PC ✓	109,-
LG14120	3000	select 25/27	2140-2320	86	0,95	85	≤ 3	80x170x185	890		Alu/PC ✓	109,-
LG14130	3000	select 25/27	2140-2320	86	0,95	85	≤ 3	80x170x185	890		Alu/PC ✓	109,-
LG14111	4000	select 25/27	2300-2485	92	0,95	85	≤ 3	80x170x185	890		Alu/PC ✓	109,-
LG14121	4000	select 25/27	2300-2485	92	0,95	85	≤ 3	80x170x185	890		Alu/PC ✓	109,-
LG14131	4000	select 25/27	2300-2485	92	0,95	85	≤ 3	80x170x185	890		Alu/PC ✓	109,-
LG14213	3000	select 35/42	3000-3550	86	0,95	92	≤ 3	98x170x195	1130		Alu/PC ✓	129,-
LG14223	3000	select 35/42	3000-3550	86	0,95	92	≤ 3	98x170x195	1130		Alu/PC ✓	129,-
LG14233	3000	select 35/42	3000-3500	86	0,95	92	≤ 3	98x170x195	1130		Alu/PC ✓	129,-
LG14211	4000	select 35/42	3150-3740	90	0,95	85	≤ 3	98x170x195	1130		Alu/PC ✓	129,-
LG14221	4000	select 35/42	3150-3740	90	0,95	85	≤ 3	98x170x195	1130		Alu/PC ✓	129,-
LG14231	4000	select 35/42	3150-3740	90	0,95	85	≤ 3	98x170x195	1130		Alu/PC ✓	129,-

+ optional

Reflektor mit anderen Abstrahlwinkeln
Reflectors with different beam angles
Réflecteur avec différents angles de faisceau
Reflector voor verschillende stralingshoeken

25W Version		€	
LG14100.12	12°	6,-	
LG14100.24	24°	6,-	

+ optional

Reflektor mit anderen Abstrahlwinkeln
Reflectors with different beam angles
Réflecteur avec différents angles de faisceau
Reflector voor verschillende stralingshoeken

35W Version		€	
LG14101.12	12°	7,-	
LG14101.24	24°	7,-	

■ STROMSCHIENENSTRAHLER MODULAR TRACK SPOTLIGHTS MODULAR PROJECTEURS DE PISTE MODULAIRE MODULAIRE FASE SPOT

Modularer Aufbau: Wir bauen deinen passenden Stromschienenstrahler

Modular structure: We build your suitable track spotlight

Structure modulaire: nous construisons votre projecteur sur le bon rail

Modulair: wij bouwen uw gewenste railspot

Varia Style



Varia



**Heute schon an morgen denken! Tauschbare LED-Module und Treiber
„weniger Müll, weniger Kosten, längere Nutzungsdauer -> besser für die Umwelt“**

**Think about tomorrow today! Exchangeable LED modules and drivers
„Less waste, less costs, longer service life -> better for the environment“**

**Pensez à demain aujourd'hui ! Modules LED et pilotes échangeables
„Moins de déchets, moins de coûts, une durée de vie plus longue -> mieux pour l'environnement“**

**Denk vandaag aan morgen! Vervangbare LED modules en drivers
„Minder afval, minder kosten, langere levensduur -> beter voor het milieu“.**



Varia-Style OneFitAll

AC 220-240V	IP20	>100.000	350° x 90°	50.000h L70B50	IP20	40°C -10°C	LED	H 3	5	POWER SELECT	UGR ≤16	SDCM ≤3
----------------	------	----------	------------	-------------------	------	---------------	-----	--------	---	-----------------	------------	------------

Gehäuse Housing Structure Behuizing

	LxBxH (mm)	g			€ netto
LG14490W	218 x 118 x 167	1260		Alu	52,-
LG14490B	218 x 118 x 167	1260		Alu	52,-



Linse lens lentille lens

	ØxH (mm)	g		€ netto
LG14320	80 x 37	120	18°	9,-
LG14321	80 x 37	120	24°	9,-
LG14326	80 x 37	120	36°	9,-



LED-Modul LED module Module LED LED-module

	K	W	lm	lm/w	CRI		€ netto
LG14294.2	2700	23-42	2115-3750	91	> 90		53,-
LG14295.2	3000	23-42	2200-3850	96	> 90		53,-
LG14301.2	3500	23-42	2300-4000	100	> 90		55,-
LG14297.2	4000	23-42	2400-4100	105	> 90		53,-
LG14299.2	5000	23-42	2580-4300	112	> 90		49,-



Für beste Farbwiedergabe CRI > 90 For best color rendering CRI > 90
 Pour un meilleur rendu des couleurs CRI > 90 Voor de beste kleurweergave CRI > 90



LED-Treiber-Modul LED driver module Module de ballast à LED LED-voeding

	W	POWER SELECT	PF		g		€ netto
LG14286W	23-32	23, 27, 30, 32	0,95	---	140	□	35,-
LG14286B	23-32	23, 27, 30, 32	0,95	---	140	■	35,-
LG14287W	32-40	32, 35, 37, 40	0,95	---	150	□	39,-
LG14287B	32-40	32, 35, 37, 40	0,95	---	150	■	39,-
LG14288W	40	---	0,95	✓ DALI	170	□	119,-
LG14288B	40	---	0,95	✓ DALI	170	■	119,-



+ optional

						€ netto	
LG14317	Wabengitter zur Blendungsminimierung	Honeycomb grille	Grille en nid d'abeille	Honingraatrooster	■	7,-	A
LG14318W	Wallwasher Aufsatz	wallwasher tubus	tube lèche-mur	wallwasher-buis	□	8,-	B
LG14318B	Wallwasher Aufsatz	wallwasher tubus	tube lèche-mur	wallwasher-buis	■	8,-	B
LG14319W	Blendungsbegrenzer Aufsatz	Antiglare tubus	tube anti-éblouissement	anti-verblindingshuls	□	9,-	C
LG14319B	Blendungsbegrenzer Aufsatz	Antiglare tubus	tube anti-éblouissement	anti-verblindingshuls	■	9,-	C



Modularer Aufbau: Wir bauen deinen passenden Stromschienenstrahler
 Modular structure: We build your suitable track spotlight
 Structure modulaire: Nous construisons votre projecteur sur le bon rail
 Modulair: Wij bouwen uw gewenste railspot



Varia OneFitAll

AC 220-240V		>100.000	350° x 90°	50.000h L70B50	IP20	40°C -10°C	LED	H 3	5	UGR ≤19
----------------	--	----------	------------	-------------------	------	---------------	-----	--------	---	------------

Gehäuse Housing Structure Behuizing

	LxBxH (mm)	g			€ netto
LG14282	218 x 118 x 167	1135		Alu/PC	46,-
LG14283	218 x 118 x 167	1135		Alu/PC	46,-
LG14284	218 x 118 x 167	1135		Alu/PC	46,-




Reflektoring Reflector ring Anneau réflecteur Reflectoring

	ØxH (mm)	g			€ netto
LG14302	117 x 30	117		Alu	7,-
LG14304	117 x 30	117		Alu	7,-
LG14303	117 x 30	117		Alu	7,-



Reflektor reflector Réflecteur Reflector

			€ netto
LG14290	15°	Alu	5,-
LG14291	24°	Alu	5,-
LG14292	36°	Alu	5,-




LED-Treiber-Modul LED driver module Module de ballast à LED LED-voeding

	W	POWER SELECT	PF		€ netto
LG14279	28-42	28, 32, 36, 42W	0,95		38,-
LG14280	28-42	28, 32, 36, 42W	0,95		38,-
LG14281	28-42	28, 32, 36, 42W	0,95		38,-

LED-Treiber mit Power Select
 LED driver with power select
 Ballast avec courant de sortie sélectionnable
 Voeding met selecteerbaar vermogen

LED-Modul LED module Module LED LED-module

	K	W	lm	lm/W	CRI		€ netto
LG14294.2	2700	23-42	2115-3750	91	> 90	F A+ G	53,-
LG14295.2	3000	23-42	2200-3850	96	> 90	E A+ G	53,-
LG14301.2	3500	23-42	2300-4000	100	> 90	E A+ G	55,-
LG14297.2	4000	23-42	2400-4100	105	> 90	E A+ G	53,-
LG14299.2	5000	23-42	2580-4300	112	> 90	D A+ G	49,-



Das Lichtband-System für die Stromschiene
 Trunking system for the track
 Le système linéaire pour le rail d'alimentation
 Dé oplossing voor faserail lichtlijn



Modulux



AC 220-240V		>100.000	CRI >80	50.000h L80B10	IP20	45°C -20°C	LED	3	5	SDCM ≤ 4
----------------	--	----------	-------------------	-------------------	------	---------------	-----	---	---	-----------------

Symmetric



	K	W	lm	lm/w	PF		LxBxH (mm)	g			€ netto
LG32225	3000	select 14-20	2130-3000	152	0,95	sym. 90°	595 x 60 x 11/42	570		Alu PC	99,-
LG32225BK	3000	select 14-20	2130-3000	152	0,95	sym. 90°	595 x 60 x 11/42	570		Alu PC	99,-
LG32227	4000	select 14-20	2250-3200	161	0,95	sym. 90°	595 x 60 x 11/42	570		Alu PC	99,-
LG32227BK	4000	select 14-20	2200-3150	158	0,95	sym. 90°	595 x 60 x 11/42	570		Alu PC	99,-
LG32229	6000	select 14-20	2250-3200	161	0,95	sym. 90°	595 x 60 x 11/42	570		Alu PC	99,-
LG32245	3000	select 35-50	5300-7500	152	0,95	sym. 90°	1495 x 60 x 11/42	1140		Alu PC	149,-
LG32245BK	3000	select 35-50	5250-7400	150	0,95	sym. 90°	1495 x 60 x 11/42	1140		Alu PC	149,-
LG32247	4000	select 35-50	5700-8100	162	0,95	sym. 90°	1495 x 60 x 11/42	1140		Alu PC	149,-
LG32247BK	4000	select 35-50	5600-8000	160	0,95	sym. 90°	1495 x 60 x 11/42	1140		Alu PC	149,-
LG32249	6000	select 35-50	5700-8100	162	0,95	sym. 90°	1495 x 60 x 11/42	1140		Alu PC	149,-

Double Asymmetric

	K	W	lm	lm/w	PF		LxBxH (mm)	g			€ netto
LG32228	3000	select 14-20	2130-3000	152	0,95	asym. 2x 40°	595 x 60 x 11/42	570		Alu PC	99,-
LG32228BK	3000	select 14-20	2100-2900	145	0,95	asym. 2x 40°	595 x 60 x 11/42	570		Alu PC	99,-
LG32230	4000	select 14-20	2130-3000	152	0,95	asym. 2x 40°	595 x 60 x 11/42	570		Alu PC	99,-
LG32230BK	4000	select 14-20	2100-2950	150	0,95	asym. 2x 40°	595 x 60 x 11/42	570		Alu PC	99,-
LG32251	3000	select 35-50	5100-7100	145	0,95	asym. 2x 40°	1495 x 60 x 11/42	1140		Alu PC	149,-
LG32251BK	3000	select 35-50	5050-7050	143	0,95	asym. 2x 40°	1495 x 60 x 11/42	1140		Alu PC	149,-
LG32252	4000	select 35-50	5320-7500	152	0,95	asym. 2x 40°	1495 x 60 x 11/42	1140		Alu PC	149,-
LG32252BK	4000	select 35-50	5250-7400	150	0,95	asym. 2x 40°	1495 x 60 x 11/42	1140		Alu PC	149,-
LG32255	6000	select 35-50	5450-7700	156	0,95	asym. 2x 40°	1495 x 60 x 11/42	1140		Alu PC	149,-



Sehr flach, homogene Ausleuchtung
 Very flat, homogeneous illumination
 Éclairage très plat et homogène
 Zeer vlakke, homogene verlichting

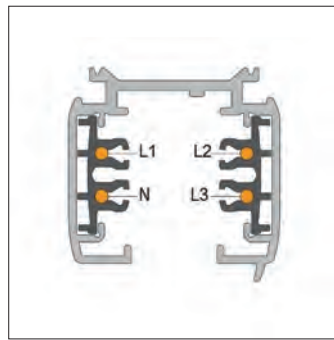


L1, L2, L3
 Phasenwahlschalter
 Phase selector switch
 Commutateur de sélection de phase
 Fase keuzeschakelaar



Leistungswahlschalter
 Power Select
 Commutateur de sélection de puissance
 Vermogen keuzeschakelaar



Mechanische Verriegelung
 Mechanical lock
 Fermeture mécanique
 Mechanisch slot



Perfekt für Regalgänge und Verkaufsfächenbeleuchtung
 Perfect for shelf aisles and sales area lighting
 Parfait pour les allées d'étagères et l'éclairage des espaces de vente
 Perfect voor winkels en verkooppunten





Stromschienen 3-phasig

3 phase track rails

Rail d'alimentation 3 phases


3-fase stroomrail










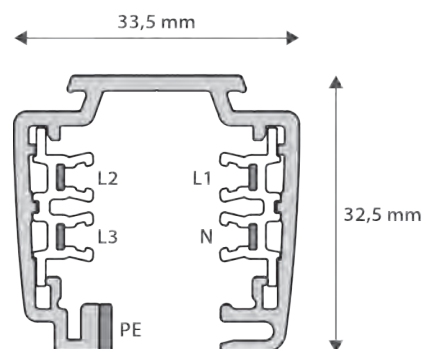





	CODE	L (m)		€ netto
UP1459160	T312W	1,2	<input type="checkbox"/>	36,-
UP1459102	T32W	2	<input type="checkbox"/>	59,-
UP1459103	T33W	3	<input type="checkbox"/>	89,-
UP1459104	T34W	4	<input type="checkbox"/>	119,-
UP1459166	T312G	1,2	<input type="checkbox"/>	36,-
UP1459232	T32G	2	<input type="checkbox"/>	59,-
UP1459233	T33G	3	<input type="checkbox"/>	89,-
UP1459234	T34G	4	<input type="checkbox"/>	119,-
UP1459159	T312B	1,2	<input type="checkbox"/>	36,-
UP1459302	T32B	2	<input type="checkbox"/>	59,-
UP1459303	T33B	3	<input type="checkbox"/>	89,-
UP1459304	T34B	4	<input type="checkbox"/>	119,-



Einspeiser A Feeder A Entrée A Voeder A

	CODE		
UP1459121	CU3AW		12,90
UP1459221	CU3AG		12,90
UP1459321	CU3AB		12,90



A

Einspeiser B Feeder B Entrée B Voeder B




	CODE		
UP1459122	CU3BW		12,90
UP1459222	CU3BG		12,90
UP1459322	CU3BB		12,90



B




Elektrischer Verbinder Electrical connector Connecteur électrique Elektrische verbinding

inklusive grauer-, schwarzer Blende incl. grey, black cover
avec couvercle gris / noir inclusief grijze, zwarte kap

	CODE		
UP1459199	JU3		8,49








Mitteinspeiser Central feeder Entrée central Centrale voeding

	CODE		
UP1459131	MCU3BW		24,90
UP1459231	MCU3BG		24,90
UP1459331	MCU3BB		24,90



L-Verbinder L-connector Connecteur en L L-verbinding

passend für A und B suitable for A and B
adapté pour A et B geschikt voor A en B

	CODE		
UP1459141	LC3W		25,90
UP1459241	LC3G		25,90
UP1459341	LC3B		25,90


















Gelenk-Verbinder Articulated connector Connecteur articulé Verstelbare verbinder

	CODE		
UP1459151	ALC3W		34,90
UP1459251	ALC3G		34,90
UP1459351	ALC3B		34,90




T-Verbinder T-connector Connecteur en T T-verbinding

	CODE			
UP1459161	TA3AW		36,90	A
UP1459162	TA3BW		36,90	B
UP1459163	TA3CW		36,90	C
UP1459164	TA3DW		36,90	D
UP1459261	TA3AG		36,90	A
UP1459262	TA3BG		36,90	B
UP1459263	TA3CG		36,90	C
UP1459264	TA3DG		36,90	D
UP1459361	TA3AB		36,90	A
UP1459362	TA3BB		36,90	B
UP1459363	TA3CB		36,90	C
UP1459364	TA3DB		36,90	D

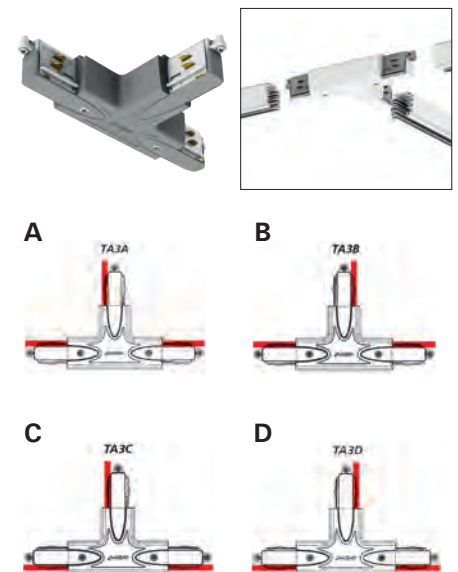


X-Verbinder X-connector Connecteur en X X-verbinding

	CODE		
UP1459171	XA3AW		38,90
UP1459271	XA3BW		38,90
UP1459371	XA3CW		38,90

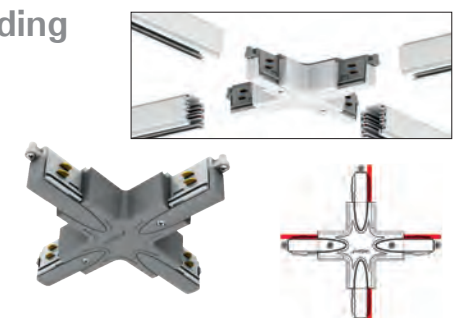

Endkappe Endcap Embout Eindkap

	CODE		
UP1459181	EC3W		2,29
UP1459281	EC3G		2,29
UP1459381	EC3B		2,29







Deckenhalter ceiling bracket Support de plafond Plafondbeugel

	CODE		
UP1459401	CB3W		1,99
UP1459402	CB3G		1,99
UP1459403	CB3B		1,99



Stahlseil Clip Steel cable clip

Pour support de câble en acier Stalen kabelhouder

	CODE		
UP1459421	QCB3W		1,99
UP1459422	QCB3G		1,99
UP1459423	QCB3B		1,99



Deckenhalter für Rasterdecken Ceiling bracket for grid ceilings

Support de plafond pour plafonds grillagés


Plafondhouder voor systeemplafonds

	CODE		
UP1459451	CB3W T-Bar		7,29
UP1459452	CB3G T-Bar		7,29
UP1459453	CB3B T-Bar		7,29










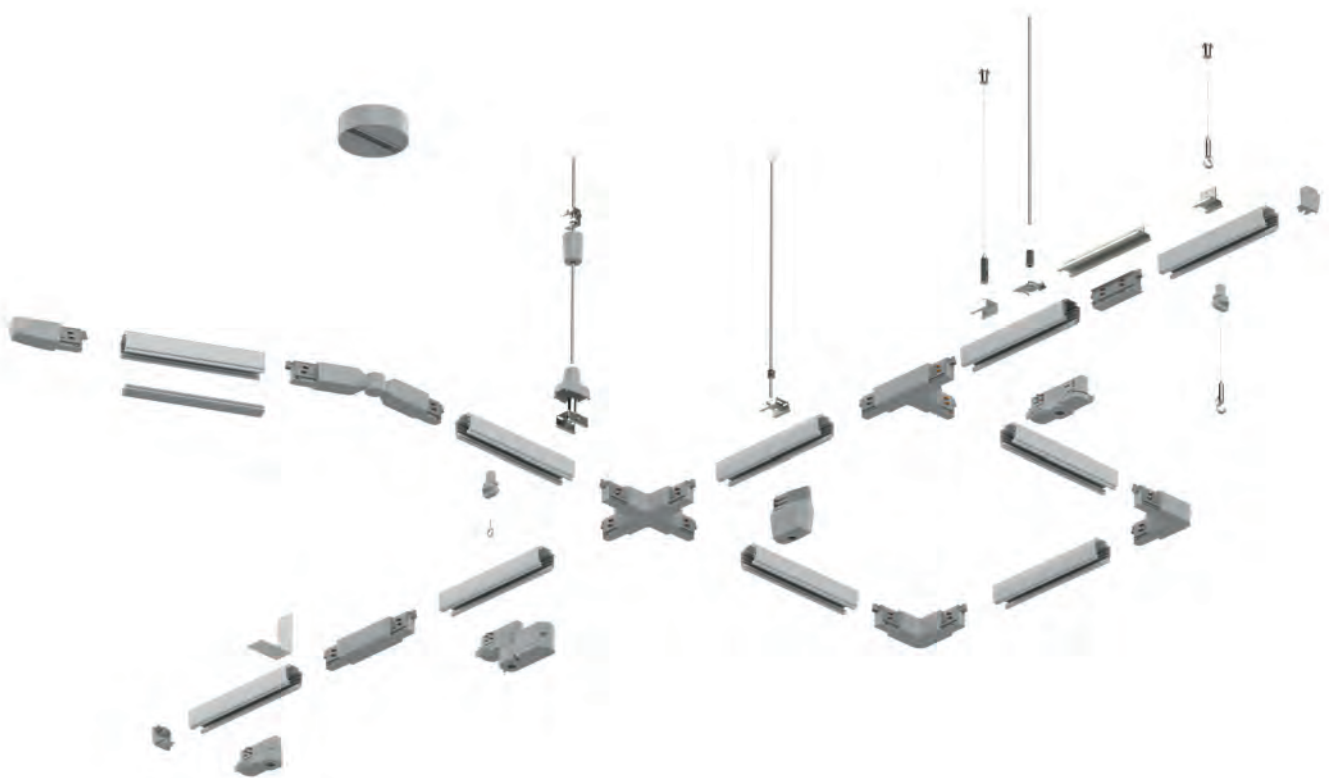

Stoßstellenverbinder / Joint connector


Connecteur de jonction / Koppel verbinder

	CODE		
UP1459431	PC W		7,90
UP1459432	PC G		7,90
UP1459433	PC B		7,90





	CODE	L (cm)			
UP1459410	WS15	150		9,49	2
UP1459411	WS40	400		13,99	2
UP1459412	WS600	600		22,90	2
UP1459415	WS15B	150		11,49	1
UP1459416	WS40B	400		16,99	1
UP1459414	WS40H Hook	400		14,99	3

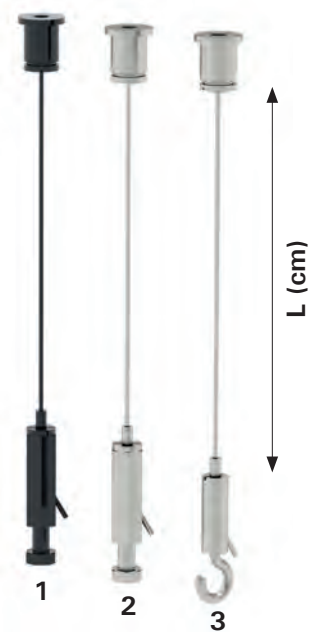

DALI Stromschienen und weiteres Zubehör
siehe Stromschienen-Katalog

For Dali tracks and more accessories
see special catalog

Pour les jeux de barres Dali et autres accessoires,
voir le catalogue de jeux de barres

Zie de railcatalogus
voor Dali-rails en andere accessoires






Sports field lighting



Campa Flex SF

Hochleistungs LED-Fluter für Sportflächen
High-performance LED floodlights for sports areas
Projecteurs LED haute performance pour les zones sportives
Krachtige LED-schijnwerpers voor sportterreinen

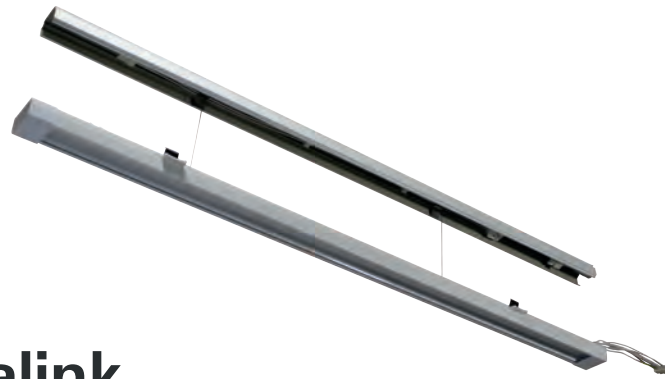

Versalink

			CRI >80								UGR ≤21
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------

NEW	K	W	lm	lm/W	PF	LxBxH (mm)	g				€ netto
LG32305	4000	select 25-75	4000-12500	150	0,98	1458-1535 x 69 x 36,5	1950	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Alu/PC	149,-
LG32305DA	4000	75	12000	150	0,98	1458-1535 x 69 x 36,5	1960	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Alu/PC	209,-

Variable Länge durch justierbare Endkappen: von 145,8cm bis 153,5cm
 Variable length thanks to adjustable end caps: from 145.8cm to 153.5cm
 Longueur variable grâce aux embouts réglables: de 145,8cm à 153,5cm
 Variabele lengte dankzij verstelbare eindkappen: van 145,8cm tot 153,5cm

Phasenwahlschalter: L1, L2, L3 und Leistungswahlschalter: 25-75W
 Phase selector switch: L1, L2, L3 and power selector switch: 25-75W
 Sélecteur de phase: L1, L2, L3 et sélecteur de puissance: 25-75W
 Fasekeuzeschakelaar: L1, L2, L3 en vermogenskeuzeschakelaar: 25-75W

+ optional

7-poliger Einspeiser
 7-wire feed In terminal
 Alimentation 7 pôles
 7-polige feeder
 PE, N, L1, L2, L3, Dim +/-

€

LG32301 **16,90**

+ optional

7-adriges Verbindungskabel zur Überbrückung der Blindmodule
 7-wire connection cable for bridging the dummy blanc modules
 Câble de connexion à 7 fils pour le pontage des modules factices
 7-aderige aansluitkabel voor het overbruggen van de dummy-modules

€

LG32304 1,55m **24,90**

+ optional

Alu Blindmodul mit Federclips ohne Kabelbaum
 Aluminum dummy blanc module with spring clips without wires
 Module factice en aluminium avec pinces à ressort sans faisceau de câbles
 Aluminium dummymodule met veerclips zonder kabelboom

€


LG32306 LxBxH (mm) 1535 x 69 x 36 **26,90**

+ optional

Alu Blindmodul mit Federclips, 7-adrige Durchgangsverdrahtung
 Aluminum dummy blanc module with spring clips, 7-core through wiring
 Module factice en aluminium avec pinces à ressort, câblage traversant à 7 conducteurs
 Aluminium dummymodule met veerklemmen, 7-aderige doorvoerbedrading

€

LG32309 1535 x 69 x 36 **59,90**




Das universelle Sanierungssystem für bestehende Lichtliniensysteme
 The universal renovation system for existing light line systems
 Le système de rénovation universel pour les systèmes de lignes lumineuses existants
 Het universele renovatiesysteem voor bestaande lichtlijnsystemen




Kompatibilitätsliste Compatibility List
Liste de compatibilité Compatibiliteitslijst


FLUOLITE
TRX




SIEMENS
5LJ80



LEITLICHT
Q-RAIL Q-TS




SITECO
DUS



LUDWIG
TR50W




SITECO
Modario




PHILIPS
MAXOS




TRILUX
E-Line




PHILIPS
TTX




VEKO
PRN




REGIOLUX
SDT
SPT
SMT




ZUMTOBEL
ZX1
ZX2



RIDI
VLG
VLT



THORN
ohne Zeichnung

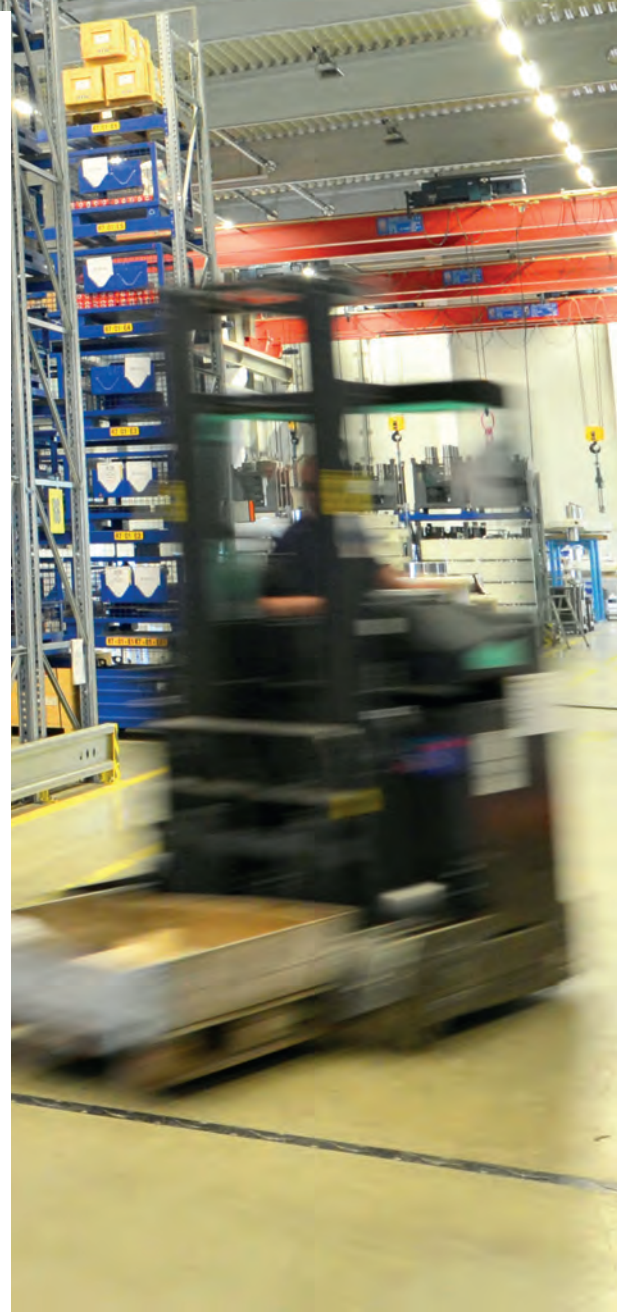



Modulares Lichtband-System für Kleinteilelager
 Modular linear light system for small parts stores
 Système modulaire de lignes lumineuses pour les magasins de petites pièces
 Modulair lichtlijnsysteem voor kleine onderdelenmagazijnen



Velostra




			CRI >80								SDCM ≤ 4
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

LED-Leuchtenmodul inkl. 3-phasiger Tragschiene
LED light module including 3-phase trunking profile
Module d'éclairage LED avec profil de support trois phases
LED-lichtmodule inclusief 3-fasen draagprofiel

	K	W	lm	lm/W	PF	UGR	LxBxH (mm)				€ netto
LG30230	4000	30	4000	133	0,98	≤ 24	1498 x 46 x 66	1365		Alu/PC	99,-
LG30231	6000	30	4000	133	0,98	≤ 24	1498 x 46 x 66	1365		Alu/PC	99,-
LG302338	4000	60	7800	130	0,98	≤ 26	1498 x 46 x 66	1600		Alu/PC	119,-
LG302339	6000	60	7800	130	0,98	≤ 26	1498 x 46 x 66	1600		Alu/PC	119,-

Zusätzliche Tragschienen für Sensor-/Blindabdeckungen
Additional mounting rails for sensor / blind covers
Rails de montage supplémentaires pour capteurs / couvercles de stores
Extra montagerails voor sensor- / blind cover

PE, N, L1, L2, L3	LxBxH (mm)				€ netto
LG302341	749 x 46 x 30	450		Alu	29,90
LG302342	1498 x 46 x 30	780		Alu	39,90
LG302343	2998 x 46 x 30	1500		Alu	65,90



Alu-Blindabdeckungen
Aluminum blind covers
Couvercles de stores en aluminium
Aluminium blind cover


	LxBxH (mm)				€ netto
LG302345	749 x 46 x 28	195		Alu	24,50
LG302344	1498 x 46 x 28	383		Alu	28,50






+optional

Blindabdeckungen mit Mikrowellensensor
Blind covers with microwave sensor
Boitier cache détecteur
Blinde cover met microgolfsensor



	mm	€
LG302346	1498	119,-
LG302347	749	115,-

→ Click ←




Mechanische Verriegelung
Mechanical lock
Fermeture mécanique
Mechanisch slot



+optional


Montageclips
Mounting clips
Clips de montage
Bevestigingsclips



LG302350	2	2,20
-----------------	---	------

+optional


Kettenabhänger, justierbar
Chain hanger, adjustable
Centre de chaîne, réglable
Kettinghanger, verstelbaar



LG302351	2	5,90
-----------------	---	------

+optional

Endkappe
Endcap
Embout
Eindkap



LG302352	1	1,49
-----------------	---	------

+optional



Anschlussbox
Feed In box
Boîte de connexion
Aansluitkast
5-pin Terminal



LG302353	1	17,90
-----------------	---	-------



Alwetra

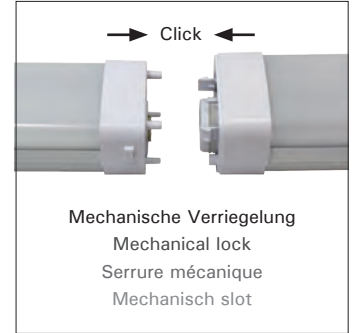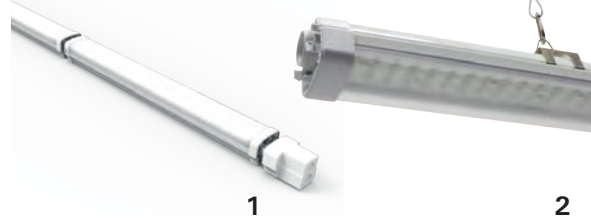

		>100.000 icon"/>	CRI >80							SDCM ≤ 4
--	--	------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Ab 100 Stück auch als 75W Version, in 6000 Kelvin oder mit 45° oder 60° Abstrahlwinkel bestellbar
 From 100 pieces can also be ordered in 75W version, in 6000 Kelvin or with a 45° or 60° beam angle
 À partir de 100 pièces également en version 75W, en 6000 Kelvin ou avec un angle de faisceau de 45° ou 60° sur commande
 Vanaf 100 stuks ook in 75W uitvoering, in 6000 Kelvin of met 45° of 60° stralingshoek te bestellen

LED-Leuchtenmodul mit 7-adriger Verdrahtung und 0-10V Dimmung LED light module with 7-wire wiring and 0-10V dimming Module d'éclairage LED avec câblage 7 fils et gradation 0-10V Led-lichtmodule met 7-aderige bedrading en 0-10V dimbaar PE, N, L1, L2, L3, Dim +/-

	K	W	lm	lm/w	PF	UGR		LxBxH (mm)					€ netto	
LG32105	4000	select 30 36 40 48	6100	130	0,95	24	120	1460 x 80 x 78	2420	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 0-10V PWM	Alu PC	179,-	1
LG32110	4000	select 30 36 40 48	6100	130	0,95	20	90	1460 x 80 x 78	2420	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 0-10V PWM	Alu PC	189,-	2
LG32121	4000	select 25-75	10800	140	0,95	24	120	1460 x 80 x 78	2420	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 0-10V Dim	Alu PC	189,-	1
LG32120	4000	select 25-75	10800	140	0,95	20	90	1460 x 80 x 78	2420	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 0-10V Dim	Alu PC	199,-	2

Blindmodul Blanc dummy module Module factice Dummy-module

Blindmodul mit interner Durchgangsverkabelung
 Blanc dummy module with internal through-wiring
 Module factice avec câblage traversant interne
 Dummy-module met interne doorvoerbedrading

	LxBxH (mm)				€ netto
LG32089	1006 x 80 x 78	1510	<input type="checkbox"/>	Alu/PC	79,-
LG32090	1502 x 80 x 78	2160	<input type="checkbox"/>	Alu/PC	92,-



Sensor

Mit integriertem Mikrowellen-Bewegungssensor
 With integrated microwave motion sensor
 Avec capteur de mouvement à micro-rouleaux intégré
 Met geïntegreerde bewegingssensor

	LxBxH (mm)	g			€ netto
LG32093GH	510 x 86 x 67	970	<input type="checkbox"/>	Alu/PC	129,-




IR-Remote	€ netto
LG32094	23,90

Batterie Notlichtmodul Battery emergency light module Module d'éclairage de secours sur batterie Noodverlichtingsmodule

3h, 650lm, manuelle Test manual test test manuel handmatige test

	LxBxH (mm)	g			€ netto
LG32095	510 x 86 x 67mm	1250	<input type="checkbox"/>	Alu/PC	119,-

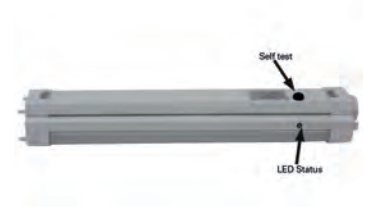

+ optional

Montageclips
 Mounting clips
 Clips de montage
 Bevestigingsclips

€
LG32088 2,90

+ optional

Kettenabhängiger, justierbar
 Chain hanger, adjustable
 Cintre de chaîne, réglable
 Kettinghanger, verstelbaar

€
LG32087 4,90

+ optional

Endkappe
 Endcap
 Embout
 Eindkap

€
LG32081 8,90

+ optional

Anschlussbox
 Feed In box
 Boîte de connexion
 Aansluitkast
 7-pin Terminal, PC

€
LG32080 22,90

Terminal inside

+ optional

Abschlussbox für Durchgangsverdrahtung
 Feed out box
 Boîte de terminaison pour le câblage traversant
 Aansluitdoos voor doorvoerbedrading voedingsdoos
 7-pin Terminal, PC

€
LG32082 22,90

+ optional

Verbindungsklammer
 Connecting bracket
 Support de connexion
 Verbindingsbeugel

€
LG32050 4,90



Modulares Lichtband-System für Lager, Industrie und Verkaufsfächen
 Modular light line system for warehouses, industry and sales areas
 Système modulaire de lignes lumineuses pour les entrepôts, l'industrie et les zones de vente
 Modulair lichtlijnsysteem voor magazijnen, industrie en verkooppunten



Xona Maxima Basic

AC/DC 170-264V		>100.000	CRI >80	65.000h L80B20	IP30	IK02	45°C -20°C	LED	5	SDCM ≤ 4
-------------------	--	----------	-------------------	-------------------	------	------	---------------	-----	---	--------------------

LED-Leuchtenmodul ohne Tragschiene
LED light module without trunking profile
Module d'éclairage LED sans profil de support
LED-lichtmodule exclusief montage profiel


	K	W	lm	lm/w	PF		LxBxH (mm)	g			€ netto
LG31453PS	4000	select 35-50	5700-8100	163	0,98	90	1499 x 70 x 39,4	1780	<input type="checkbox"/>	ALU/ PC	149,-
LG31643	6000	35	5700	163	0,98	90	1499 x 70 x 39,4	1780	<input type="checkbox"/>	ALU/ PC	139,-
LG31653	6000	50	8100	162	0,98	90	1499 x 70 x 39,4	1780	<input type="checkbox"/>	ALU/ PC	149,-
LG31463PS	4000	select 55-70	9000-11200	162	0,98	90	1499 x 70 x 39,4	1790	<input type="checkbox"/>	ALU/ PC	179,-
LG31663	6000	70	11200	160	0,98	90	1499 x 70 x 39,4	1790	<input type="checkbox"/>	ALU/ PC	179,-
LG31458PS	4000	select 35-50	5700-8100	163	0,98	120	1499 x 70 x 39,4	1780	<input type="checkbox"/>	ALU/ PC	149,-
LG31658PS	6000	select 35-50	5700-8100	163	0,98	120	1499 x 70 x 39,4	1780	<input type="checkbox"/>	ALU/ PC	149,-

DALI LED-Leuchtenmodul ohne Tragschiene
DALI LED light module without trunking profile
Module d'éclairage LED avec DALI sans profil de support
DALI LED-lichtmodule exclusief montage profiel

	K	W	lm	lm/w	PF		LxBxH (mm)	g				€ netto
LG31453DA	4000	50	8100	163	0,98	90	1499 x 70 x 39,4	1800	<input type="checkbox"/>	✓ DALI	ALU/ PC	169,-
LG31653DA	6000	50	8100	163	0,98	90	1499 x 70 x 39,4	1800	<input type="checkbox"/>	✓ DALI	ALU/ PC	169,-
LG31463DA	4000	70	11200	160	0,98	90	1499 x 70 x 39,4	1800	<input type="checkbox"/>	✓ DALI	ALU/ PC	199,-
LG31663DA	6000	70	11200	160	0,98	90	1499 x 70 x 39,4	1800	<input type="checkbox"/>	✓ DALI	ALU/ PC	199,-
LG31458DA	4000	50	8100	163	0,98	120	1499 x 70 x 39,4	1800	<input type="checkbox"/>	✓ DALI	ALU/ PC	169,-
LG31658DA	6000	50	8100	163	0,98	120	1499 x 70 x 39,4	1800	<input type="checkbox"/>	✓ DALI	ALU/ PC	169,-



Tragschienen für Leuchtenträger Trunking rails for light modules Rails de support pour porteurs légers Montage profiel voor Maxima licht modules

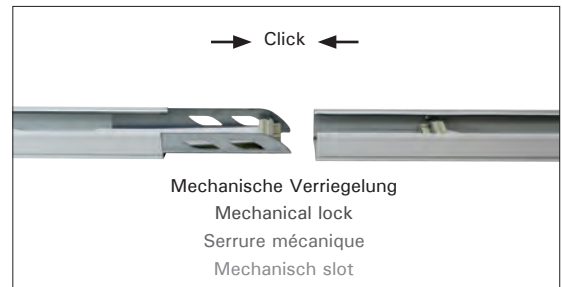


5-adrig 5 wire 5 fils 5-draads (PE, N, L1, L2, L3)

	LxBxH (mm)			
LG31314	599 x 68 x 41	<input type="checkbox"/>	Steel	27,90
LG31315	1499 x 68 x 41	<input type="checkbox"/>	Steel	34,90
LG31316	2999 x 68 x 41	<input type="checkbox"/>	Steel	69,80



8-adrig 8 wire 8 fils 8-draads (PE, N, L1, L2, L3, Dim +/-, Emergency L)

	LxBxH (mm)			
LG31318	599 x 68 x 41	<input type="checkbox"/>	Steel	33,-
LG31319	1499 x 68 x 41	<input type="checkbox"/>	Steel	39,90
LG31320	2999 x 68 x 41	<input type="checkbox"/>	Steel	79,90



12-adrig 12 wire 12 fils 12-draads (PE, N, L1, L2, L3, Dim +/-, CHR, Emergency: L1, N1, L2 N2)

	LxBxH (mm)			
LG31322	599 x 68 x 41	<input type="checkbox"/>	Steel	52,90
LG31323	1499 x 68 x 41	<input type="checkbox"/>	Steel	61,90
LG31324	2999 x 68 x 41	<input type="checkbox"/>	Steel	123,90



PC-Blindabdeckungen PC blind covers Couvercles de stores en PC PC blind cover

	LxBxH (mm)		
LG31742	599 x 73 x 20	<input type="checkbox"/>	7,90
LG31743	1499 x 73 x 20	<input type="checkbox"/>	12,90




Blindabdeckungen Blind covers Couvercles aveugles Blind cover

Zur Aufnahme von Sensoren und Notlichtmodulen
To accommodate sensors and emergency lighting modules
Pour accueillir les capteurs et les modules d'éclairage de secours
Voor sensoren en noodverlichtingsmodules

	LxBxH (mm)			
LG31744	599 x 73 x 20	<input type="checkbox"/>	Steel	25,90
LG31745	1499 x 73 x 20	<input type="checkbox"/>	Steel	53,90



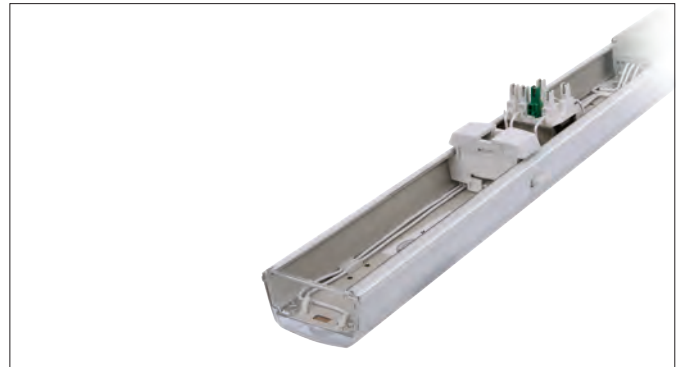

+optional

Montageclip mit Haken
Mounting clip with hook
Clips de montage
Bevestigingsclips



€


LG31704

7,50



+optional

Montageclip
Mounting clip
Clip de montage avec crochet
Bevestigingsclip met haak



€

LG31711

2,99

+optional

Montageclip für Rasterdecken
Mounting clip for grid ceilings
Clip de montage pour plafonds grillagés
Bevestigingsclip voor systeemplafonds



€

LG31712

3,60

+optional

Stahlseilabhänger Set, justierbar
Steel rope set, adjustable
Cintre de corde en acier, réglable
Staaldraad, verstelbaar



€

LG31705

3m

6,85

+optional

Kettenabhänger, justierbar
Chain hanger, adjustable
Cintre de chaîne, réglable
Kettinghanger, verstelbaar



€

LG31706

3m

12,90

+optional

Endkappe
Endcap
Embout
Eindkap



€

LG31740

6,-

+optional

Abschlussbox
End box
Boîtier de terminaison
Beëindigingsdoos



€

LG31746

11,50



	Anzahl Kontakte	♀ / ♂	€ netto
LG31720	5	♀	4,49
LG30928	5	♂	4,49
LG31722	8	♀	6,49
LG31721	8	♂	6,49
LG31729	12	♀	15,90
LG31730	12	♂	15,90



Notstromweiche/-treiber und Batterie 6W
Emergency power switch / driver and 6W battery
Interrupteur / pilote d'alimentation d'urgence et batterie 6W
Noodstroomvoeding / 6W accu

		€ netto
LG31779	Emergency Driver	59,-
LG30965	Battery	99,-










Retrova Select OneFitAll



	NEW	K	W	lm	lm/W	PF	UGR	LxBxH (mm)	g				€ netto
LG30747		select 4000 5000 6000	select 25 30 35 40	5200	130	0,95	25	1190 x 96 x 74	1557		ABS	✓	92,90
LG30751		select 4000 5000 6000	select 35 40 50 60	7600	130	0,95	25	1490 x 96 x 74	1901		ABS	✓	112,90

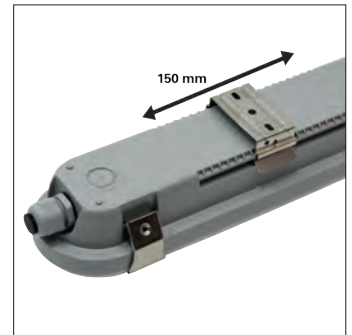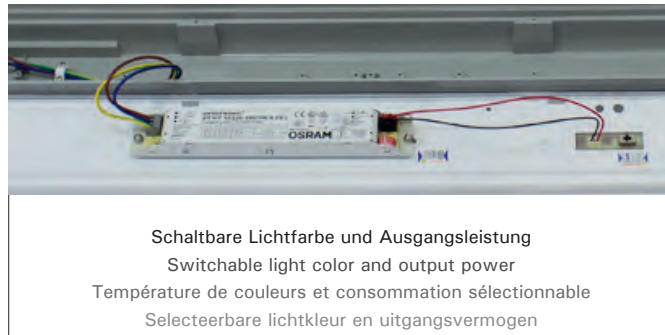



Alvera Line MKII



+ optional

Dali Dimmung
Dali dimming
Gradation Dali
Dali dimmen



		>100.000 icon"/>	CRI >80								
--	--	------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Top Seller

	K	W	lm	lm/W	PF	H L B LxBxH (mm)	g			€ netto
LG30456	select 4000 5000 6000	40	5600	140	0,97	1225 x 85 x 78	2000	<input type="checkbox"/>	Alu PC	✓ 129,90
LG30462	select 4000 5000 6000	60	8400	140	0,98	1525 x 85 x 78	2420	<input type="checkbox"/>	Alu PC	✓ 149,90

servicefreundlicher Aufbau
service-friendly structure
Structure clair et aisé
servicevriendelijke opbouw

Clips


schnelle, einfache Installation
easy and fast installation
installation simple et rapide
snelle, gemakkelijke installatie

+ optional

Bewegungsmelder nachrüstbar
Motion detector can be retrofitted
Le détecteur de mouvement peut être installé ultérieurement
Bewegingsmelder kan achteraf worden gemonteerd



Xona Line

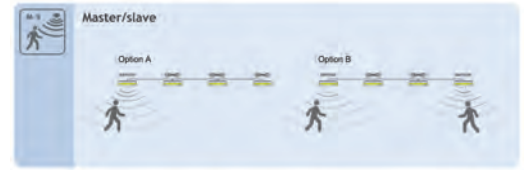

			CRI >80								
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

NEW	K	W	lm	lm/W	PF	LxBxH (mm)	g					€ netto
LG30651	4000	31	4000	130	>0,9	1280x57x67	1620	<input type="checkbox"/>	---	---	<input checked="" type="checkbox"/>	87,-
LG30651S	4000	32	4000	130	>0,9	1313x61x78	1720	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	---	<input checked="" type="checkbox"/>	119,-
LG30654	4000	42	5500	130	>0,9	1580x57x67	1810	<input type="checkbox"/>	---	---	<input checked="" type="checkbox"/>	99,-
LG30654S	4000	43	5500	130	>0,9	1620x61x78	1860	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	---	<input checked="" type="checkbox"/>	129,-
LG30654EM3ST	4000	43	5500	130	>0,9	1620x61x78	2110	<input type="checkbox"/>	---	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	189,-
LG30654SEM3ST	4000	44	5500	130	>0,9	1646x76x125	2240	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	209,-

Batterienotlicht mit autom. Selbsttest 3h
 battery emergency light with autom. Selftest 3h
 Éclairage de secours à batterie auto-test de 3h
 Accu-noodverlichting met autom. Zelftest 3 uur

Master/Slave Systemleuchte mit Sensorsteuerung und Orientierungslicht
 Master/Slave luminaire system with Sensor control with stand by light
 Éclairage système maître / esclave à commande par capteur et éclairage d'orientation
 Master / slave-systeemverlichting met sensorbediening en oriëntatieverlichting





Ideal für Parkhäuser und Lager
 Perfect for parking garages and warehouses
 Idéal pour garages parking et entrepôts
 Ideaal voor parkeergarages en magazijnen



Cappila XTreme MKIII

CRI >80

	K	W	lm	lm/W	PF	IP	IK	ØxL (mm)	g			€ netto
LG30767	4000	60	8700	145	0,95	69	10	70 x 1490	1800		✓	189,-
LG30768	6000	60	8700	145	0,95	69	10	70 x 1490	1800		✓	189,-

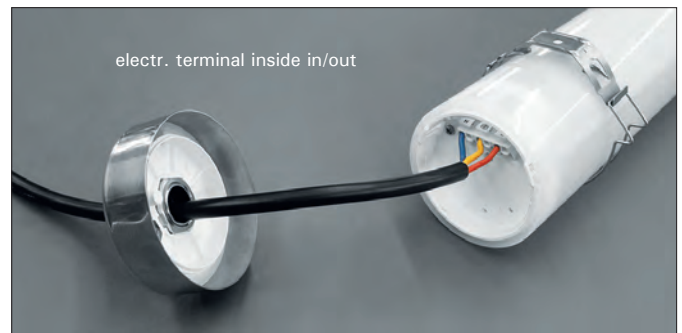





Instatube Advance

		>50.000 icon"/>	CRI >80							
--	--	-----------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

	K	W	lm	lm/W	PF	LxBxH (mm)	g			netto
LG56342	4000	10	1300	130	0,9	600 x 32 x 43	430			59,90
LG56343	6000	10	1300	130	0,9	600 x 32 x 43	430			59,90
LG56352	4000	20	2480	124	0,9	1200 x 32 x 43	710			89,90
LG56353	6000	20	2500	125	0,9	1200 x 32 x 43	710			89,90
LG56362	4000	30	3150	126	0,9	1500 x 32 x 43	920			109,90
LG56363	6000	30	3200	128	0,9	1500 x 32 x 43	920			109,90

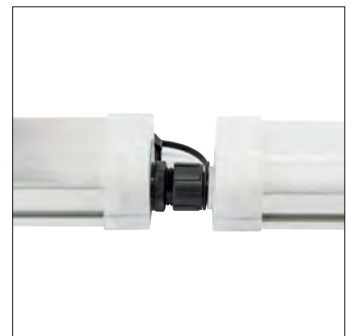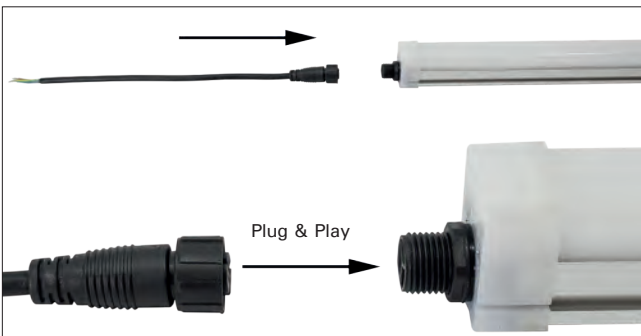

+ optional

AC 230V Verbindungskabel
AC 230V link cable
Câble de raccordement AC 230V
AC 230V aansluitkabel

LG56380	600 mm	13,90
LG56381	1200 mm	15,90
LG56382	2000 mm	17,90
LG56383	3000 mm	20,90

+ optional

Mikrowellen-Bewegungsmelder
Motion Sensor
Détecteur de mouvement
Microgolf bewegingsdetector

LG56389 **Sensor**
Plug & Play 3-pin.
max. 400W 240V **59,90**

+ optional

Stahlseil Set zur Deckenabhängung
Steel cable set for ceiling suspension
Jeu de câbles en acier pour suspension au plafond
Staalkabelset voor plafondophanging

LG56390 1,2m **9,50**





Osira



	K	W	lm	lm/W	PF	AC	ØxH (mm)	g			€ netto
LG13205	3000	100	13000	130	≥0,95	90-305	245 x 184	2250	■	✓	179,-
LG13206.1	4000	100	14000	140	≥0,95	90-305	245 x 184	2250	■	✓	179,-
LG13208	5700	100	14000	140	≥0,95	90-305	245 x 184	2250	■	✓	179,-
LG13216.1	4000	150	21000	140	≥0,95	100-305	280 x 202	3220	■	✓	239,-
LG13218	5700	150	21000	140	≥0,95	100-305	280 x 202	3220	■	✓	239,-
LG13226.1	4000	200	28000	140	≥0,95	100-305	300 x 196	3600	■	✓	269,-
LG13228	5700	200	28000	140	≥0,95	100-305	300 x 196	3600	■	✓	269,-

+ optional

Staubschutzabdeckung
Dustcover
Protection anti-poussières
Stofkap

€

LG11796	gefrostet/frosted	22,90
LG11797	transparent	22,90

+ optional

Acryl Refraktor
Acrylic refractor
Réflecteur acrylique
Acryl refractor
TR70: transparent, 70°

€

LG11795		39,90
----------------	--	-------

+ optional

Alu Reflektor
Alu reflector
Réflecteur alu
Alu reflector

€

LG11790	60°	21,90
LG11791	90°	21,90

+ optional

Schutzgitter
Wire guard Osira 100-200W
Grille de protection
Beschermingsrooster

€

LG13253		25,-
----------------	--	------

+ optional

Montagebügel
bracket
Support de montage
Montagebeugel

€

LG13257	100W	25,-
LG13255	150W	25,-
LG13254	200W	25,-

+ optional

Fresnel Linse
Fresnel lens
Lentille d'angle
Fresnel-lens

€

LG13250	FL90°	5,90
LG13252	FL60°	5,90



+ optional 200 Lumen/Watt max.

Bis zu 200 Lumen/Watt Systemleistung
Up to 200 Lumen/Watt system efficiency
Performance jusqu'à 200 lumens / watt
Licht opbrengst tot 200 lumen / watt






1



2

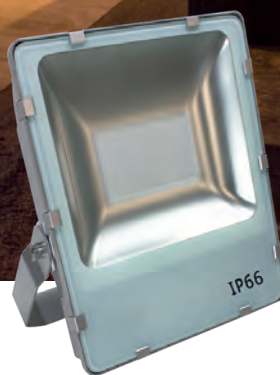

3



Luna Plane IP66


			CRI >80						
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

	K	W	lm	lm/W	PF		Volt in						
						h		LxBxH (mm)	g			€ netto	
LG10950A	3000	12	1290	115	0,9	50000 L70/B50	AC	205 x 150 x 42	1121		✓	75,-	1
LG10951A	4000	12	1380	115	0,9	50000 L70/B50	AC	205 x 150 x 42	1121		✓	75,-	1
LG10952	4000	12	1380	100	0,9	50000 L70/B50	AC	205 x 150 x 42	1121		✓	75,-	1
LG10978A	4000	12	1380	115	0,9	50000 L70/B50	AC	205 x 150 x 42	1121		✓	75,-	1
LG10954A	4000	24	2800	117	0,9	50000 L70/B50	AC	251 x 200 x 45	1639		✓	119,-	1
LG10957A	4000	48	6350	132	0,9	50000 L80/B20	AC	330 x 243 x 55	3063		✓	179,-	2
LG10959	3000	48	4200	88	0,9	50000 L80/B20	AC	330 x 243 x 55	3063		✓	179,-	2
LG10965A	4000	48	6350	132	0,9	50000 L80/B20	AC	330 x 243 x 55	3063		✓	179,-	3
LG10960	4000	68	8600	130	0,9	50000 L80/B20	AC	330 x 265 x 75	4190		✓	229,-	2
LG10963	4000	68	8600	130	0,9	50000 L80/B20	AC	330 x 265 x 75	4190		✓	229,-	3
LG10962A	4000	120	16000	133	0,9	50000 L80/B20	AC/DC	400 x 340 x 90	7300		✓	359,-	2
LG10968	4000	120	16000	133	0,9	50000 L80/B20	AC/DC	400 x 340 x 90	7300		✓	359,-	3
LG10967	4000	150	20400	136	0,9	50000 L80/B20	AC/DC	400 x 340 x 90	7600		✓	399,-	2



+ optional

Wandausleger
Wall bracket
Support mural
Muurbeugel

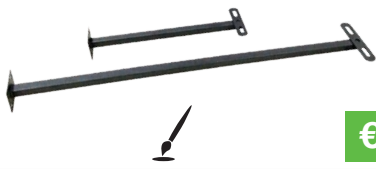

			€
LG10955	500mm	■	49,90
LG10956	800mm	■	59,90
LG10984	800mm	▨	65,90
LG10979	800mm	□	65,90

+ optional

Mastadapter ø 60mm Hülse mit Gelenk
Mast adapter ø 60mm sleeve with joint
Adaptateur de mât ø 60mm manchon avec joint
Mastadapter ø 60 mm huls met scharnier



			€
LG10958		■	59,90
LG10964		▨	59,90

+ optional

Universal Mastadapter
Masthülse mit Winkel, ø 81 mm mit Montageplatte für 48W, 72W, 120W Fluter
Mast sleeve with bracket, ø 81 mm with mounting plate for 48W, 72W, 120W floodlights
Douille de mât avec support, ø 81 mm avec plaque de montage pour projecteurs 48W, 72W, 120W
Mastbus met beugel, ø 81 mm met montageplaat voor 48W, 72W, 120W schijnwerpers



			€
LG10949		■	119,-
LG10982		▨	119,-

+ optional

Universal Mastadapter
Adapter Masthülse ø 81mm auf ø 60mm, schwarz
Adapter mast sleeve ø 81mm to ø 60mm, black
Adaptateur de douille de mât ø 81mm à ø 60mm, noir
Adapter mastbus ø 81mm naar ø 60mm, zwart



LG10948			119,-
----------------	--	--	-------



ECO
Modell 30-50W



ADVANCE
ab Modell 100W



Lunara ECO MKII



	K	W	lm	lm/W	PF				LxBxH (mm)			€ netto	
LG11105	5000	30	3000	100	>0,9	2	25000	30000 L80/B20	265 x 220 x 48	1080	Alu	59,-	1
LG11106	4000	30	3000	100	>0,9	2	25000	30000 L80/B20	265 x 220 x 48	1080	Alu	65,-	1
LG11110	5000	50	5000	100	>0,9	2	25000	30000 L80/B20	300 x 245 x 50	2002	Alu	79,-	1
LG11111	4000	50	5000	100	>0,9	2	25000	30000 L80/B20	300 x 245 x 50	2002	Alu	89,-	1
LG11119	4000	100	15000	150	>0,95	3	100000	50000 L80/B20	397 x 298 x 63	3780	Alu	209,-	2
LG11122	4000	150	22500	150	>0,95	3	100000	50000 L80/B20	440 x 337 x 63	4537	Alu	269,-	2
LG11126	4000	200	30000	150	>0,95	3	100000	50000 L80/B20	500 x 375 x 63	5490	Alu	309,-	2



Druckausgleichventil
Air compensation valve
Vanne d'égalisation de pression
Drukvereffeningsklep
100-200W

+ optional

Aufsteck Mikrowellen-Bewegungsmelder zur Nachrüstung von Lunara Eco MKII 30/50W Versionen, schwarz
Plugable microwave motion detector for Lunara Eco 30/50 W version, black
Détecteur de mouvement micro-ondes à enficher pour les versions Lunara Eco MKII 30/50W, noir
Clip-on microgolfbewegingsmelder voor montage achteraf Lunara Eco MKII 30/50W versies, zwart



LG11104 Lunara ECO MKII Motion Sensor **19,90**



Luna Pro

			CRI >70							
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--


	K	W	lm	lm/W	PF	UGR							
							Lens	LxBxH (mm)	g			€ netto	
LG10881NW	4000	100	14000	115-140	0,95	22	12	460 x 330 x 62	6100			299,-	1
LG10882NW	4000	150	21000	115-140	0,95	22	12	460 x 330 x 62	6100			339,-	1
LG10883NW	4000	200	28000	115-140	0,95	22	15	460 x 390 x 62	6800			389,-	1
LG10884NW	4000	240	33600	115-140	0,95	22	24	518 x 450 x 62	10000			469,-	2
LG10885NW	4000	300	42000	117-140	0,95	22	24	518 x 450 x 62	11000			539,-	2



Druckausgleichventil
Air compensation valve
Vanne d'égalisation de pression
Drukvereffeningsklep



Durchgangsverdrahtung mittels Klemmen und 2. Kabelverschraubung
Through-wiring by means of terminals and 2nd cable gland
Câble traversant, bornier ainsi qu'un 2ème presse-étoupe
Doorvoerbedrading door middel van klemmen en 2e kabelwartel

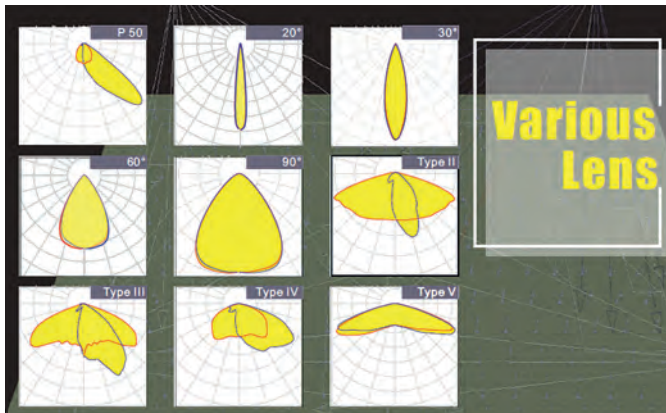

Optionale Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Optional lenses with different beamangles
Lentilles en option avec différents angles de faisceau
Optionele lenzen met verschillende stralingshoeken

+ optional

Einzelnes Linsenmodul
Single lens module
Module de lentilles unique
Enkele lensmodule



		€
LG10891	20°	1,20
LG10892	30°	1,20
LG10893	60°	1,20
LG10894	Type II ca. 70x145°	1,20
LG10895	Type III ca. 95x135°	1,20
LG10896	Type IV ca. 60x100°	1,20
LG10897	Type V ca. asy. 155°	1,20
LG10898	P50 ca. 60x50°	1,20




Manuell zu öffnen
Can be opened without tools
S'ouvre sans outils
Kan zonder gereedschap worden geopend



Optimierte Blendungsbegrenzung,
niedriger UGR < 22
Optimized glare limitation,
Low UGR < 22
Optimisation de la limitation de
l'éblouissement,
Faible UGR < 22
Geoptimaliseerde beperking van
verblinding,
lage UGR < 22

+ optional

Schutzgitter
Wireguard IK10
Grille de protection
Beschermingsrooster

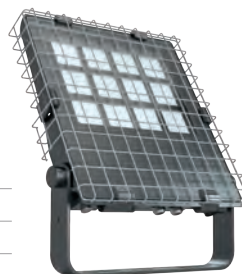

	für/for/pour/voor Model	€
LG10887	100W, 150W	49,-
LG10888	200W	59,-
LG10889	240W, 300W	89,-

+ optional

Überspannungsschutz
Surge charge protection device 20KV
Protection contre le survoltage
Overspanningsbeveiliging 20KV

LG10890	19,90
----------------	-------



Aversa




			CRI >70							
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

	K	W	lm	lm/w	PF	ø (mm)	LxBxH (mm)	g			netto
LG11930GR	4000	30	3960	132	0,93	62	600 x 260 x 110	4682	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	279,-
LG11935GR	4000	60	8200	136	0,95	76	600 x 260 x 110	5003	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	349,-
LG11939GR	4000	90	12400	138	0,95	76	740 x 290 x 115	8430	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	549,-
LG11943GR NEW	4000	120	16200	135	0,95	76	740 x 290 x 115	8430	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	599,-

+ optional

Mastaufnahme
pole mount
Montage sur mât
Mast adapter

LG11926GR ø 60mm	<input type="checkbox"/>	29,90 €
LG11927GR ø 76mm	<input type="checkbox"/>	34,90 €



Integrierter Überspannungsschutz
Integrated SPD
Protection contre les surtensions
intégrée
Geïntegreerde
overspanningsbeveiliging



Dämmerungssensor und Bewegungsmelder
 Twilight sensor and motion detector
 Capteur crépusculaire et détecteur de mouvement
 Schemersensor en bewegingsmelder




Solvablea Solarstraßenleuchte / Solar streetlight Solar Éclairage publique solaire / Straatverlichting


	CRI >>70	 ASYM 140x70° TPIII	 35.000h L80B20		 50°C -15°C				
--	--------------------	------------------------------	-----------------------	--	-------------------	--	--	--	--

	K	W	lm	lm/w	ø (mm)	LxBxH (mm)	g	Lithium				€ netto
LG11964 NEW	4000	15	1600	107	50	413 x 232 x 58	2150	7,4V 5,4Ah	---		< 8m	99,-
LG11965	4000	40	4800	120	50	622 x 290 x 74mm	4980	11,1V 10Ah	✓		< 12m	299,-


40W Version max. 5h Orientierungslicht möglich danach 100% Licht über Sensor
 40W version max. 5 h orientation light after that 100% light with motion detection
 Version 40W max.5 h éclairage d'orientation possible ensuite 100% de lumière via capteur
 40W versie max. 5 uur oriëntatieverlichting mogelijk en 100% licht bij detectie

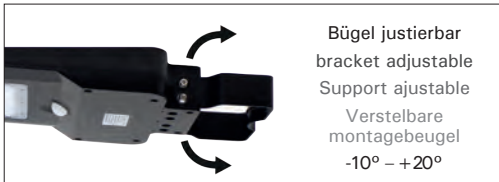

Bügel justierbar
 bracket adjustable
 Support ajustable
 Verstelbare
 montagebeugel
 -10° - +20°

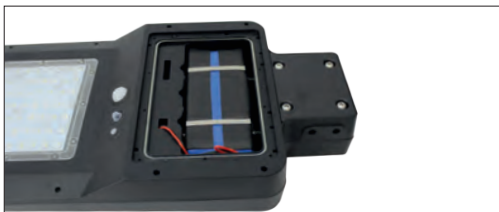

wechselbarer Akku bei 40W Version
 exchangeable battery 40W version
 batterie échangeable pour la version 40W
 verwisselbare batterij voor 40W-versie

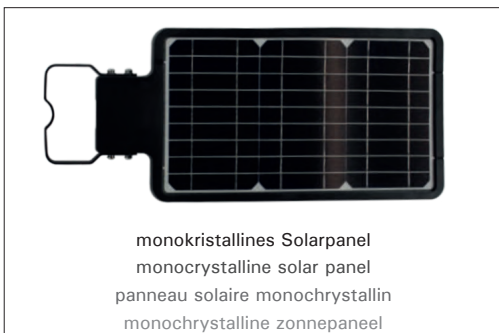

monokristallines Solarpanel
 monocrySTALLINE solar panel
 panneau solaire monocrystallin
 monocrystalline zonnepaneel





Gemäß / Comply with DIN/EN
60598-2-22, 62034:2012
50172, ISO 7010




Exita Swing

AC 220-240V		>50.000	30.000h L80B20	IP20	40°C -5°C		3	24m	3h	ASC Test
----------------	--	---------	-------------------	------	--------------	--	---	-----	----	----------

				LxBxH (mm) H L B	g		h Im			netto	
LG60039	5800	3	140	48	310 x 35 x 230	960	□	PC PMMA	✓ 150lm	Ni-Cd 4,8V 600	74,90

Enthaltene Piktogramme
Included pictograms
Pictogrammes inclus
Bijgevoegde pictogrammen

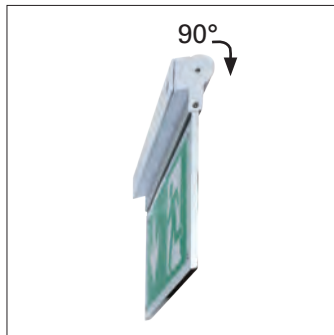



Exit String

		>50.000 icon"/>										
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LG60045	5800	3	140	48	300 x 45 x 700 max.	900	PC PMMA	140lm	Ni-Cd	3,6V	900	74,90

+ optional

Montagearm für seitliche Montage
Bracket for side mounting
Bras de montage pour montage latéral
Montagearm voor zijwaardse wandmontage

LG60042	9,90

Enthaltene Piktogramme
Included pictograms
Pictogrammes inclus
Bijgevoegde pictogrammen






Gemäß / Comply with DIN/EN
60598-2-22, 62034:2012
50172, ISO 7010



Exita Blade

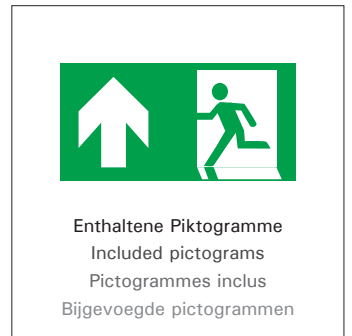

		>50.000 icon"/>								
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

LG60048	5700	3	270	90	341 x 46 x 247	1000	✓	Li-Ion	3,6V	2500	89,90

+ optional

Piktogramm Set
Sign Set
Jeux de pictogrammes
Extra pictogrammen set

LG60059	2 13,90


+ optional

Deckeneinbaurahmen
Ceiling mounting frame
Cadre de montage au plafond
Inbouw frame voor plafondmontage

LG60057	2 8,90



Exita Sign Box



Enthaltene Piktogramme
Included pictograms
Pictogrammes inclus
Bijgevoegde pictogrammen





AC 220-240V		>50.000		30.000h L80B20	IP20	40°C 0°C	LED		5	34m	3h	ASC Test
----------------	--	---------	--	-------------------	------	-------------	-----	--	---	-----	----	----------

				LxBxH (mm)	g		steel PC	80lm	Li-ion	3,6V	900	€ netto
LG60049	5700	1,5	70	50	393 x 41 x 196	1080	<input type="checkbox"/>	✓	Li-ion	3,6V	900	72,90

+ optional

Piktogramm Set
Sign Set
Jeux de pictogrammes
Extra pictogrammen set


LG60059	13,90

+ optional

Z10 AST Serie
Fernbedienung, manueller Test, Batteriecheck, ein/aus
Remote, manual test, battery check, on/off
Télécommande pour test manuel, test batterie, on/off
Afstandsbediening voor accu test, manuele test en aan/uit



LG60022	8,90






Gemäß / Comply with DIN/EN
60598-2-22, 62034:2012
50172, ISO 7010

ASC
Test




Emergency Brick

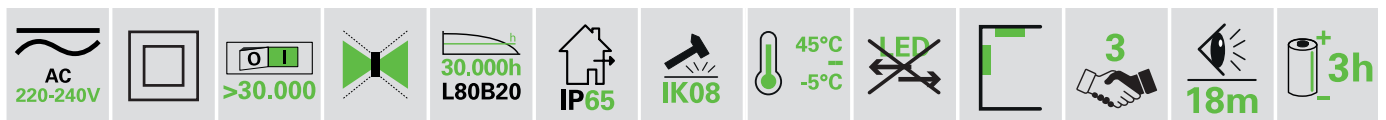

	K	W	lm	lm/W	H B L LxBxH (mm)	g		Im	h	DC	mA	€ netto	
LG60009	5800	3	140	50	350 x 60 x 100	600	□	PC	✓ 150lm	NI-CD	3,6V	1500	54,90

Enthaltene Piktogramme
Included pictograms
Pictogrammes inclus
Bijgevoegde pictogrammen

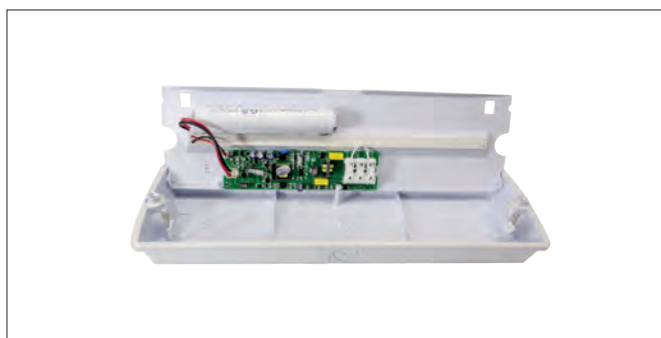

+ optional

bidirektionaler Diffusor Aufsatz
bidirectional diffuser attachment
fixation de diffuseur bidirectionnel
bidirectionele diffusor



	Material/Farbe	€
LG60012	PC frost	12,90

+ optional


Deckeneinbaurahmen
Ceiling mounting frame
Cadre de montage au plafond
Inbouw frame voor plafondmontage



	Material/Farbe	€
LG60011	Steel weiß	9,90




Emergy Brick Pro Emergy Brick Pro Mini



	K	W	lm	lm/W	LxBxH (mm)	g			Im	h	DC	mA	€ netto	
LG60008	4000	1,5	170	113	355 x 61 x 109	577	<input type="checkbox"/>	PC	170	Li-ion	3,6V	2500	67,90	1
LG60015	4000	3	320	107	355 x 61 x 109	630	<input type="checkbox"/>	PC	320	Li-Ion	3,6V	5000	74,90	1
LG60018	4000	1,5	170	113	200 x 95 x 46	320	<input type="checkbox"/>	PC	170	Li-Ion	3,6V	2500	39,90	2



Enthaltene Piktogramme - Pfeil drehbar
Included pictograms - Rotatable arrow
Pictogrammes inclus - Flèche rotative
Bijgesloten pictogrammen - Draaibare pijl



2



Emergy Brick Pro Mini

+ optional

Deckeneinbaurahmen
Ceiling mounting frame
Cadre de montage plafond/mural
Inbouw frame voor plafondmontage
für/for/pour/voor: LG60008, LG60015



LG60017

steel



9,90

+ optional

Z10 AST Serie
Fernbedienung, manueller Test, Batteriecheck, ein/aus
Remote, manual test, battery check, on/off
Télécommande pour test manuel, test batterie, on/off
Afstandsbediening voor accu test, manuele test
en aan/uit



LG60022


8,90



AST
Test




Emergy Disk

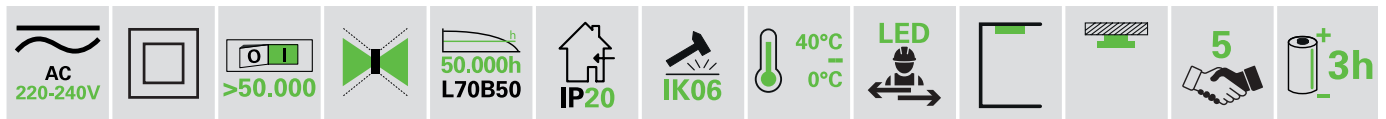

	K	W	lm	lm/W		ØxH (mm)	g			h		DC	mA	€ netto
LG60023	4000	1,5	140	93	asym. 145°x 75°	150 x 40	375		PC	---	Li-Ion	3,6V	2500	69,90
LG60021	4000	3	270	93	sym. 155°	150 x 40	375		PC	---	Li-Ion	3,6V	5000	79,90

Fluchwegbeleuchtung
Escape route lighting
Éclairage de la voie d'évacuation
Vluchwegverlichting



**AST
Test**




Emergency Plane



1



2



	K	W	lm	lm/W			g		lm	DC	mA	€ netto		
					°	ØxH (mm)			h					
LG60026	4000	1,5	150	100	sym. 155°	45 x 25 210 x 25 x 65	160	PC	---	Li-ion	3,6V	2500	59,90	1
LG60027	4000	1,5	150	100	asym. 145° x75°	45 x 25 210 x 25 x 65	160	PC	---	Li-ion	3,6V	2500	59,90	1
LG60025	4000	3	270	90	sym. 155°	45 x 35 230 x 40 x 82	250	PC	---	Li-ion	3,6V	5000	79,90	2


+ optional

Z10 AST Serie
Fernbedienung, manueller Test, Batteriecheck, ein/aus
Remote, manual test, battery check, on/off
Télécommande pour test manuel, test batterie, on/off
Afstandsbediening voor accu test, manuele test
en aan/uit



LG60022 8,90





Nopa Pro



--	--	--	--	--	--

		DC Output	LxBxH (mm)					DC	mA	
LG60058	3	10-55V	223 x 55 x 26	223		PC	Li-Ion	3,6V	5000	89,-

Notstrom-Akku-Kit für LED-Panels und -Einbauleuchten.
Wird zwischen Vorschaltgerät und LED-Leuchte gesteckt.

Battery emergency converter Kit for LED panels and downlights.
Is plugged between the ballast and the LED light.

Kit batterie de secours pour panneaux LED et luminaires encastrés.
Nous le mettons entre le ballast et la lumière LED.

Nood-accuset voor LED-panels en downlighters.
Wordt tussen de ballast en de ledlamp gestoken

+ optional

IR LED-Empfängerkabel
IR LED receiver cable
IR LED Câble récepteur
IR LED-Ontvanger kabel

LG60029 **1,90**

+ optional

Z10 AST Serie
Fernbedienung, manueller Test, Batteriecheck, ein/aus
Remote, manual test, battery check, on/off
Télécommande pour test manuel, test batterie, on/off
Afstandsbediening voor accu test, manuele test en aan/uit

LG60022 **8,90**

LED Strips

Ein umfangreiches Sortiment von LED-Strips, Netzteilen und Steuergeräten finden Sie auf unserer Webseite:

You can find an extensive range of LED strips, power supplies and controllers on our website:

Vous pouvez trouver une large gamme de bandes LED, d'alimentations et de contrôleurs sur notre site Web :

Een uitgebreid assortiment LED strips, voedingen en controllers vindt u op onze website:





Qualitätsstufe: Eco=Einstiegsklasse/Standard (2-3 Jahre Garantie)
Advance: hochwertig, innovativ (3-5 Jahre Garantie)
Premio: beste Qualität und Langlebigkeit (5 Jahre Garantie)

Quality level: Eco = entry-level / standard (2-3 year guarantee)
Advance: high quality, innovative (3-5 year guarantee)
Premium: best quality and durability (5 year guarantee)

Niveau de qualité : Eco = entrée de gamme / standard (garantie 2-3 ans)
Advance : haute qualité, innovant (garantie 3-5 ans)
Premium : meilleure qualité et durabilité (garantie 5 ans)

Kwaliteitsniveau: Eco = instapniveau / standaard (2-3 jaar garantie)
Advance: hoge kwaliteit, innovatief (3-5 jaar garantie)
Premio: beste kwaliteit en duurzaamheid (5 jaar garantie)



Farbtemperatur
Color temperature
Température de couleur
Kleurtemperatuur
(Kelvin)



PF
0,60

cos φ:
Wirkleistungsfaktor
Power factor
Facteur de puissance
Power factor



Leistungsaufnahme
Power consumption
Consommation d'énergie
Wattage
(Watt)



CRI
>80

Farbwiedergabeindex
Color Rendering Index
Indice de rendu des couleurs
Kleurweergave-index
max. 100%



Lichtstrom
Luminous flux
Flux lumineux
Lichtstroom
(Lumen)



UGR
≤19

Blendungsbegrenzung
Unified glare rate
Taux d'éblouissement
Uniforme verblindingsgraad



Lichtausbeute
Luminous efficacy
Efficacité lumineuse
Licht efficiëntie
(Lumen pro Watt)



SDCM
≤ 4


Farbkonsistenz
Standard Deviation of Colour Matching
Cohérence des couleurs
Kleurconsistentie
Step MacAdam Ellipse



Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt.
Recommended retail price in Euro without VAT
Prix au détail recommandé en Euros, Hors TVA
Aanbevolen verkoopprijs in Euro excl. BTW



Gewicht
Weight
Poids
Gewicht




Abmessungen
Dimensions
Dimensions
Afmeting




Innendurchmesser der Masthülse
Inner diameter of the mast sleeve
Diamètre intérieur du manchon de mât
Binnendiameter van de masthuls



Gehäusefarbe
Housing color
Couleur du boîtier
Kleur behuizing



Inklusive LED-Netzteil (Treiber)
Including LED power supply (driver)
Alimentation LED incluse (driver)
Inclusief LED-voeding (driver)




Gehäusematerial
Housing material
Matériau du boîtier
Materiaal behuizing



eingebauter Bewegungsmelder
Integrated motion sensor
Détecteur de mouvement intégré
Ingebouwde bewegingsdetector




Verpackungsmenge
Packing quantity
Quantité d'emballage
Verpakkingshoeveelheid



integrierter Schalter
integrated switch
interrupteur intégré
geïntegreerde schakelaar




Spannungsversorgung
Power supply
Source de courant
Stroomvoorziening



Elektrische Schutzklasse
Electrical protection class
Classe de protection électrique
Elektrische beschermingsklasse



Abstrahlwinkel
Beam angle
Angle de faisceau
Stralingshoek



Abstrahlverhalten: oben, unten, bidirektional, seitlich
Radiation behavior: up, down, bidirectional, to the side
Dispersion : dessus, dessous, bidirectionnelle, sur le côté
Wijze van verlichting: boven, onder, bidirectioneel, opzij




Schutzart: Schutz gegen eindringenden Staub und Feuchtigkeit, Schlagfestigkeit
Ingress Protection: Protection against ingress of dust and moisture, impact resistance
Degré de protection : Protection contre la pénétration de poussière et d'humidité, résistance aux chocs
Beschermingsgraad: bescherming tegen het binnendringen van stof en vocht, slagvastheid



Austausch der Lichtquelle: von Laien, nur von qualifizierten Personen, nicht wechselbar
Replacement of the light source: by anyone, by qualified persons, not changeable
Remplacement de la source lumineuse : par le client, uniquement par des personnes qualifiées, non modifiable
Vervanging van de lichtbron: door leken, alleen door gekwalificeerde personen, niet veranderlijk



Montage: Wand, Decke, Boden, abgependelt
Installation: Wall, Ceiling, Ground, suspended
Installation : mur, plafond, sol, suspendu
Installatie: muur, plafond, vloer, opgehangen



Montageart: Aufbau, Einbau, 3-Phasen Stromschiene
Installation type: surface mount, recessed, 3-phase track
Type de montage : construction, intégré, rail d'alimentation trois phases
Montage type: opbouw, ingebouwd, 3-fase stroomrail



Montageart bei Straßenleuchten: Mastanbau horizontal, oder Mastaufsatz
Mounting type for street lights: horizontal pole mounting or top-mounted post
Type de montage pour les lampadaires : montage sur poteau horizontal ou poteau monté sur le dessus
Montage type voor straatverlichting: horizontale paalmontage of opzetpaal




Erkennungsweite bei Rettungszeichenleuchten
Viewing distance for exit sign luminaires
Distance de perception pour les luminaires de secours
Zichtbaarheidsafstand van noodverlichting



Dimmung: Dali, analog 0-10V, Taster, Triac: Phasenan- /-abschnitt
Dimming: Dali, analogue 0-10V, push button, triac: leading / trailing edge
Variation : Dali, analogique 0-10V, bouton, triac : coupure de phase
Dimmen: Dali, analoog 0-10V, puls, triac: faseafsnijding




Lebensdauer, Degradation und Ausfallrate der Lichtquelle
Lifespan, degradation and failure rate of the light source
Durée de vie, dégradation et taux de défaillance de la source lumineuse
Levensduur, degradatie en uitvalpercentage van de lichtbron



Ausschnittmaße: rechteckig, rund
Cut-out dimensions: rectangular, round
Dimensions de la découpe : rectangulaire, ronde
Afmetingen uitsparing: rechthoekig, rond



Schaltzyklen: an/aus
Switching cycles: on / off
Cycles de commutation : marche / arrêt
Schakelcycli: aan / uit



Batteriebetriebsdauer
Battery operation time
Temps de fonctionnement de la batterie
Gebruiksduur batterij



Minimal und maximal Umgebungstemperatur
Minimum and maximum ambient temperature
Température ambiante minimale et maximale
Minimale en maximale omgevingstemperatuur



Batteriekapazität
Battery capacity
Capacité de la batterie
Batterij capaciteit
(mAh)




Freiwillige Herstellergarantie in Jahre
Voluntary manufacturer guarantee in years
Garantie constructeur en années
Fabrieksgarantie in jaren



Batteriespannung
Battery voltage
Voltage de batterie
Batterij voltage
(Volt)




Schwenkbereich der Leuchte
Swivel range of the lamp
Plage de pivotement de la lampe
Kantelbaarheid van de lamp




Batterietyp
Battery type
Type de batterie
Batterij type



Flimmerfrei
Flicker free
Sans scintillement
Flikkervrij



Batterie tauschbar
Battery exchangeable
Batterie échangeable
Batterij verwisselbaar




Eingebaute Klemme für 240V AC Durchgangsverdrahtung
Built-in terminal for 240V AC through wiring
Borne intégrée pour 240V AC à travers le câblage
Doorbedraad voorziening 240VDC ingebouwd



Batterieart, -spannung und -kapazität
Battery type, voltage and capacity
Type de batterie, tension et capacité
Batterijtype, spanning en capaciteit




Automatischer Selbsttest
Automatic self control
autotest automatique
automatische zelftest



Lichtstrom im Batteriebetrieb
Luminous flux in battery operation
Flux lumineux en fonctionnement sur batterie
Lichtstroom bij batterijvoeding
(Lumen)



Erweiterter automatischer Selbsttest
Advance automatic selftest
autotest automatique étendu
uitgebreide automatische zelftest



Leuchte mit Solarpanel
Light with solar panel
Luminaire avec panneau solaire
Armatuur en lichtbron met zonnepaneel



Leistungswahlschalter
Power Select switch
Sélecteur de puissance
Vermogenkeuze schakelaar



Wahlschalter für unterschiedliche Lichtfarben
CCT selector switch for different light colors
Sélecteur pour différentes couleurs de lumière
Keuzeschakelaar voor verschillende lichtkleuren



Funkfernbedienung
Wireless RF control
Radio commandable
Radiografisch bestuurbaar



geeignet für International Featured (Food) Standard
suitable for International Featured (Food) Standard
adapté à la norme internationale en vigueur (standardisé)
geschikt voor International Featured (Food) Standard

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie auf unserer Webseite litegear.de/agb einsehen.

Eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung, ganz oder auszugsweise, sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt.

Anwendungsfotos der Produkte dienen nur zu Inspirationszwecken. Produktdimensionen können im Größenverhältnis abweichen. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Der Auftraggeber hat vor Bestellung zu prüfen, ob unsere Produkte eventuell landesspezifischen Anforderungen unterliegen. Litegear haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen.

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig.

You can view our general terms and conditions on our website litegear.de/agb.

Any use of text and layout design, in whole or in part, as well as copyrighted images without our permission will be prosecuted.

Product application photos are for inspiration purposes only. Product dimensions may vary in size. Changes and errors are reserved.

The customer has to check if our products are subject to any country-specific requirements before ordering.

Litegear is not liable for any deviating technical standards.

With the publication of this catalog, the prices in the previously published lists and catalogs are invalid.

Vous pouvez consulter nos conditions générales sur notre site Internet litegear.de/agb.

Toute utilisation du texte et de la mise en page, en tout ou en partie, ainsi que des images protégées par le droit d'auteur sans notre autorisation fera l'objet de poursuites.

Les photos d'application des produits sont uniquement destinées à servir d'inspiration. Les dimensions du produit peuvent varier. Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Avant de passer commande, le client doit vérifier si nos produits sont soumis à des exigences spécifiques à certains pays. Litegear n'est pas responsable des normes techniques déviantes.

Avec la publication de ce catalogue, les prix figurant dans les listes et catalogues publiés précédemment ne sont plus valables.


U kunt onze Algemene Voorwaarden bekijken op onze website litegear.de/agb.

Elk gebruik van tekst en lay-out, geheel of gedeeltelijk, alsmede van auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen zonder onze toestemming zal worden vervolgd.

Foto's van producttoepassingen dienen alleen ter inspiratie. De afmetingen van het product kunnen variëren. Wijzigingen en (druk) fouten onder voorbehoud.

Alvorens te bestellen, moet de klant nagaan of onze producten onderworpen zijn aan eventuele landspecifieke vereisten. Litegear is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkende technische normen.

Met de publicatie van deze catalogus zijn de prijzen in de eerder gepubliceerde lijsten en catalogi niet langer geldig.

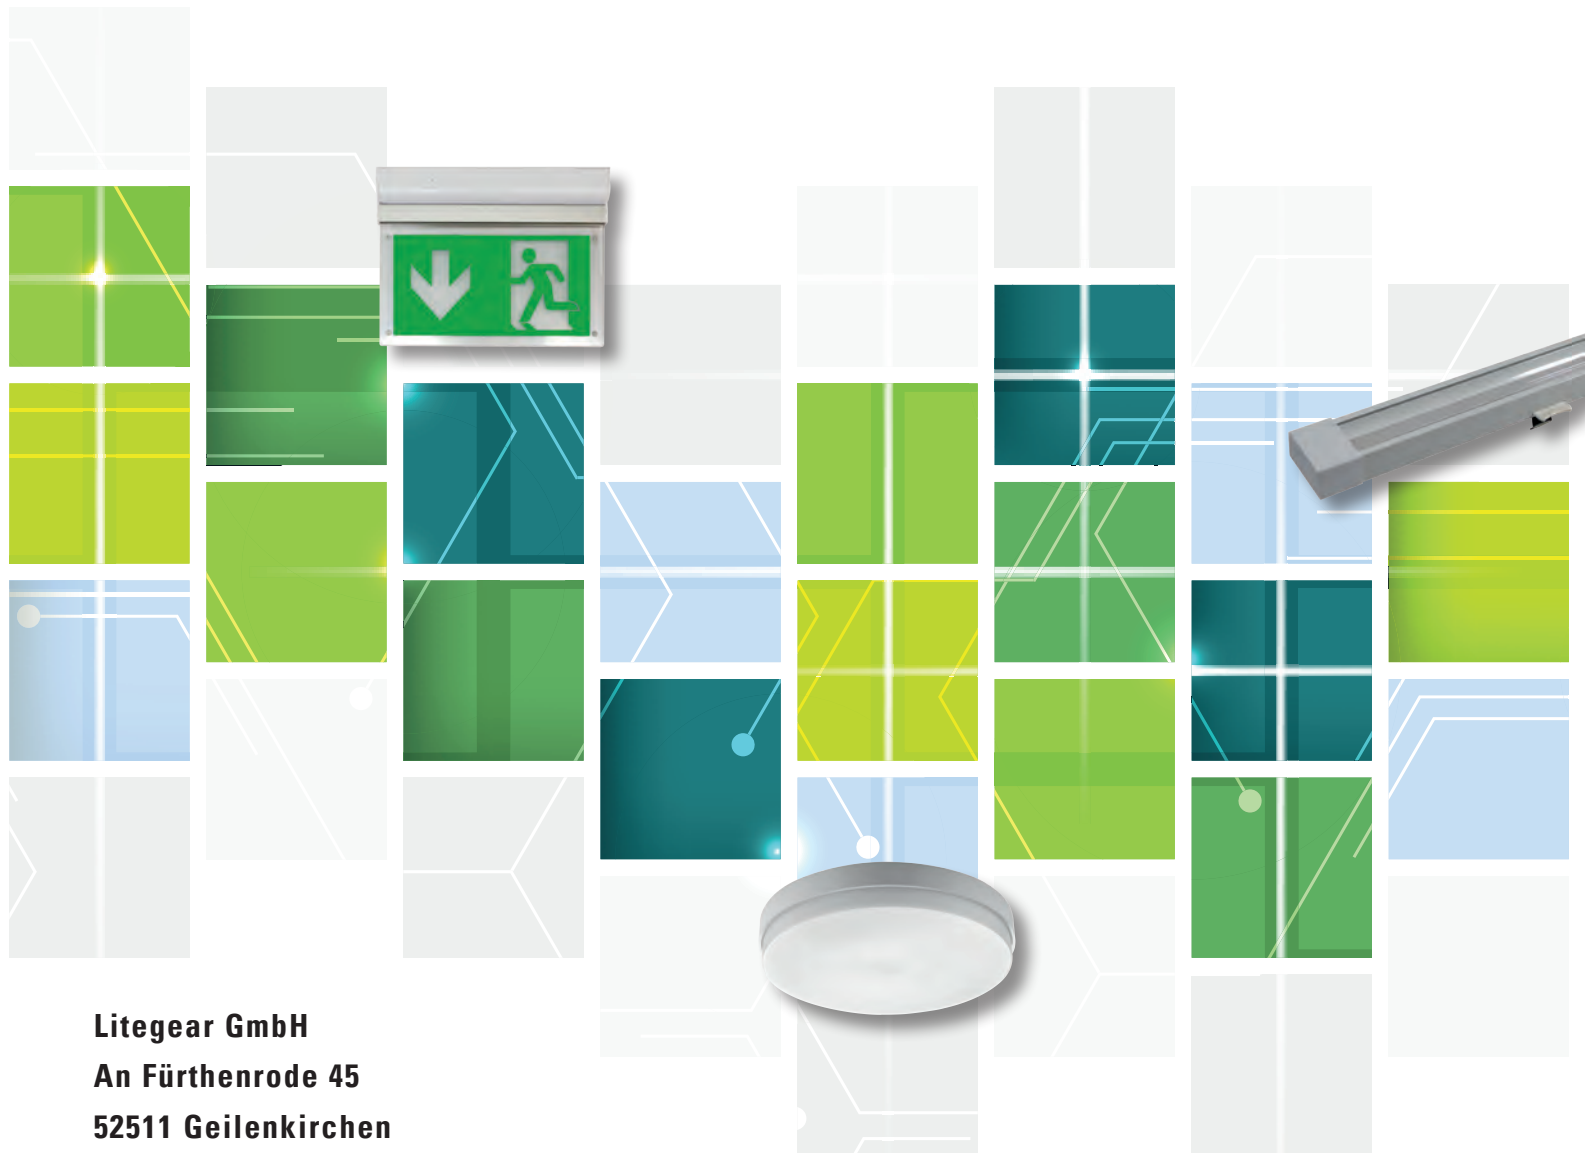

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2451 / 48453 - 0
Fax: +49 (0) 2451 / 48453 - 13
verkauf@litegear.de
www.litegear.de

Distributeur voor Nederland:
Exaltation BV
Groethofstraat 103,
5916PA Venlo
Tel: +31-77-7502305
Mail: info@exaltation.eu
www.exaltation.eu

Ihr Fachhändler / your distributor / votre revendeur / uw vakhandelaar: