

## Artikel Nr.: 348137

Deckenaufbauleuchte, Mirach 580 mm, Kaffee, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

### Technische Daten

#### Charakteristik

<b>Material</b>	Aluminium / Acryl
<b>Farbe</b>	Kaffee / Weiß
<b>Optik</b>	gebürstet/ milchig
<b>im Lieferumfang</b>	



#### Elektrische Daten

<b>Leistung</b>	54,00 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	
<b>Anzahl Sockel</b>	
<b>Netzgerät</b>	inkl. LED-Netzgerät
<b>Ansteuerung</b>	Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	I


#### Lichttechnische Eigenschaften

<b>Leuchtmittel</b>	Lichtquelle fest
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Lichtstrom</b>	4365 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	130°
<b>LED Typ</b>	SMD
<b>LED Anzahl</b>	216
<b>Strahlungsverteilung</b>	583 nm



**Artikel Nr.: 348137**

Deckenaufbauleuchte, Mirach 580 mm, Kaffee, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

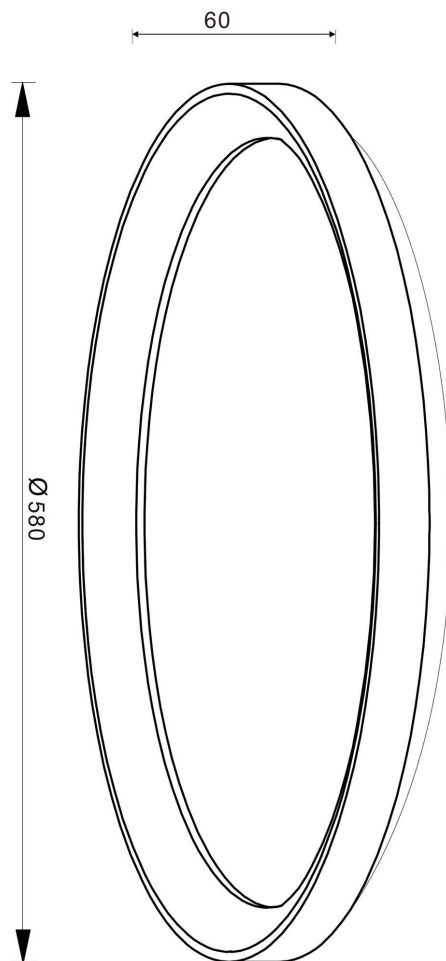

**Lichtrichtung**

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

**Abmessungen und Gewicht**

Länge (mm)	0,00
Breite (mm)	0,00
Höhe (mm)	60,00
Durchmesser (mm)	580,00
Deckenabhängung (mm)	0,00
Gewicht	3450 g

**Sockelmaß**

Länge (mm)	0,00
Breite (mm)	0,00
Höhe (mm)	0,00
Durchmesser (mm)	0,00

**Artikel Nr.: 348137**

Deckenaufbauleuchte, Mirach 580 mm, Kaffee, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

**Grenzwerte**

Betriebstemperatur	-10°C - +45°C
Lagertemperatur	-10°C - +45°C
IP - Schutzart	IP20


**Allgemeine Eigenschaften**

**Umwelteigenschaften**

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	54 kWh/1000h

**Lebensdauer**

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	25000

EEI	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.

**Article no.: 348137**

Surface mounted ceiling lamp, Mirach 580 mm, coffee, 220-240V AC/50-60Hz, warmwhite

**Technical Data**
**General Characteristics**

<b>Material</b>	aluminum / acrylic
<b>Colour</b>	coffee / white
<b>Optics</b>	brushed / milky
<b>included in delivery</b>	


**Electrical Characteristics**

<b>Power</b>	54,00 W
<b>Input voltage</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	
<b>Number of bases</b>	
<b>Power supply unit</b>	incl. LED-power supply unit
<b>Electronically reversible</b>	leading edge or trailing edge
<b>Connection possibility</b>	clamp
<b>Protection class I, II, III</b>	I

**Light Technical Data**

<b>Bulb</b>	Lichtquelle fest
<b>Colour Designation</b>	warmwhite
<b>Colour temperature</b>	3000 K
<b>Luminous flux</b>	4365 lm
<b>Beam angle</b>	130°
<b>LED type</b>	SMD
<b>LED quantity</b>	216
<b>Spectral power distribution</b>	583 nm



**Article no.: 348137**

Surface mounted ceiling lamp, Mirach 580 mm, coffee, 220-240V AC/50-60Hz, warmwhite

**Light Direction**


Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

**Dimensions & Weight**

Length (mm)	0,00
Width (mm)	0,00
Height (mm)	60,00
Diameter (mm)	580,00
Suspensions from ceiling (mm)	0,00
Product Weight	3450 g

**Base dimensions**

Length (mm)	0,00
Width (mm)	0,00
Height (mm)	0,00
Diameter (mm)	0,00

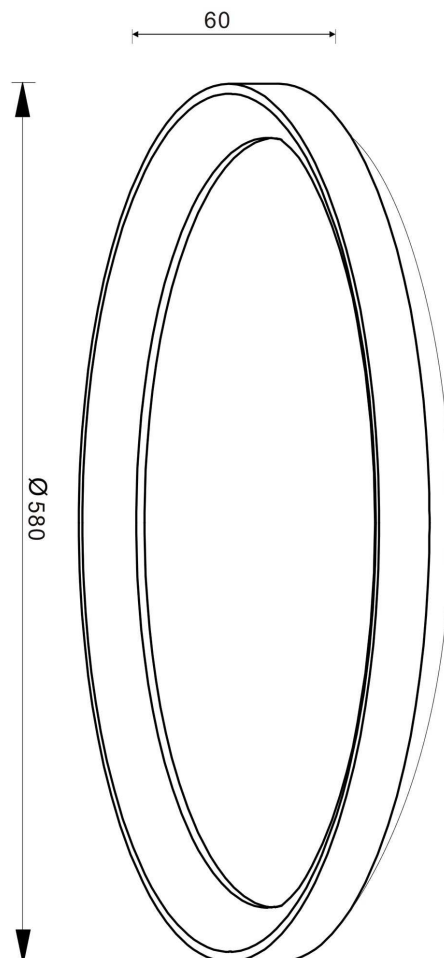

## Article no.: 348137

Surface mounted ceiling lamp, Mirach 580 mm, coffee, 220-240V AC/50-60Hz, warmwhite

### Absolute maximum ratings

<b>Working temperature</b>	-10°C - +45°C
<b>Storage temperature</b>	-10°C - +45°C
<b>IP - Code</b>	IP20

### General product data

#### Environmental Characteristics

<b>Energy label</b>	E
<b>Energy consumption</b>	54 kWh/1000h

#### Lifespan

<b>Lamp life time</b>	30000 h
<b>Luminous flux (end of lifetime)</b>	0,70
<b>Number of switching cycles</b>	25000

**EEL** This product contains a light source of energy efficiency class E

**IP20** Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.