

Artikel Nr.: 731088

Wandaufbauleuchte, Ancha II, Graphitgrau RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 10,00W, Warmweiß

Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium Druckguss / Kunststoff
Farbe	Graphitgrau RAL 7024
Optik	/ milchig
im Lieferumfang	2x Schrauben mit Dübel 1x Innensechskantschlüssel



Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	10,00 W / 11,50 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	AC LED-Chip
Ansteuerung	nicht dimmbar
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	530 lm
Abstrahlwinkel	113°
LED Typ	AC SMD
LED Anzahl	2
Strahlungsverteilung	582 nm




Artikel Nr.: 731088

Wandaufbauleuchte, Ancha II, Graphitgrau RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 10,00 W, Warmweiß


Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	2 Side
Reflektor / Linse	

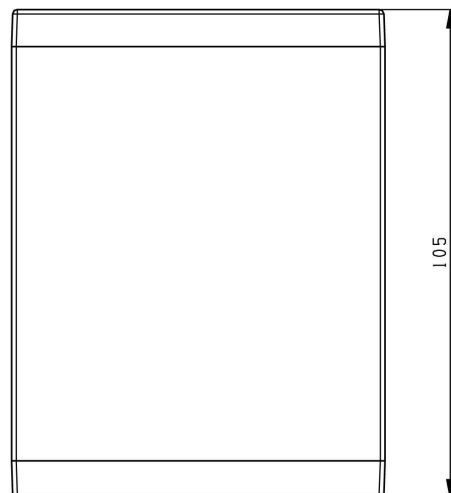

Abmessungen und Gewicht

Länge	80,00
Breite	92,00
Höhe	105,00
Durchmesser	0,00
Deckenabhängung	0,00
Gewicht	507 g

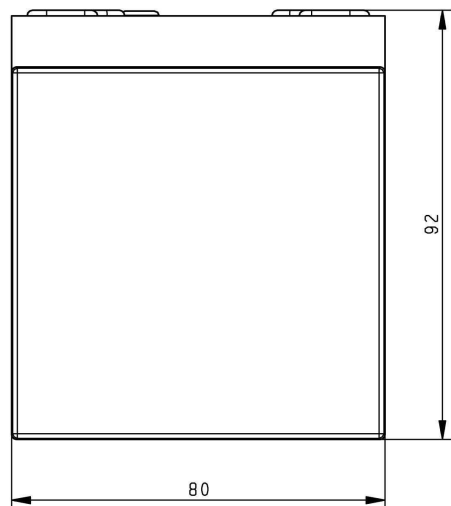

Sockelmaß

Länge	74,00
Breite	12,00
Höhe	83,00
Durchmesser	0,00

Artikel Nr.: 731088

Wandaufbauleuchte, Ancha II, Graphitgrau RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 10,00 W, Warmweiß

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP54

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch	12 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	100000

IP54

Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubschutz) Geschützt gegen Spritzwasser.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 731088

Surface mounted wall lamp, Ancha II, Graphite grey RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 10,00 W, warmwhite

Technical Data
General Characteristics

Material	aluminum die casting / plastic
Colour	Graphite grey RAL 7024
Optics	/ milky
included in delivery	2x screws with dowels 1x hexagon socket wrench


Electrical Characteristics

Power / power consumption	10,00 W / 11,50 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	AC LED-Chip
Electronically reversible	not dimmable
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	I

Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	530 lm
Beam angle	113°
LED type	AC SMD
LED quantity	2
Spectral power distribution	582 nm




Article no.: 731088

Surface mounted wall lamp, Ancha II, Graphite grey RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 10,00 W, warmwhite


Light Direction

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	2 Side
Reflector / lense	

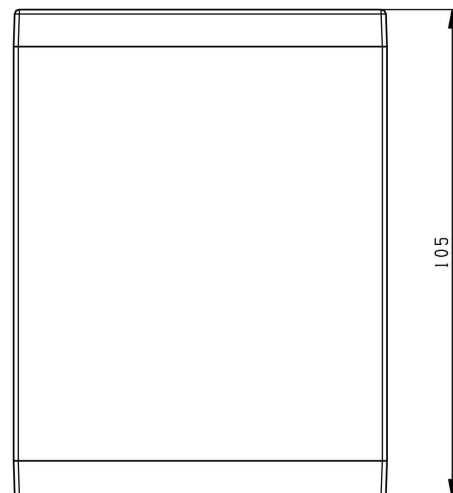

Dimensions & Weight

Length	80,00
Width	92,00
Height	105,00
Diameter	0,00
Suspensions from ceiling	0,00
Product Weight	507 g

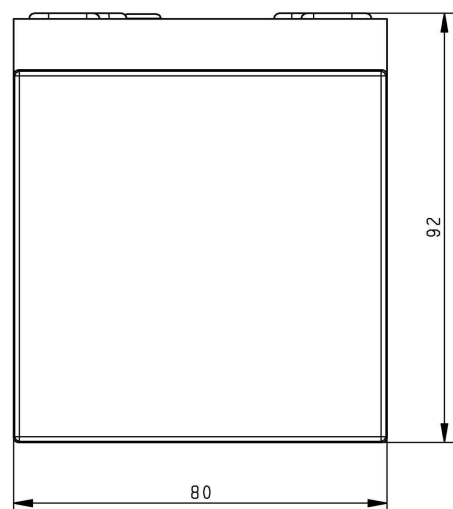

Base dimensions

Length	74,00
Width	12,00
Height	83,00
Diameter	0,00

Article no.: 731088

Surface mounted wall lamp, Ancha II, Graphite grey RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 10,00 W, warmwhite

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP54

General product data

Environmental Characteristics

Energy label	
Energy consumption	12 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	100000

IP54

Protection against penetration of dust. (dust protected) Protection against penetration of splashing water.



Lightings of Protection Class I

in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person