

Artikel Nr.: 733015

Stehleuchte, Merak, weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 11,00 W

Technische Daten

Charakteristik

Material	Edelstahl
Farbe	weiß
Optik	Granitoptik
im Lieferumfang	Max.11W LED/ESL



Elektrische Daten

Leistung	1x max. 11,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	E27
Anzahl Sockel	1
Netzgerät	
Anschlussmöglichkeit	Anschlussbox
Schutzklasse I, II, III	I



Artikel Nr.: 733015

Stehleuchte, Merak, weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 11,00 W

Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge	0,00
Breite	0,00
Höhe	500,00
Durchmesser	102,00
Gewicht	1520 g

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP44



EEL Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E

IP44 Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 1 mm. Geschützt gegen Spritzwasser.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

Article no.: 733015

Floor lamp, Merak, matt white, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 11,00 W

Technical Data**General Characteristics**

Material	stainless steel
Colour	matt white
Optics	granite
included in delivery	Max.11W LED/ESL

**Electrical Characteristics**

Power	1x max. 11,00 W
Input Voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	E27
Number of Bases	1
Power supply unit	
Connection possibility	Connection box
Protection class I, II, III	I



Article no.: 733015

Floor lamp, Merak, matt white, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 11,00 W

Light Direction


Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length	0,00
Width	0,00
Height	500,00
Diameter	102,00
Product Weight	1520 g

Absolute maximum ratings

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP44

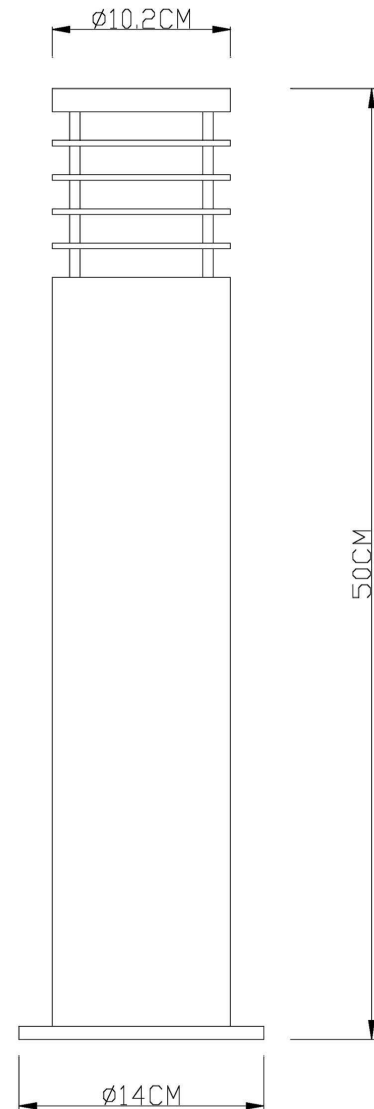

EEL The luminaire is suitable for lamps of energy efficiency classes A++ to E.

IP44 Protection against penetration of foreign objects > 1 mm. Protection against penetration of splashing water.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.